

新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路

环境影响报告书

附图及附表

建设单位：安徽省铁路投资有限责任公司

编制单位：中铁上海设计院集团有限公司


2019 年 10 月

目 录


- 1 工程地理位置示意图
- 2 项目平纵断面示意图
- 3 新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路土地利用现状图
- 4 淮北至宿州至蚌埠城际铁路植被类型图
- 5 淮北至宿州至蚌埠城际铁路水力侵蚀现状图
- 6 表 5.2-1 敏感点现状噪声监测结果表
- 7 表 5.2-2 设计年度噪声预测结果表
- 8 表 5.2-3 噪声治理措施一览表
- 9 表 6.2-1 振动现状监测结果一览表
- 10 表 6.3-1 振动预测结果表



淮北至宿州至蚌埠城际铁路地理位置示意图

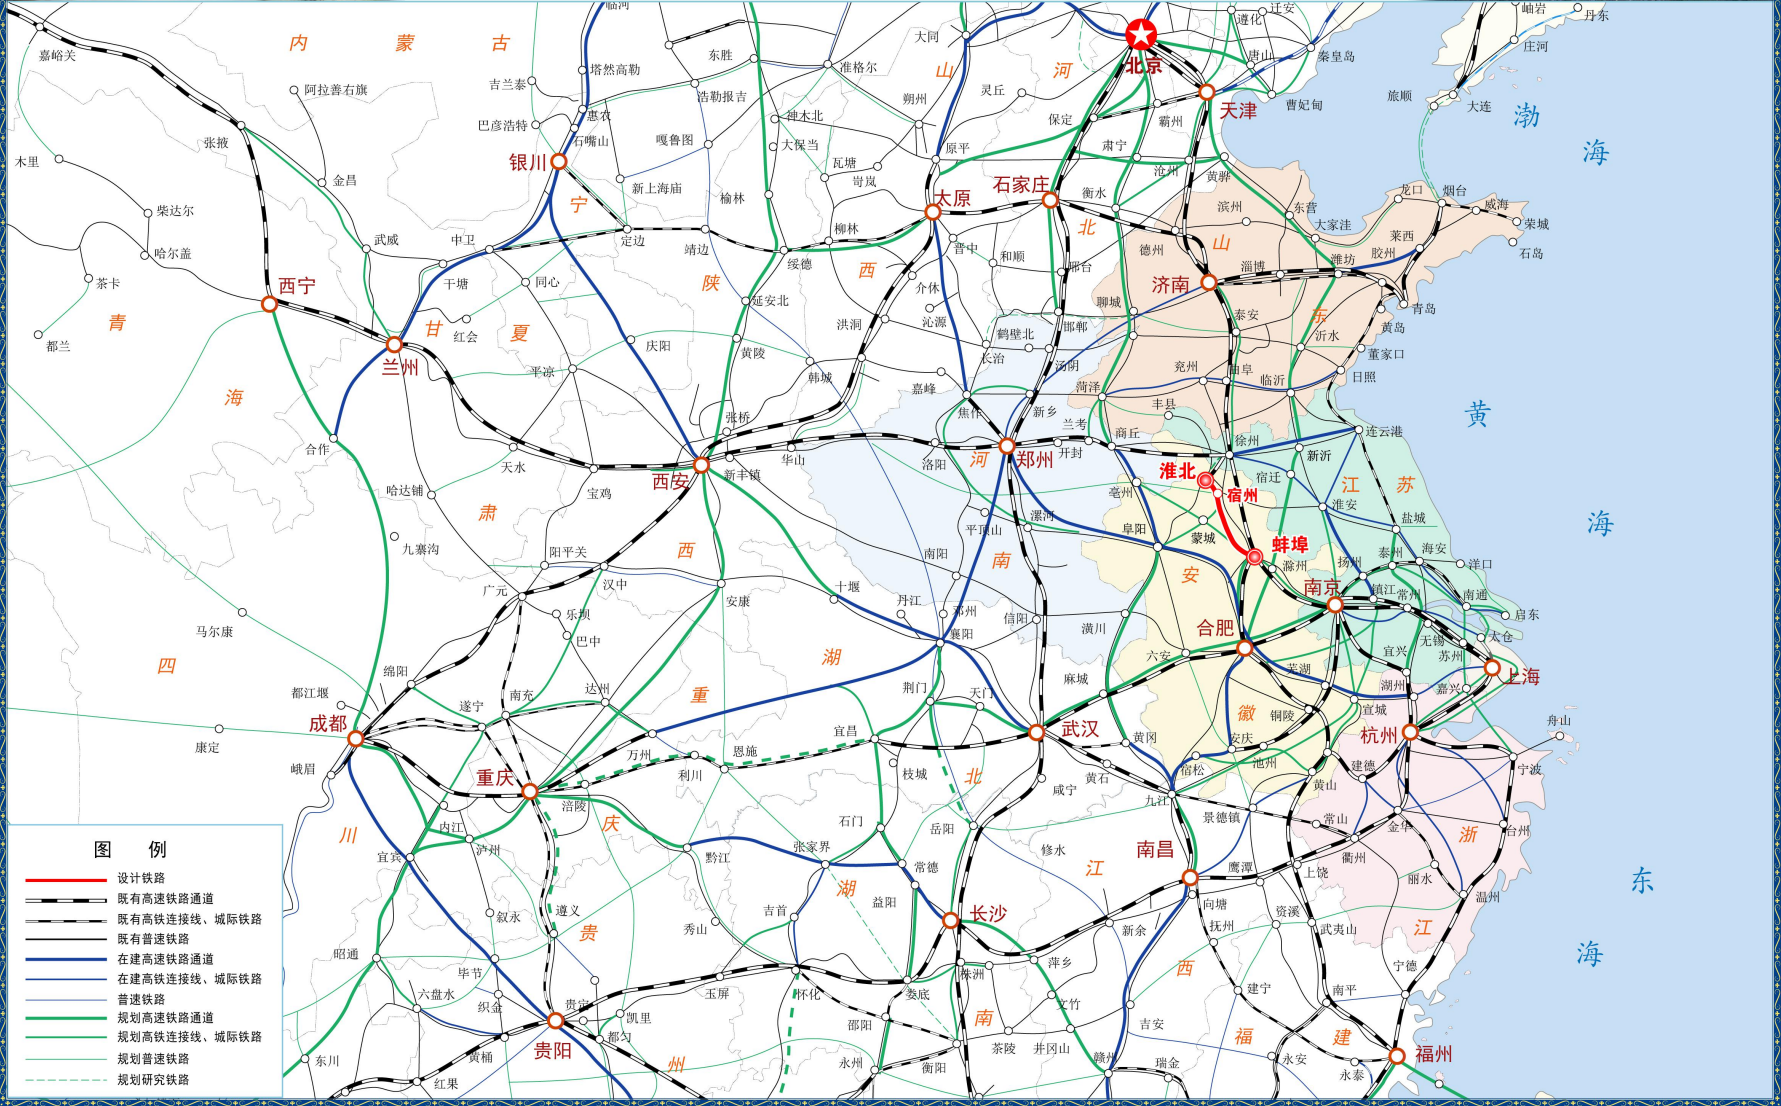

淮北至宿州至蚌埠城际铁路线路平纵断面示意图

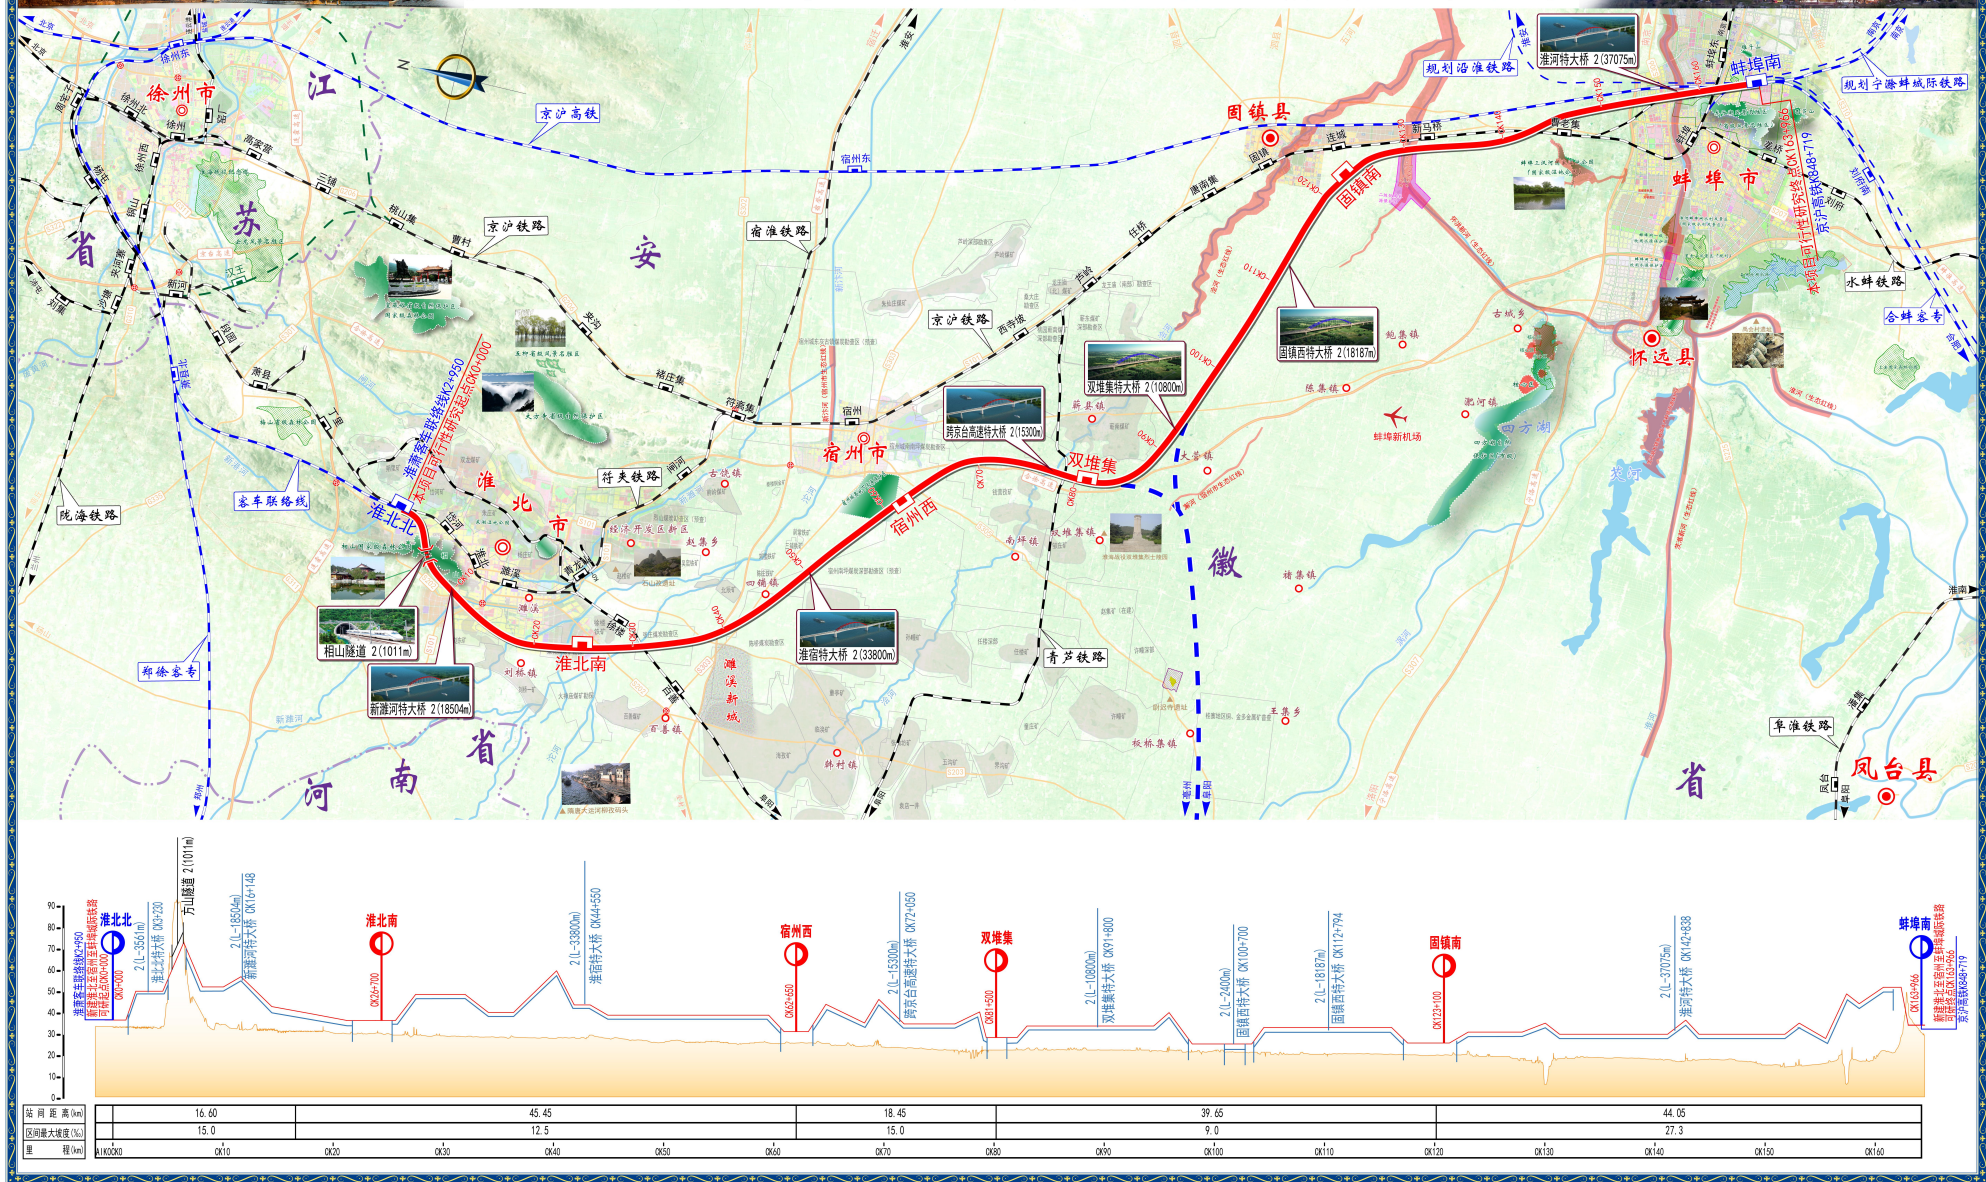


新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路土地利用现状图



图 例

- 水域
- 建设用地
- 草地
- 耕地
- 林地

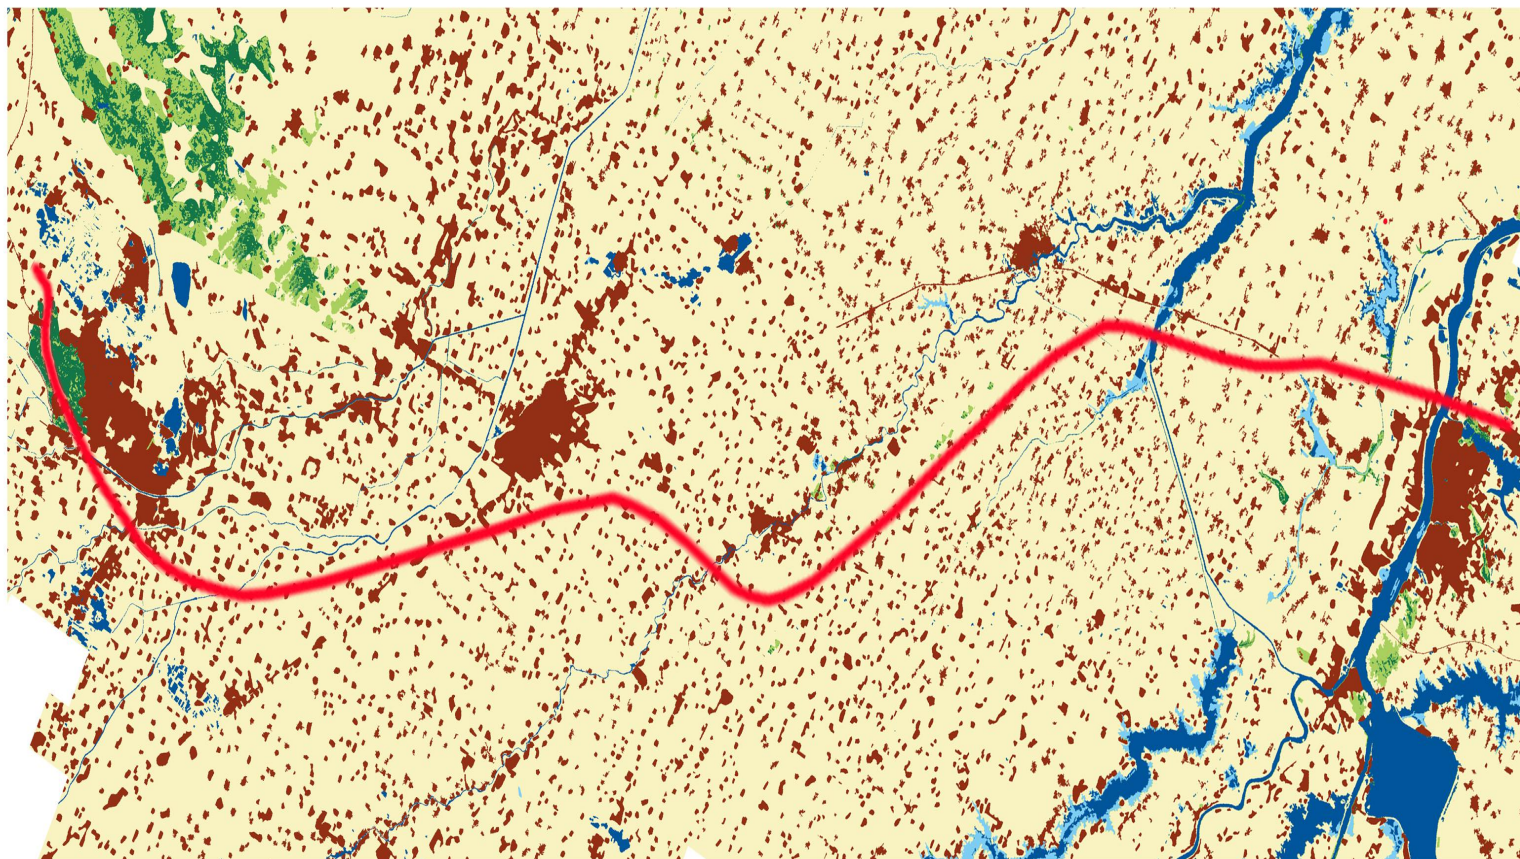

新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路植被类型现状图

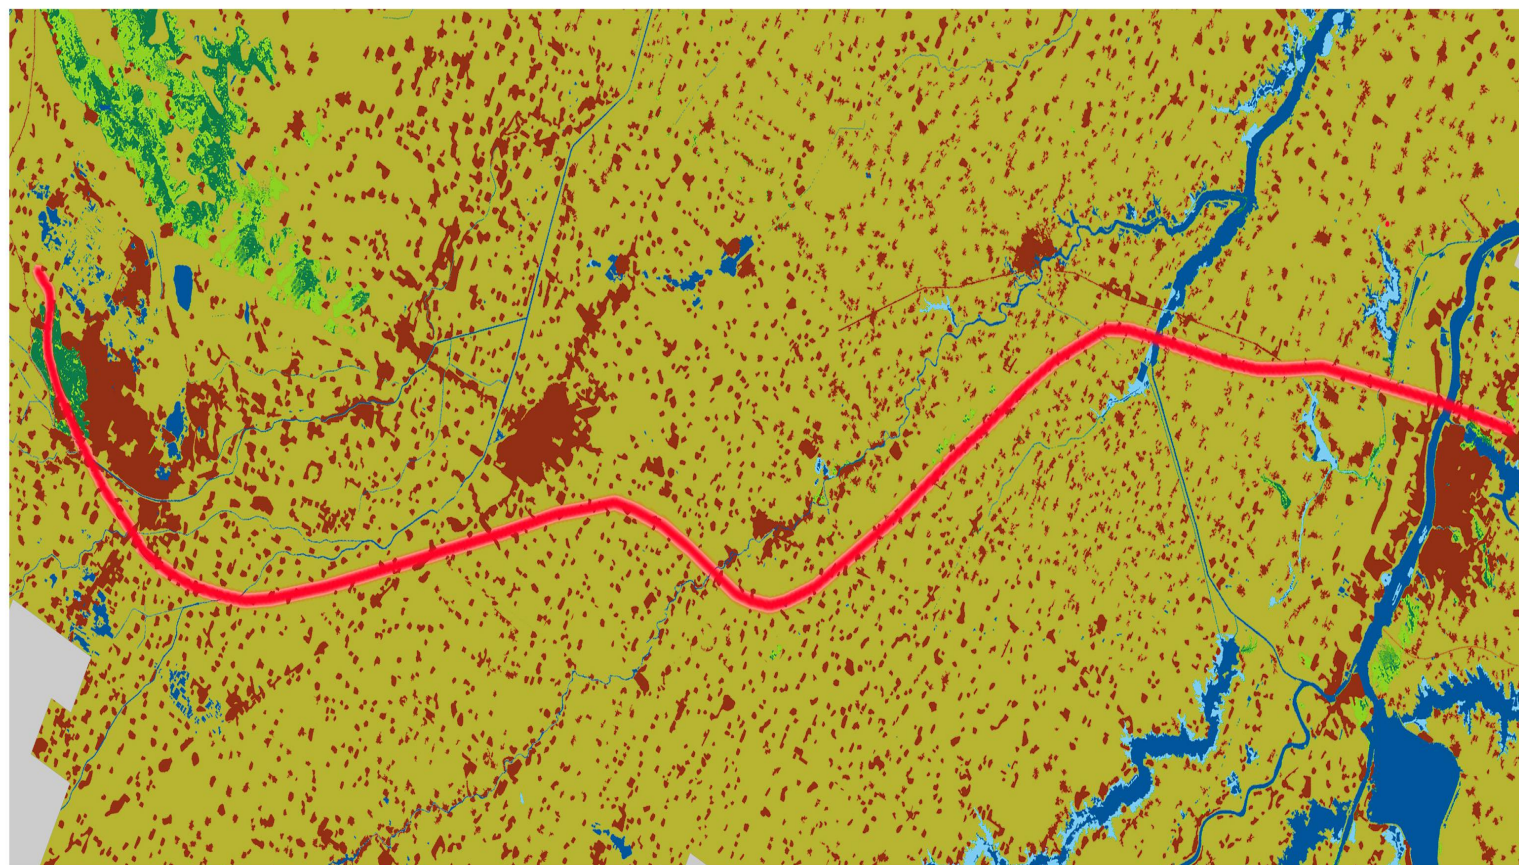


图 例

- 水域
- 无植被地段
- 灌草地
- 栽培植物
- 阔叶林

新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路水土流失现状图



图 例



- 水域
- 强度水利侵蚀
- 中度水力侵蚀
- 轻度水力侵蚀
- 微度水力侵蚀

表 5.2-1 敏感点现状噪声监测结果表

单位: dB (A)

序号	敏感点名称	与拟建线路位置关系				测点编号	监测点位置说明	现状监测值 dB(A)		标准值 dB(A)		超标值 dB(A)		主要声源
		方位	线路形式	距外轨中心线距离 (m)	高差 (m)			昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
1	房武楼村	左侧	路基	96	3.68	1-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	51.7	43.8	60	50	/	/	①
2	李楼*	右侧	桥梁	24/27	4.59	2-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	50.2	43.5	70	60	/	/	①
3	李楼小学	左侧	桥梁	距联络线 137m; 距正线 155m	6.51	3-N1	教学楼外 1 楼窗外 1m	52.2	45.6	60	50	/	/	①
4	李洼村	左侧	桥梁	距联络线 85m; 距正线 63m	6.91	4-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	51.3	46.2	60	50	/	/	①
5	张庄中学	右侧	桥梁	52/63	12.62	5-N1	教学楼外 1 楼窗外 1m	54.1	45.5	60	50	/	/	①
						5-N2	教学楼外 3 楼窗外 1m	53.6	44.6	60	50	/	/	①
6	蒋庄村*	两侧	桥梁	7.5	16.79	8-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	48.2	42.9	60	50	/	/	①
7	徐暨村	右侧	桥梁	32	11.34	9-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	47.7	41.9	70	55	/	/	①、②
8	徐里村*	两侧	桥梁	11	22.04	10-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	50.4	44.2	60	50	/	/	①

9	黄里小学	左侧	桥梁	108	16.39	13-N1	教学楼外 1 楼窗外 1m	48.3	42.9	60	50	/	/	①
10	万家花城	左侧	桥梁	130	11.95	16-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	53.6	46.1	70	55	/	/	①、②
	万家花城		桥梁	130	11.95	16-N2	第一排房屋 3 楼窗外 1m	55.2	46.7	70	55	/	/	①、②
	万家花城		桥梁	130	11.95	16-N3	第一排房屋 5 楼窗外 1m	52.9	44.9	70	55	/	/	①、②
11	后张庄（任关庄、前 张庄、苗楼）*	两侧	桥梁	7.5	12.09	18-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	52.1	44.6	60	50	/	/	①
12	小河涯*	两侧	桥梁	12	18.99	20-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	51.5	43.9	60	50	/	/	①
13	徐楼村*	左侧	桥梁	8	13.74	29-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	50.2	42.8	70	55	/	/	①、②
14	刘道庄	左侧	桥梁	112	16.44	31-N2	村内房屋 1 楼窗外 1m	49.2	43.6	70	60	/	/	①
15	团结村	左侧	桥梁	80	12.63	33-N2	村内房屋 1 楼窗外 1m	51.6	43.7	60	50	/	/	①
16	五里铺村*	右侧	桥梁	10	14.92	39-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	54.6	45.7	70	55	/	/	①、②
17	五里铺小学	右侧	桥梁	118	15.02	40-N1	教学楼 1 楼窗外 1m	56.2	46.9	60	50	/	/	①
18	伯后楼*	右侧	桥梁	20	13.47	45-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	48.9	42.6	60	50	/	/	①
19	演礼寺村*	右侧	桥梁	13	13.84	47-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	50.1	43.8	60	50	/	/	①
20	唐家湖*	两侧	桥梁	12	9.34	50-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	47.9	42.5	60	50	/	/	①
21	周屯*	两侧	桥梁	7.5	14.49	56-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	50.6	43.8	60	50	/	/	①

22	王菜园*	右侧	桥梁	8	11.27	59-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	49.2	43	60	50	/	/	①
23	宋庄	右侧	路基	20	6.42	65-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	48	41.6	60	50	/	/	①
24	冯家*	右侧	路基	48	5.69	69-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	50.9	44.2	60	50	/	/	①
25	耿湾村小学*	左侧	桥梁	22	9.11	73-N1	教学楼 1 楼窗外 1m	51.3	44.7	60	50	/	/	①
26	于小圩、庙西韩*	右侧	桥梁	11	9.16	76-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	48.2	43.4	60	50	/	/	①
27	南北院	右侧	桥梁	120	9.61	80-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	50.9	43.6	60	50	/	/	①
28	十里小学*	右侧	桥梁	25	10.29	83-N1	教学楼 1 楼窗外 1m	48.8	42.5	60	50	/	/	①
29	赵庙村*	左侧	桥梁	15	10.19	88-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	49.2	42.5	60	50	/	/	①
30	五湖村*	两侧	桥梁	10	9.96	90-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	53	47.2	60	50	/	/	①
31	后小庄、孟圩子*	两侧	桥梁	9	10.47	93-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	49.2	44	60	50	/	/	①
32	乔营	左侧	桥梁	8	7.19	95-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	48.3	41.9	60	50	/	/	①
33	新马桥镇	两侧	桥梁	10	10.44	101-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	51.7	43.8	70	60	/	/	①、②
34	小芦沟村	左侧	桥梁	10	10.11	104-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	49.2	42.8	60	50	/	/	①
35	小余庄	右侧	桥梁	8	10.86	106-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	51.5	44.2	70	55	/	/	①、②
36	仁德·洋墅林	右侧	桥梁	135.5	13.83	107-N1	第一排建筑 1 层窗外 1m	53.7	43.1	60	50	/	/	①
	仁德·洋墅林		桥梁	135.5	13.83	107-N2	第一排建筑 3 层窗外 1m	54.6	43.6	60	50	/	/	①
	仁德·洋墅林		桥梁	135.5	13.83	107-N3	第一排建筑 5 层窗外 1m	53.3	42.9	60	50	/	/	①
37	淝河村、樊台村	两侧	桥梁	7.5	12.44	110-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	50.9	42.8	60	50	/	/	①

38	九台村、吴小街村、 南高台子	两侧	桥梁	8	24.01	111-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	53.8	46.9	70	55	/	/	①、②
39	杨台子、曹彭村、王 台子	两侧	桥梁	15	28.23	112-N1	村内房屋 1 楼窗外 1m	55.8	46.2	70	60	/	/	①、②
40	蚌埠市仇岗小学	右侧	桥梁	30	21.74	114-N1	教学楼 1 楼窗外 1m	53	44.9	60	50	/	/	①

注：[1]高差指敏感目标相对轨面的高度差，轨面高于敏感点所在地面为“+”，反之为“-”

[2]“敏感点名称”列中，“*”表示铁路外轨中心线 30m 以内现状有住宅的敏感点；

[3]“超标值列”列中，“/”表示未超标

[4]“主要声源”列中，①为社会生活噪声；②为道路交通噪声

表 5. 2-2 设计年度噪声预测结果表

单位：dB (A)

序号	敏感点名称	测点编号	预测点位置	与线路位置关系					列车通过等效时间（s）		现状监测值		营运期噪声标准值		既有铁路贡献值		近期贡献值 dB (A)		近期噪声预测值 dB (A)		近期超标量 dB (A)		近期增加值 dB (A)		远期贡献值 dB (A)		远期噪声预测值 dB (A)		远期超标量 dB (A)		远期增加值 dB (A)	
				距离	高差	线路形式	方位	朝向	长编组	短编组	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1	房武楼村	1-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	2.48	路基	左侧	侧对	9.00	4.78	51.7	43.8	70	60	61.0	58.7	60.7	51.7	64.1	59.6	/	/	12.4	15.8	62.8	53.0	65.2	59.9	/	/	13.5	16.1
		1-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m（现状监测）	70.0	2.48	路基	左侧	侧对	9.64	5.42	51.7	43.8	60	50	53.8	51.6	56.4	47.4	59.2	53.5	/	3.5	7.5	9.7	58.5	48.6	60.4	53.8	0.4	3.8	8.7	10.0
		1-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	96.0	2.48	路基	左侧	侧对	10.07	5.85	51.7	43.8	60	50	47.8	45.5	54.6	45.7	57.0	49.8	/	/	5.3	6.0	56.7	46.8	58.3	50.3	/	0.3	6.6	6.5
		1-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	198.0	2.48	路基	左侧	侧对	11.72	7.52	51.7	43.8	60	50	42.6	40.4	50.0	41.1	54.3	46.8	/	/	2.6	3.0	52.1	42.2	55.2	47.1	/	/	3.5	3.3
2	李楼*	2-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	27.0	3.39	桥梁	两侧	侧对	8.09	4.25	50.2	43.5	70	60	61.5	59.2	61.3	52.4	64.6	60.1	/	0.1	14.4	16.6	63.5	53.7	65.7	60.4	/	0.4	15.5	16.9
		2-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	3.39	桥梁	两侧	侧对	8.13	4.29	50.2	43.5	70	60	61.0	58.7	60.8	51.9	64.1	59.6	/	/	13.9	16.1	63.0	53.2	65.2	59.9	/	/	15.0	16.4
		2-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	44.0	3.39	桥梁	两侧	侧对	8.33	4.49	50.2	43.5	70	60	59.1	56.8	59.0	50.0	62.3	57.8	/	/	12.1	14.3	61.0	51.2	63.4	58.0	/	/	13.2	14.5
		2-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65.0	3.39	桥梁	两侧	侧对	8.64	4.80	50.2	43.5	60	50	54.2	52.0	56.9	47.9	59.3	53.8	/	3.8	9.1	10.3	59.0	49.1	60.6	54.2	0.6	4.2	10.4	10.7
		2-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	128.0	3.39	桥梁	两侧	侧对	9.56	5.72	50.2	43.5	60	50	47.3	45.1	52.9	44.0	55.5	49.0	/	/	5.3	5.5	55.0	45.1	56.8	49.4	/	/	6.6	5.9
		2-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	196.0	3.39	桥梁	两侧	侧对	10.56	6.72	50.2	43.5	60	50	42.7	40.4	50.1	41.2	53.5	46.7	/	/	3.3	3.2	52.2	42.3	54.6	47.0	/	/	4.4	3.5
3	李楼小学	3-N1	教学楼外 1 楼窗外 1m	155.0	5.31	桥梁	两侧	侧对	9.96	6.12	52.2	45.6	60	50	52.2	49.9	51.8	42.8	56.8	51.9	/	-	4.6	6.3	53.8	44.0	57.6	52.0	/	-	5.4	6.4
4	李洼村	4-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	67.0	5.71	桥梁	两侧	侧对	8.67	4.83	52.2	45.6	60	50	54.9	52.6	56.9	47.9	59.8	54.5	/	4.5	7.6	8.9	58.9	49.1	61.0	54.8	1.0	4.8	8.8	9.2
		4-N2	村内房屋 1 楼窗外 1m	120.0	5.71	桥梁	两侧	侧对	9.45	5.61	52.2	45.6	60	50	47.7	45.4	53.4	44.5	56.5	50.0	/	/	4.3	4.4	55.5	45.6	57.6	50.3	/	0.3	5.4	4.7
		4-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	200.0	5.71	桥梁	两侧	侧对	10.62	6.78	52.2	45.6	60	50	42.6	40.3	50.0	41.1	54.5	47.8	/	/	2.3	2.2	52.1	42.2	55.4	48.0	/	/	3.2	2.4
5	张庄中学	5-N1	教学楼外 1 楼窗外 1m	63.0	11.42	桥梁	右侧	侧对	8.63	4.79	54.1	45.5	60	50	55.2	53.0	57.5	48.5	60.6	54.8	0.6	4.8	6.5	9.3	59.6	49.7	61.8	55.2	1.8	5.2	7.7	9.7
		5-N2	教学楼外 3 楼窗外 1m	63.0	5.42	桥梁	右侧	侧对	8.61	4.77	53.6	44.6	60	50	55.2	53.0	57.2	48.2	60.4	54.7	0.4	4.7	6.8	10.1	59.3	49.4	61.5	55.0	1.5	5.0	7.9	10.4
6	启航幼儿园	6-N1	教学楼外 1 楼窗外 1m	200.0	11.42	桥梁	两侧	侧对	10.62	6.79	54.1	45.5	60	50	42.6	40.3	50.2	41.2	55.8	47.7	/	/	1.7	2.2	52.2	42.3	56.5	48.0	/	/	2.4	2.5
7	胡菜园（张庄村）*	7-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	12.0	16.95	桥梁	两侧	正对	8.03	4.19	52.2	45.5	70	60	64.8	62.6	65.5	56.4	68.3	63.6	/	3.6	16.1	18.1	67.5	57.7	69.5	63.8	/	3.8	17.3	18.3
		7-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	16.95	桥梁	两侧	正对	8.21	4.37	52.2	45.6	70	60	60.6	58.3	63.4	54.6	65.4	60.0	/	0.0	13.2	14.4	65.7	55.9	67.0	60.4	/	0.4	14.8	14.8

		7-N3	村内房屋1楼窗外1m	35.0	16.95	桥梁	两侧	正对	8.27	4.43	52.2	45.6	70	60	59.8	57.6	63.1	54.3	65.0	59.4	/	/	12.8	13.8	65.4	55.5	66.6	59.8	/	/	14.4	14.2
		7-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	16.95	桥梁	两侧	正对	8.68	4.84	52.2	45.5	60	50	54.4	52.1	60.4	51.5	61.9	55.3	1.9	5.3	9.7	9.8	62.6	52.7	63.5	55.9	3.5	5.9	11.3	10.4
		7-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	16.95	桥梁	两侧	正对	9.47	5.63	52.2	45.5	60	50	47.5	45.3	56.7	47.8	58.4	51.1	/	1.1	6.2	5.6	58.8	49.0	59.9	51.7	/	1.7	7.7	6.2
		7-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	16.95	桥梁	两侧	正对	10.63	6.79	52.2	45.6	60	50	42.4	40.2	53.3	44.3	56.0	48.7	/	/	3.8	3.1	55.3	45.4	57.2	49.1	/	/	5.0	3.5
8	蒋庄村*	8-N1	第一排房屋1楼窗外1m	7.5	15.59	桥梁	两侧	正对	7.98	4.14	48.2	42.9	70	60			65.5	56.4	66.6	56.6	/	/	18.4	13.7	67.5	57.7	67.5	57.8	/	/	19.3	14.9
		8-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	14.59	桥梁	两侧	正对	8.19	4.35	48.2	42.9	70	60			63.8	55.0	64.0	55.2	/	/	15.8	12.3	66.1	56.2	66.1	56.4	/	/	17.9	13.5
		8-N3	村内房屋1楼窗外1m	32.0	13.59	桥梁	两侧	正对	8.21	4.37	48.2	42.9	70	60			63.8	54.9	63.9	55.2	/	/	15.7	12.3	66.0	56.2	66.1	56.4	/	/	17.9	13.5
		8-N4	村内房屋1楼窗外1m	72.0	12.59	桥梁	两侧	正对	8.76	4.92	48.2	42.9	60	50			59.7	50.8	60.0	51.4	0.0	1.4	11.8	8.5	61.8	52.0	62.0	52.5	2.0	2.5	13.8	9.6
		8-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	11.59	桥梁	两侧	正对	9.45	5.62	48.2	42.9	60	50			56.6	47.7	57.2	48.9	/	/	9.0	6.0	58.7	48.8	59.1	49.8	/	/	10.9	6.9
		8-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	10.59	桥梁	两侧	正对	10.62	6.78	48.2	42.9	60	50			53.1	44.2	54.3	46.6	/	/	6.1	3.7	55.2	45.3	56.0	47.3	/	/	7.8	4.4
9	徐暨村	9-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	14.59	桥梁	右侧	侧对	8.19	4.35	47.7	41.9	70	60			63.8	55.0	63.9	55.2	/	/	16.2	13.3	66.1	56.2	66.1	56.4	/	/	18.4	14.5
		9-N2	第一排房屋1楼窗外1m	32.0	13.59	桥梁	右侧	侧对	8.21	4.37	47.7	41.9	70	60			63.8	54.9	63.9	55.1	/	/	16.2	13.2	66.0	56.2	66.1	56.3	/	/	18.4	14.4
		9-N3	村内房屋1楼窗外1m	75.0	12.59	桥梁	右侧	侧对	8.80	4.97	47.7	41.9	60	50			59.5	50.5	59.8	51.1	/	1.1	12.1	9.2	61.6	51.8	61.8	52.2	1.8	2.2	14.1	10.3
		9-N4	村内房屋1楼窗外1m	120.0	11.59	桥梁	右侧	侧对	9.45	5.62	47.7	41.9	60	50			56.6	47.7	57.1	48.7	/	/	9.4	6.8	58.7	48.8	59.0	49.6	/	/	11.3	7.7
		9-N5	村内房屋1楼窗外1m	200.0	10.59	桥梁	右侧	侧对	10.62	6.78	47.7	41.9	60	50			53.1	44.2	54.2	46.2	/	/	6.5	4.3	55.2	45.3	55.9	47.0	/	/	8.2	5.1
10	徐里村*	10-N1	第一排房屋1楼窗外1m	11.0	20.84	桥梁	右侧	侧对	8.07	4.23	50.4	44.2	70	60			65.5	56.4	65.6	56.7	/	/	15.2	12.5	67.5	57.7	67.6	57.9	/	/	17.2	13.7
		10-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	9.34	桥梁	右侧	侧对	8.16	4.32	50.4	44.2	70	60			64.2	55.3	64.4	55.6	/	/	14.0	11.4	66.4	56.6	66.5	56.8	/	/	16.1	12.6
		10-N3	村内房屋1楼窗外1m	34.0	9.34	桥梁	右侧	侧对	8.21	4.37	50.4	44.2	70	60			63.6	54.7	63.8	55.1	/	/	13.4	10.9	65.8	56.0	65.9	56.2	/	/	15.5	12.0
		10-N4	村内房屋1楼窗外1m	70.0	9.34	桥梁	右侧	侧对	8.72	4.88	50.4	44.2	60	50			59.8	50.8	60.3	51.7	0.3	1.7	9.9	7.5	61.9	52.0	62.2	52.7	2.2	2.7	11.8	8.5
		10-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	9.34	桥梁	右侧	侧对	9.45	5.61	50.4	44.2	60	50			56.5	47.6	57.5	49.2	/	/	7.1	5.0	58.6	48.7	59.2	50.0	/	0.0	8.8	5.8
		10-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	9.34	桥梁	右侧	侧对	10.62	6.78	50.4	44.2	60	50			53.1	44.2	55.0	47.2	/	/	4.6	3.0	55.2	45.3	56.4	47.8	/	/	6.0	3.6
11	萧县孙圩子乡养老服务中心	11-N1	建筑1层窗外1m	140.0	20.84	桥梁	右侧	侧对	9.77	5.93	50.4	44.2	60	50			55.8	46.9	56.9	48.8	/	/	6.5	4.6	57.9	48.0	58.6	49.5	/	/	8.2	5.3
12	黄里村*	12-N1	第一排房屋1楼窗外1m	7.5	15.69	桥梁	两侧	正对	6.92	3.59	48.3	42.9	70	60			67.9	58.8	67.9	58.9	/	/	19.6	16.0	69.9	60.1	69.9	60.2	/	0.2	21.6	17.3

		12-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	15.69	桥梁	两侧	正对	7.11	3.78	48.3	42.9	70	60			66.0	57.2	66.1	57.4	/	/	17.8	14.5	68.3	58.5	68.4	58.6	/	/	20.1	15.7
		12-N3	村内房屋1楼窗外1m	32.0	15.69	桥梁	两侧	正对	7.13	3.80	48.3	42.9	70	60			65.9	57.1	66.0	57.2	/	/	17.7	14.3	68.2	58.3	68.2	58.5	/	/	19.9	15.6
		12-N4	村内房屋1楼窗外1m	67.0	15.69	桥梁	两侧	正对	7.55	4.22	48.3	42.9	60	50			62.6	53.7	62.8	54.1	2.8	4.1	14.5	11.2	64.8	54.9	64.9	55.2	4.9	5.2	16.6	12.3
		12-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	15.69	桥梁	两侧	正对	8.21	4.88	48.3	42.9	60	50			59.1	50.2	59.5	50.9	/	0.9	11.2	8.0	61.2	51.3	61.4	51.9	1.4	1.9	13.1	9.0
		12-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	15.69	桥梁	两侧	正对	9.22	5.89	48.3	42.9	60	50			55.6	46.7	56.4	48.2	/	/	8.1	5.3	57.7	47.8	58.2	49.0	/	/	9.9	6.1
13	黄里小学	13-N1	教学楼外1楼窗外1m	108.0	15.19	桥梁	两侧	正对	8.06	4.73	48.3	42.9	60	50			57.8	48.8	58.2	49.8	/	/	9.9	6.9	59.9	50.0	60.2	50.8	0.2	0.8	11.9	7.9
14	平楼村*	14--N1	第一排房屋1楼窗外1m	14.0	11.01	桥梁	两侧	侧对	5.90	3.06	53.6	46.1	70	60			65.5	56.5	65.8	56.9	/	/	12.2	10.8	67.6	57.7	67.7	58.0	/	/	14.1	11.9
		14--N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	11.01	桥梁	两侧	侧对	6.04	3.20	53.6	46.1	70	60			65.4	56.5	65.7	56.9	/	/	12.1	10.8	67.6	57.8	67.8	58.1	/	/	14.2	12.0
		14--N3	村内房屋1楼窗外1m	44.0	11.01	桥梁	两侧	侧对	6.18	3.34	53.6	46.1	70	60			63.6	54.6	64.0	55.2	/	/	10.4	9.1	65.7	55.9	66.0	56.3	/	/	12.4	10.2
		14--N4	村内房屋1楼窗外1m	70.0	11.01	桥梁	两侧	侧对	6.46	3.62	53.6	46.1	60	50			61.1	52.1	61.8	53.1	1.8	3.1	8.2	7.0	63.2	53.3	63.6	54.1	3.6	4.1	10.0	8.0
		14--N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	11.01	桥梁	两侧	侧对	6.99	4.15	53.6	46.1	60	50			57.8	48.9	59.2	50.7	/	0.7	5.6	4.6	59.9	50.0	60.8	51.5	0.8	1.5	7.2	5.4
		14--N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	11.01	桥梁	两侧	侧对	7.86	5.02	53.6	46.1	60	50			54.4	45.4	57.0	48.8	/	/	3.4	2.7	56.4	46.5	58.3	49.3	/	/	4.7	3.2
15	桥头村*	15-N1	第一排房屋1楼窗外1m	8.5	12.21	桥梁	两侧	侧对	5.87	3.03	53.6	46.1	70	60			66.6	57.6	66.9	57.9	/	/	13.3	11.8	68.7	58.8	68.8	59.1	/	/	15.2	13.0
		15-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	12.21	桥梁	两侧	侧对	6.05	3.21	53.6	46.1	70	60			65.3	56.5	65.6	56.8	/	/	12.0	10.7	67.6	57.7	67.7	58.0	/	/	14.1	11.9
		15-N3	村内房屋1楼窗外1m	34.0	12.21	桥梁	两侧	侧对	6.09	3.25	53.6	46.1	70	60			64.8	55.9	65.1	56.4	/	/	11.5	10.3	67.0	57.2	67.2	57.5	/	/	13.6	11.4
		15-N4	村内房屋1楼窗外1m	70.0	12.21	桥梁	两侧	侧对	6.46	3.62	53.6	46.1	60	50			61.1	52.1	61.8	53.1	1.8	3.1	8.2	7.0	63.2	53.4	63.7	54.1	3.7	4.1	10.1	8.0
		15-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	12.21	桥梁	两侧	侧对	6.99	4.15	53.6	46.1	60	50			57.8	48.9	59.2	50.7	/	0.7	5.6	4.6	59.9	50.0	60.8	51.5	0.8	1.5	7.2	5.4
		15-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	12.21	桥梁	两侧	侧对	7.86	5.02	53.6	46.1	60	50			54.4	45.5	57.0	48.8	/	/	3.4	2.7	56.5	46.6	58.3	49.4	/	/	4.7	3.3
16	万家花城	16-N1	第一排房屋1楼窗外1m	130.0	10.75	桥梁	右侧	侧对	7.10	4.26	53.6	46.1	60	50			57.3	48.3	58.8	50.4	/	0.4	5.2	4.3	59.4	49.5	60.4	51.1	0.4	1.1	6.8	5.0
		16-N2	第一排房屋3楼窗外1m	130.0	4.75	桥梁	右侧	侧对	7.09	4.25	55.2	46.7	60	50			57.1	48.1	59.3	50.5	/	0.5	4.1	3.8	59.2	49.3	60.6	51.2	0.6	1.2	5.4	4.5
		16-N3	第一排房屋5楼窗外1m	130.0	-1.25	桥梁	右侧	侧对	7.09	4.25	52.9	44.9	60	50			57.0	48.0	58.4	49.7	/	/	5.5	4.8	59.0	49.2	60.0	50.5	/	0.5	7.1	5.6
17	尹庄*	17-N1	第一排房屋1楼窗外1m	7.5	10.56	桥梁	右侧	侧对	5.96	3.07	52.1	44.6	70	60			66.5	57.4	66.6	57.6	/	/	14.5	13.0	68.5	58.7	68.6	58.8	/	/	16.5	14.2
		17-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	10.56	桥梁	右侧	侧对	6.15	3.26	52.1	44.6	70	60			65.2	56.3	65.4	56.6	/	/	13.3	12.0	67.4	57.6	67.6	57.8	/	/	15.5	13.2

		17-N3	村内房屋1楼窗外1m	65.0	10.56	桥梁	右侧	侧对	6.52	3.63	52.1	44.6	60	50			61.3	52.3	61.8	53.0	1.8	3.0	9.7	8.4	63.4	53.5	63.7	54.1	3.7	4.1	11.6	9.5
		17-N4	村内房屋1楼窗外1m	120.0	10.56	桥梁	右侧	侧对	7.13	4.23	52.1	44.6	60	50			57.6	48.7	58.7	50.1	/	0.1	6.6	5.5	59.7	49.8	60.4	51.0	0.4	1.0	8.3	6.4
		17-N5	村内房屋1楼窗外1m	200.0	10.56	桥梁	右侧	侧对	8.01	5.11	52.1	44.6	60	50			54.2	45.3	56.3	48.0	/	/	4.2	3.4	56.3	46.4	57.7	48.6	/	/	5.6	4.0
18	后张庄 (任关庄、前张庄、苗楼)*	18-N1	第一排房屋1楼窗外1m	7.5	12.09	桥梁	两侧	正对	6.42	3.31	52.1	44.6	70	60			65.4	56.3	65.6	56.6	/	/	13.5	12.0	67.4	57.6	67.5	57.8	/	/	15.4	13.2
		18-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	12.09	桥梁	两侧	正对	6.62	3.51	52.1	44.6	70	60			64.1	55.2	64.3	55.6	/	/	12.2	11.0	66.3	56.5	66.5	56.8	/	/	14.4	12.2
		18-N3	村内房屋1楼窗外1m	32.0	12.09	桥梁	两侧	正对	6.64	3.53	52.1	44.6	70	60			63.8	55.0	64.1	55.3	/	/	12.0	10.7	66.1	56.2	66.2	56.5	/	/	14.1	11.9
		18-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	12.09	桥梁	两侧	正对	7.01	3.90	52.1	44.6	60	50			60.3	51.3	60.9	52.1	0.9	2.1	8.8	7.5	62.4	52.5	62.8	53.2	2.8	3.2	10.7	8.6
		18-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	12.09	桥梁	两侧	正对	7.66	4.55	52.1	44.6	60	50			56.6	47.6	57.9	49.4	/	/	5.8	4.8	58.7	48.8	59.5	50.2	/	0.2	7.4	5.6
		18-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	12.09	桥梁	两侧	正对	8.61	5.50	52.1	44.6	60	50			53.1	44.2	55.7	47.4	/	/	3.6	2.8	55.2	45.3	56.9	48.0	/	/	4.8	3.4
19	小河涯*	19-N1	第一排房屋1楼窗外1m	12.0	17.79	桥梁	右侧	侧对	7.47	3.90	51.5	43.9	70	60			63.5	54.4	63.8	54.8	/	/	12.3	10.9	65.5	55.7	65.7	56.0	/	/	14.2	12.1
		19-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	17.79	桥梁	右侧	侧对	7.63	4.07	51.5	43.9	70	60			61.3	52.5	61.7	53.0	/	/	10.2	9.1	63.6	53.7	63.8	54.2	/	/	12.3	10.3
		19-N3	村内房屋1楼窗外1m	31.0	17.79	桥梁	右侧	侧对	7.65	4.08	51.5	43.9	70	60			61.2	52.4	61.7	53.0	/	/	10.2	9.1	63.5	53.7	63.8	54.1	/	/	12.3	10.2
		19-N4	村内房屋1楼窗外1m	66.0	17.79	桥梁	右侧	侧对	8.08	4.51	51.5	43.9	60	50			58.4	49.4	59.2	50.5	/	0.5	7.7	6.6	60.5	50.6	61.0	51.5	1.0	1.5	9.5	7.6
		19-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	17.79	桥梁	右侧	侧对	8.80	5.23	51.5	43.9	60	50			54.8	45.8	56.4	48.0	/	/	4.9	4.1	56.9	47.0	58.0	48.7	/	/	6.5	4.8
		19-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	17.79	桥梁	右侧	侧对	9.88	6.31	51.5	43.9	60	50			51.3	42.4	54.4	46.2	/	/	2.9	2.3	53.4	43.5	55.5	46.7	/	/	4.0	2.8
20	关帝庙村*	20-N1	第一排房屋1楼窗外1m	12.0	17.01	桥梁	左侧	正对	7.67	4.00	51.5	43.9	70	60			63.2	54.2	63.5	54.6	/	/	12.0	10.7	65.3	55.4	65.4	55.7	/	/	13.9	11.8
		20-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	17.01	桥梁	左侧	正对	7.85	4.18	51.5	43.9	70	60			61.2	52.4	61.6	52.9	/	/	10.1	9.0	63.4	53.6	63.7	54.1	/	/	12.2	10.2
		20-N3	村内房屋1楼窗外1m	38.0	17.01	桥梁	左侧	正对	7.95	4.28	51.5	43.9	70	60			60.6	51.8	61.1	52.4	/	/	9.6	8.5	62.9	53.0	63.2	53.5	/	/	11.7	9.6
		20-N4	村内房屋1楼窗外1m	70.0	17.01	桥梁	左侧	正对	8.37	4.70	51.5	43.9	60	50			57.8	48.8	58.7	50.0	/	0.0	7.2	6.1	59.9	50.0	60.5	51.0	0.5	1.0	9.0	7.1
		20-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	17.01	桥梁	左侧	正对	9.05	5.38	51.5	43.9	60	50			54.5	45.6	56.3	47.8	/	/	4.8	3.9	56.6	46.7	57.8	48.5	/	/	6.3	4.6
		20-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	17.01	桥梁	左侧	正对	10.16	6.49	51.5	43.9	60	50			51.0	42.1	54.3	46.1	/	/	2.8	2.2	53.1	43.2	55.4	46.6	/	/	3.9	2.7
21	堽庄	21-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	14.61	桥梁	两侧	侧对	8.11	4.31	51.5	43.9	70	60			60.3	44.5	60.9	47.2	/	/	9.4	3.3	55.5	45.6	56.9	47.8	/	/	5.4	3.9
		21-N2	第一排房屋1楼窗外1m	127.0	14.61	桥梁	两侧	侧对	9.47	5.67	51.5	43.9	60	50			53.2	41.4	55.5	45.8	/	/	4.0	1.9	52.4	42.5	55.0	46.3	/	/	3.5	2.4
		21-N3	村内房屋1楼窗外1m	200.0	14.61	桥梁	两侧	侧对	10.52	6.72	51.5	43.9	60	50			51.2	37.7	54.3	44.8	/	/	2.8	0.9	48.7	38.8	53.3	45.1	/	/	1.8	1.2

22	戚牌坊*	22-N1	第一排房屋1楼窗外1m	6.0	11.80	桥梁	两侧	侧对	8.53	4.39	51.5	43.9	70	60			62.4	53.1	62.7	53.6	/	/	11.2	9.7	64.4	54.6	64.6	55.0	/	/	13.1	11.1
		22-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	11.80	桥梁	两侧	侧对	8.80	4.67	51.5	43.9	70	60			61.1	52.1	61.5	52.7	/	/	10.0	8.8	63.3	53.6	63.6	54.0	/	/	12.1	10.1
		22-N3	村内房屋1楼窗外1m	39.0	11.80	桥梁	两侧	侧对	8.93	4.80	51.5	43.9	70	60			59.9	50.8	60.5	51.6	/	/	9.0	7.7	62.1	52.3	62.4	52.9	/	/	10.9	9.0
		22-N4	村内房屋1楼窗外1m	67.0	11.80	桥梁	两侧	侧对	9.36	5.22	51.5	43.9	60	50			57.0	47.9	58.1	49.4	/	/	6.6	5.5	59.1	49.4	59.8	50.5	/	0.5	8.3	6.6
		22-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	11.80	桥梁	两侧	侧对	10.18	6.05	51.5	43.9	60	50			53.5	44.4	55.6	47.2	/	/	4.1	3.3	55.5	45.8	57.0	47.9	/	/	5.5	4.0
		22-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	11.80	桥梁	两侧	侧对	11.44	7.31	51.5	43.9	60	50			50.0	40.9	53.8	45.7	/	/	2.3	1.8	52.1	42.3	54.8	46.2	/	/	3.3	2.3
23	董庄、梁庄*	23-N1	第一排房屋1楼窗外1m	8.0	16.32	桥梁	侧对	两侧	16.15	7.61	51.5	43.9	70	60			56.7	47.5	57.8	49.1	/	/	6.3	5.2	58.7	48.9	59.4	50.1	/	/	7.9	6.2
		23-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	16.32	桥梁	侧对	两侧	16.58	8.00	51.5	43.9	70	60			54.7	45.8	56.4	48.0	/	/	4.9	4.1	57.0	47.2	58.1	48.9	/	/	6.6	5.0
		23-N3	村内房屋1楼窗外1m	36.0	16.32	桥梁	侧对	两侧	16.73	8.14	51.5	43.9	70	60			54.3	45.4	56.1	47.7	/	/	4.6	3.8	56.5	46.8	57.7	48.6	/	/	6.2	4.7
		23-N4	村内房屋1楼窗外1m	66.0	16.32	桥梁	侧对	两侧	17.56	8.89	51.5	43.9	60	50			51.5	42.5	54.5	46.3	/	/	3.0	2.4	53.6	43.8	55.7	46.9	/	/	4.2	3.0
		23-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	16.32	桥梁	侧对	两侧	19.12	10.31	51.5	43.9	60	50			47.9	38.9	53.1	45.1	/	/	1.6	1.2	50.0	40.2	53.8	45.4	/	/	2.3	1.5
		23-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	16.32	桥梁	侧对	两侧	21.48	12.44	51.5	43.9	60	50			44.4	35.4	52.3	44.5	/	/	0.8	0.6	46.5	36.6	52.7	44.6	/	/	1.2	0.7
24	朱楼村*	24-N1	第一排房屋1楼窗外1m	8.0	16.67	桥梁	右侧	侧对	17.04	7.91	51.5	43.9	70	60			56.3	47.1	57.5	48.8	/	/	6.0	4.9	58.3	48.5	59.1	49.8	/	/	7.6	5.9
		24-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	16.67	桥梁	右侧	侧对	17.49	8.32	51.5	43.9	70	60			54.3	45.3	56.1	47.7	/	/	4.6	3.8	56.5	46.8	57.7	48.6	/	/	6.2	4.7
		24-N3	村内房屋1楼窗外1m	36.0	16.67	桥梁	右侧	侧对	17.65	8.46	51.5	43.9	70	60			53.9	44.9	55.9	47.4	/	/	4.4	3.5	56.1	46.3	57.4	48.3	/	/	5.9	4.4
		24-N4	村内房屋1楼窗外1m	72.0	16.67	桥梁	右侧	侧对	18.70	9.40	51.5	43.9	60	50			48.6	39.6	53.3	45.3	/	/	1.8	1.4	50.7	41.0	54.1	45.7	/	/	2.6	1.8
		24-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	16.67	桥梁	右侧	侧对	20.17	10.71	51.5	43.9	60	50			41.5	32.5	51.9	44.2	/	/	0.4	0.3	43.6	33.8	52.1	44.3	/	/	0.6	0.4
		24-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	16.67	桥梁	右侧	侧对	22.65	12.93	51.5	43.9	60	50			36.0	27.0	51.6	44.0	/	/	0.1	0.1	38.1	28.2	51.7	44.0	/	/	0.2	0.1
25	程楼村*	25-N1	第一排房屋1楼窗外1m	8.0	4.75	路基	侧对	两侧	20.24	10.34	51.5	43.9	70	60			56.1	46.7	57.4	48.6	/	/	5.9	4.7	58.0	47.7	58.9	49.2	/	/	7.4	5.3
		25-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	4.75	路基	侧对	两侧	20.98	11.08	51.5	43.9	70	60			55.0	45.8	56.6	47.9	/	/	5.1	4.0	57.1	46.7	58.1	48.6	/	/	6.6	4.7
		25-N3	村内房屋1楼窗外1m	48.0	4.75	路基	侧对	两侧	21.65	11.75	51.5	43.9	70	60			52.7	43.4	55.2	46.7	/	/	3.7	2.8	54.7	44.4	56.4	47.2	/	/	4.9	3.3
		25-N4	村内房屋1楼窗外1m	66.0	4.75	路基	侧对	两侧	22.32	12.42	51.5	43.9	60	50			49.0	39.7	53.4	45.3	/	/	1.9	1.4	51.0	40.6	54.3	45.6	/	/	2.8	1.7
		25-N5	村内房屋1楼窗外1m	112.0	4.75	路基	侧对	两侧	24.06	14.16	51.5	43.9	60	50			41.9	32.6	52.0	44.2	/	/	0.5	0.3	43.9	33.5	52.2	44.3	/	/	0.7	0.4
		25-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	4.75	路基	侧对	两侧	27.39	17.49	51.5	43.9	60	50			36.8	23.0	51.6	43.9	/	/	0.1	0.0	34.2	23.8	51.6	43.9	/	/	0.1	0.0

26	徐楼村*	26-N1	第一排房屋1楼窗外1m	8.0	12.54	桥梁	右侧	侧对	15.11	8.04	50.2	42.8	70	60			58.5	49.1	59.1	50.0	/	/	8.9	7.2	60.4	50.1	60.8	50.8	/	/	10.6	8.0
		26-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	12.54	桥梁	右侧	侧对	15.56	8.50	50.2	42.8	70	60			57.1	48.0	57.9	49.1	/	/	7.7	6.3	59.3	49.0	59.8	49.9	/	/	9.6	7.1
		26-N3	村内房屋1楼窗外1m	32.0	12.54	桥梁	右侧	侧对	15.61	8.55	50.2	42.8	70	60			56.9	47.7	57.7	48.9	/	/	7.5	6.1	59.0	48.7	59.6	49.7	/	/	9.4	6.9
		26-N4	村内房屋1楼窗外1m	72.0	12.54	桥梁	右侧	侧对	16.67	9.65	50.2	42.8	60	50			50.8	41.4	53.5	45.2	/	/	3.3	2.4	52.8	42.4	54.7	45.6	/	/	4.5	2.8
		26-N5	村内房屋1楼窗外1m	125.0	12.54	桥梁	右侧	侧对	18.13	11.15	50.2	42.8	60	50			43.3	34.0	51.0	43.3	/	/	0.8	0.5	45.3	35.0	51.4	43.5	/	/	1.2	0.7
		26-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	12.54	桥梁	右侧	侧对	20.22	13.30	50.2	42.8	60	50			37.8	28.6	50.4	43.0	/	/	0.2	0.2	39.8	29.4	50.6	43.0	/	/	0.4	0.2
27	翟庄、潘庄*	27-N1	第一排房屋1楼窗外1m	10.0	16.42	桥梁	右侧	侧对	7.77	4.04	49.2	43.6	70	60			64.3	54.9	64.5	55.2	/	/	15.3	11.6	66.2	55.9	66.3	56.2	/	/	17.1	12.6
		27-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	16.42	桥梁	右侧	侧对	7.96	4.24	49.2	43.6	70	60			62.3	53.2	62.6	53.7	/	/	13.4	10.1	64.5	54.2	64.7	54.6	/	/	15.5	11.0
		27-N3	村内房屋1楼窗外1m	37.0	16.42	桥梁	右侧	侧对	8.05	4.32	49.2	43.6	70	60			61.9	52.7	62.1	53.2	/	/	12.9	9.6	64.0	53.7	64.1	54.1	/	/	14.9	10.5
		27-N4	村内房屋1楼窗外1m	68.0	16.42	桥梁	右侧	侧对	8.46	4.74	49.2	43.6	60	50			57.0	47.7	57.6	49.1	/	/	8.4	5.5	59.0	48.6	59.4	49.8	/	/	10.2	6.2
		27-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	16.42	桥梁	右侧	侧对	9.18	5.46	49.2	43.6	60	50			49.5	40.2	52.4	45.2	/	/	3.2	1.6	51.5	41.1	53.5	45.5	/	/	4.3	1.9
		27-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	16.42	桥梁	右侧	侧对	10.32	6.59	49.2	43.6	60	50			44.0	34.7	50.3	44.1	/	/	1.1	0.5	46.0	35.6	50.9	44.2	/	/	1.7	0.6
28	刘道庄	28-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	15.24	桥梁	两侧	侧对	7.05	3.75	49.2	43.6	70	60	60.2	57.9	64.4	55.2	65.9	59.9	/	/	16.7	16.3	66.5	56.2	67.5	60.2	/	0.2	18.3	16.6
		28-N2	第一排房屋1楼窗外1m	112.0	15.24	桥梁	两侧	侧对	8.03	4.73	49.2	43.6	60	50	47.5	45.4	57.9	48.6	58.8	51.2	/	1.2	9.6	7.6	59.9	49.5	60.5	51.7	0.5	1.7	11.3	8.1
		28-N3	村内房屋1楼窗外1m	200.0	15.24	桥梁	两侧	侧对	9.14	5.84	49.2	43.6	60	50	42.1	40.0	55.1	41.2	56.2	46.6	/	/	7.0	3.0	52.5	42.1	54.4	46.9	/	/	5.2	3.3
29	赵家*	29-N1	第一排房屋1楼窗外1m	7.5	12.74	桥梁	右侧	侧对	6.48	3.35	51.6	43.7	70	60			66.9	57.5	67.0	57.7	/	/	15.4	14.0	68.8	58.5	68.9	58.6	/	/	17.3	14.9
		29-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	12.74	桥梁	右侧	侧对	6.68	3.54	51.6	43.7	70	60			65.5	56.4	65.7	56.6	/	/	14.1	12.9	67.7	57.3	67.8	57.5	/	/	16.2	13.8
		29-N3	村内房屋1楼窗外1m	40.0	12.74	桥梁	右侧	侧对	6.79	3.65	51.6	43.7	70	60			64.3	55.1	64.6	55.4	/	/	13.0	11.7	66.4	56.1	66.5	56.3	/	/	14.9	12.6
		29-N4	村内房屋1楼窗外1m	70.0	12.74	桥梁	右侧	侧对	7.13	4.00	51.6	43.7	60	50			59.3	50.0	60.0	51.0	0.0	1.0	8.4	7.3	61.3	51.0	61.8	51.7	1.8	1.7	10.2	8.0
		29-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	12.74	桥梁	右侧	侧对	7.72	4.59	51.6	43.7	60	50			52.0	42.7	54.8	46.3	/	/	3.2	2.6	54.0	43.6	56.0	46.7	/	/	4.4	3.0
		29-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	12.74	桥梁	右侧	侧对	8.68	5.54	51.6	43.7	60	50			46.5	37.3	52.8	44.6	/	/	1.2	0.9	48.5	38.1	53.3	44.8	/	/	1.7	1.1
30	团结村	30-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	11.43	桥梁	右侧	侧对	5.34	2.83	51.6	43.7	70	60			67.6	58.4	67.7	58.6	/	/	16.1	14.9	69.7	59.4	69.8	59.5	/	/	18.2	15.8
		30-N2	第一排房屋1楼窗外1m	80.0	11.43	桥梁	右侧	侧对	5.80	3.29	51.6	43.7	60	50			62.9	53.6	63.2	54.0	3.2	4.0	11.6	10.3	64.8	54.5	65.0	54.8	5.0	4.8	13.4	11.1

		30-N3	村内房屋1楼窗外1m	120.0	11.43	桥梁	右侧	侧对	6.18	3.67	51.6	43.7	60	50			60.4	51.1	60.9	51.8	0.9	1.8	9.3	8.1	62.3	52.0	62.7	52.6	2.7	2.6	11.1	8.9
		30-N4	村内房屋1楼窗外1m	200.0	11.43	桥梁	右侧	侧对	6.94	4.43	51.6	43.7	60	50			57.1	47.8	58.2	49.2	/	/	6.6	5.5	59.0	48.6	59.8	49.9	/	/	8.2	6.2
31	小孙窑	31-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	14.82	桥梁	右侧	侧对	5.21	2.77	51.6	43.7	70	60			68.6	59.4	68.6	59.5	/	/	17.0	15.8	70.7	60.4	70.8	60.5	0.8	0.5	19.2	16.8
		31-N2	第一排房屋1楼窗外1m	143.0	14.82	桥梁	右侧	侧对	6.23	3.79	51.6	43.7	60	50			60.2	51.0	60.8	51.7	0.8	1.7	9.2	8.0	62.2	51.8	62.6	52.5	2.6	2.5	11.0	8.8
		31-N3	村内房屋1楼窗外1m	200.0	14.82	桥梁	右侧	侧对	6.76	4.32	51.6	43.7	60	50			57.9	48.6	58.8	49.8	/	/	7.2	6.1	59.9	49.5	60.5	50.5	0.5	0.5	8.9	6.8
32	魏西	32-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	11.59	桥梁	右侧	侧对	5.07	2.69	51.6	43.7	70	60			69.3	60.1	69.3	60.2	/	0.2	17.7	16.5	71.4	61.1	71.4	61.2	1.4	1.2	19.8	17.5
		32-N2	第一排房屋1楼窗外1m	78.0	11.59	桥梁	右侧	侧对	5.49	3.11	51.6	43.7	60	50			64.3	55.0	64.5	55.3	4.5	5.3	12.9	11.6	66.3	56.0	66.4	56.2	6.4	6.2	14.8	12.5
		32-N3	村内房屋1楼窗外1m	120.0	11.59	桥梁	右侧	侧对	5.86	3.48	51.6	43.7	60	50			61.6	52.3	62.0	52.9	2.0	2.9	10.4	9.2	63.6	53.2	63.9	53.7	3.9	3.7	12.3	10.0
		32-N4	村内房屋1楼窗外1m	200.0	11.59	桥梁	右侧	侧对	6.59	4.21	51.6	43.7	60	50			56.2	46.9	57.5	48.6	/	/	5.9	4.9	58.1	47.8	59.0	49.2	/	/	7.4	5.5
33	大戚家村	33-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	14.65	桥梁	侧对	右侧	5.15	2.74	51.6	43.7	70	60			68.7	59.6	68.8	59.7	/	/	17.2	16.0	70.9	60.5	70.9	60.6	0.9	0.6	19.3	16.9
		33-N2	第一排房屋1楼窗外1m	138.0	14.65	桥梁	侧对	右侧	6.11	3.70	51.6	43.7	60	50			60.6	51.3	61.1	52.0	1.1	2.0	9.5	8.3	62.6	52.2	62.9	52.8	2.9	2.8	11.3	9.1
		33-N3	村内房屋1楼窗外1m	200.0	14.65	桥梁	侧对	右侧	6.68	4.27	51.6	43.7	60	50			58.0	48.7	58.9	49.9	/	/	7.3	6.2	60.0	49.6	60.6	50.6	0.6	0.6	9.0	6.9
34	小牛家*	34-N1	第一排房屋1楼窗外1m	7.5	23.30	桥梁	右侧	侧对	5.23	2.75	51.6	43.7	70	60			69.6	60.2	69.7	60.3	/	0.3	18.1	16.6	71.5	61.2	71.6	61.3	1.6	1.3	20.0	17.6
		34-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	23.30	桥梁	右侧	侧对	5.35	2.87	51.6	43.7	70	60			66.3	57.2	66.4	57.4	/	/	14.8	13.7	68.5	58.2	68.6	58.3	/	/	17.0	14.6
		34-N3	村内房屋1楼窗外1m	34.0	23.30	桥梁	右侧	侧对	5.38	2.89	51.6	43.7	70	60			66.3	57.1	66.4	57.3	/	/	14.8	13.6	68.4	58.1	68.5	58.3	/	/	16.9	14.6
		34-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	23.30	桥梁	右侧	侧对	5.63	3.15	51.6	43.7	60	50			64.5	55.2	64.7	55.5	4.7	5.5	13.1	11.8	66.5	56.2	66.7	56.4	6.7	6.4	15.1	12.7
		34-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	23.30	桥梁	右侧	侧对	6.14	3.65	51.6	43.7	60	50			60.9	51.6	61.4	52.2	1.4	2.2	9.8	8.5	62.9	52.5	63.2	53.0	3.2	3.0	11.6	9.3
		34-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	23.30	桥梁	右侧	侧对	6.88	4.40	51.6	43.7	60	50			57.3	48.1	58.4	49.4	/	/	6.8	5.7	59.3	48.9	60.0	50.1	0.0	0.1	8.4	6.4
35	候庙村	35-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	17.04	桥梁	两侧	正对	5.31	2.83	51.6	43.7	70	60			67.5	58.4	67.6	58.5	/	/	16.0	14.8	69.7	59.3	69.7	59.5	/	/	18.1	15.8
		35-N2	第一排房屋1楼窗外1m	48.0	17.04	桥梁	两侧	正对	5.46	2.98	51.6	43.7	70	60			66.1	56.8	66.2	57.0	/	/	14.6	13.3	68.1	57.8	68.2	58.0	/	/	16.6	14.3
		35-N3	村内房屋1楼窗外1m	65.0	17.04	桥梁	两侧	正对	5.61	3.13	51.6	43.7	60	50			64.5	55.2	64.7	55.5	4.7	5.5	13.1	11.8	66.5	56.2	66.6	56.4	6.6	6.4	15.0	12.7
		35-N4	村内房屋1楼窗外1m	120.0	17.04	桥梁	两侧	正对	6.12	3.64	51.6	43.7	60	50			60.7	51.5	61.2	52.1	1.2	2.1	9.6	8.4	62.7	52.4	63.1	52.9	3.1	2.9	11.5	9.2
		35-N5	村内房屋1楼窗外1m	200.0	17.04	桥梁	两侧	正对	6.88	4.39	51.6	43.7	60	50			57.2	48.0	58.3	49.3	/	/	6.7	5.6	59.2	48.8	59.9	50.0	/	/	8.3	6.3

36	五里铺村*	36-N1	第一排房屋1楼窗外1m	10.0	13.72	桥梁	右侧	侧对	5.21	2.70	54.6	45.7	70	60			69.5	60.1	69.6	60.2	/	0.2	15.0	14.5	71.4	61.0	71.5	61.2	1.5	1.2	16.9	15.5
		36-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	13.72	桥梁	右侧	侧对	5.35	2.84	54.6	45.7	70	60			67.9	58.8	68.1	59.0	/	/	13.5	13.3	70.1	59.8	70.2	59.9	0.2	/	15.6	14.2
		36-N3	村内房屋1楼窗外1m	34.0	13.72	桥梁	右侧	侧对	5.38	2.87	54.6	45.7	70	60			67.5	58.4	67.8	58.6	/	/	13.2	12.9	69.7	59.3	69.8	59.5	/	/	15.2	13.8
		36-N4	村内房屋1楼窗外1m	68.0	13.72	桥梁	右侧	侧对	5.69	3.18	54.6	45.7	60	50			64.1	54.8	64.5	55.3	4.5	5.3	9.9	9.6	66.1	55.7	66.4	56.1	6.4	6.1	11.8	10.4
		36-N5	村内房屋1楼窗外1m	125.0	13.72	桥梁	右侧	侧对	6.23	3.72	54.6	45.7	60	50			60.3	51.0	61.3	52.1	1.3	2.1	6.7	6.4	62.3	51.9	63.0	52.9	3.0	2.9	8.4	7.2
		36-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	13.72	桥梁	右侧	侧对	6.94	4.44	54.6	45.7	60	50			57.1	47.8	59.0	49.9	/	/	4.4	4.2	59.1	48.7	60.4	50.5	0.4	0.5	5.8	4.8
37	五里铺小学	37-N1	教学楼1楼窗外1m	118.0	13.82	桥梁	右侧	侧对	6.16	3.65	56.2	46.9	60	50			60.7	51.4	62.0	52.7	2.0	-	5.8	5.8	62.7	52.3	63.6	53.4	3.6	3.4	7.4	6.5
38	胡圩孜	38-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	11.61	桥梁	两侧	正对	5.43	2.88	56.2	46.9	70	60			68.0	58.8	68.3	59.1	/	/	12.1	12.2	70.1	59.8	70.3	60.0	0.3	0.0	14.1	13.1
		38-N2	第一排房屋1楼窗外1m	70.0	11.61	桥梁	两侧	正对	5.80	3.25	56.2	46.9	60	50			63.7	54.4	64.4	55.1	4.4	5.1	8.2	8.2	65.7	55.3	66.2	55.9	6.2	5.9	10.0	9.0
		38-N3	村内房屋1楼窗外1m	120.0	11.61	桥梁	两侧	正对	6.28	3.73	56.2	46.9	60	50			60.4	51.1	61.8	52.5	1.8	2.5	5.6	5.6	62.4	52.0	63.3	53.2	3.3	3.2	7.1	6.3
		38-N4	村内房屋1楼窗外1m	200.0	11.61	桥梁	两侧	正对	7.06	4.51	56.2	46.9	60	50			54.9	45.6	58.6	49.3	/	/	2.4	2.4	56.9	46.5	59.6	49.7	/	/	3.4	2.8
39	蒋庄	39-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	10.19	桥梁	两侧	正对	5.59	2.96	56.2	46.9	70	60			67.7	58.5	68.0	58.8	/	/	11.8	11.9	69.8	59.5	70.0	59.7	0.0	/	13.8	12.8
		39-N2	第一排房屋1楼窗外1m	80.0	10.19	桥梁	两侧	正对	6.08	3.45	56.2	46.9	60	50			62.5	53.2	63.4	54.1	3.4	4.1	7.2	7.2	64.5	54.2	65.1	54.9	5.1	4.9	8.9	8.0
		39-N3	村内房屋1楼窗外1m	120.0	10.19	桥梁	两侧	正对	6.48	3.85	56.2	46.9	60	50			60.0	50.7	61.5	52.2	1.5	2.2	5.3	5.3	62.0	51.6	63.0	52.9	3.0	2.9	6.8	6.0
		39-N4	村内房屋1楼窗外1m	200.0	10.19	桥梁	两侧	正对	7.28	4.65	56.2	46.9	60	50			54.6	45.3	58.5	49.2	/	/	2.3	2.3	56.5	46.1	59.4	49.5	/	/	3.2	2.6
40	卜家庄	40-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	11.26	桥梁	背对	右侧	5.86	3.11	48.9	42.6	70	60			67.2	58.0	67.3	58.2	/	/	18.4	15.6	69.4	59.0	69.4	59.1	/	/	20.5	16.5
		40-N2	第一排房屋1楼窗外1m	140.0	11.26	桥梁	背对	右侧	7.00	4.24	48.9	42.6	60	50			58.6	49.3	59.0	50.1	/	0.1	10.1	7.5	60.5	50.2	60.8	50.9	0.8	0.9	11.9	8.3
		40-N3	村内房屋1楼窗外1m	200.0	11.26	桥梁	背对	右侧	7.63	4.87	48.9	42.6	60	50			56.1	46.8	56.9	48.2	/	/	8.0	5.6	58.1	47.7	58.6	48.9	/	/	9.7	6.3
41	伯后楼*	41-N1	第一排房屋1楼窗外1m	10.0	12.27	桥梁	正对	右侧	6.72	3.47	48.9	42.6	70	60			66.7	57.3	66.7	57.4	/	/	17.8	14.8	68.6	58.3	68.6	58.4	/	/	19.7	15.8
		41-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	12.27	桥梁	正对	右侧	6.91	3.66	48.9	42.6	70	60			65.3	56.2	65.4	56.4	/	/	16.5	13.8	67.5	57.1	67.5	57.3	/	/	18.6	14.7
		41-N3	村内房屋1楼窗外1m	31.0	12.27	桥梁	正对	右侧	6.92	3.67	48.9	42.6	70	60			65.2	56.0	65.3	56.2	/	/	16.4	13.6	67.4	57.0	67.4	57.2	/	/	18.5	14.6
		41-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	12.27	桥梁	正对	右侧	7.32	4.07	48.9	42.6	60	50			61.5	52.2	61.7	52.7	1.7	2.7	12.8	10.1	63.5	53.2	63.7	53.5	3.7	3.5	14.8	10.9
		41-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	12.27	桥梁	正对	右侧	7.99	4.75	48.9	42.6	60	50			57.8	48.5	58.3	49.5	/	/	9.4	6.9	59.8	49.4	60.1	50.2	0.1	0.2	11.2	7.6

		41-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	12.27	桥梁	正对	右侧	8.98	5.73	48.9	42.6	60	50			54.3	45.0	55.4	47.0	/	/	6.5	4.4	56.3	45.9	57.0	47.6	/	/	8.1	5.0
42	候家	42-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	12.27	桥梁	两侧	正对	7.12	3.78	48.9	42.6	70	60			65.1	55.9	65.2	56.1	/	/	16.3	13.5	67.2	56.9	67.3	57.0	/	/	18.4	14.4
		42-N2	第一排房屋1楼窗外1m	90.0	12.27	桥梁	两侧	正对	7.86	4.51	48.9	42.6	60	50			59.3	50.0	59.7	50.7	/	0.7	10.8	8.1	61.3	51.0	61.6	51.5	1.6	1.5	12.7	8.9
		42-N3	村内房屋1楼窗外1m	120.0	12.27	桥梁	两侧	正对	8.24	4.89	48.9	42.6	60	50			57.5	48.2	58.1	49.3	/	/	9.2	6.7	59.5	49.1	59.9	50.0	/	/	11.0	7.4
		42-N4	村内房屋1楼窗外1m	200.0	12.27	桥梁	两侧	正对	9.26	5.91	48.9	42.6	60	50			54.0	44.7	55.2	46.8	/	/	6.3	4.2	56.0	45.6	56.8	47.4	/	/	7.9	4.8
43	演礼寺村*	43-N1	第一排房屋1楼窗外1m	15.0	12.64	桥梁	右侧	侧对	8.62	4.48	50.1	43.8	70	60			62.0	52.6	62.2	53.1	/	/	12.1	9.3	63.9	53.6	64.1	54.0	/	/	14.0	10.2
		43-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	12.64	桥梁	右侧	侧对	8.81	4.67	50.1	43.8	70	60			61.9	52.7	62.1	53.2	/	/	12.0	9.4	64.0	53.7	64.2	54.1	/	/	14.1	10.3
		43-N3	村内房屋1楼窗外1m	31.0	12.64	桥梁	右侧	侧对	8.82	4.69	50.1	43.8	70	60			61.8	52.6	62.1	53.1	/	/	12.0	9.3	63.9	53.6	64.1	54.0	/	/	14.0	10.2
		43-N4	村内房屋1楼窗外1m	70.0	12.64	桥梁	右侧	侧对	9.40	5.27	50.1	43.8	60	50			57.7	48.4	58.4	49.7	/	/	8.3	5.9	59.7	49.3	60.1	50.4	0.1	0.4	10.0	6.6
		43-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	12.64	桥梁	右侧	侧对	10.18	6.05	50.1	43.8	60	50			54.4	45.1	55.7	47.5	/	/	5.6	3.7	56.4	46.0	57.3	48.0	/	/	7.2	4.2
		43-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	12.64	桥梁	右侧	侧对	11.44	7.31	50.1	43.8	60	50			50.9	41.6	53.5	45.8	/	/	3.4	2.0	52.9	42.5	54.7	46.2	/	/	4.6	2.4
44	小张家	44-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	12.24	桥梁	右侧	侧对	9.43	5.00	50.1	43.8	70	60			61.1	51.9	61.4	52.5	/	/	11.3	8.7	63.2	52.9	63.4	53.4	/	/	13.3	9.6
		44-N2	第一排房屋1楼窗外1m	140.0	12.24	桥梁	右侧	侧对	11.24	6.81	50.1	43.8	60	50			52.5	43.2	54.5	46.5	/	/	4.4	2.7	54.5	44.1	55.8	47.0	/	/	5.7	3.2
		44-N3	村内房屋1楼窗外1m	200.0	12.24	桥梁	右侧	侧对	12.25	7.82	50.1	43.8	60	50			50.0	40.7	53.1	45.5	/	/	3.0	1.7	52.0	41.6	54.2	45.9	/	/	4.1	2.1
45	何井孜*	45-N1	第一排房屋1楼窗外1m	7.5	12.84	桥梁	左侧	正对	11.12	5.74	47.9	42.5	70	60			61.0	51.6	61.2	52.1	/	/	13.3	9.6	62.9	52.6	63.1	53.0	/	/	15.2	10.5
		45-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	12.84	桥梁	左侧	正对	11.45	6.08	47.9	42.5	70	60			59.6	50.5	59.9	51.1	/	/	12.0	8.6	61.8	51.4	61.9	52.0	/	/	14.0	9.5
		45-N3	村内房屋1楼窗外1m	37.0	12.84	桥梁	左侧	正对	11.58	6.21	47.9	42.5	70	60			58.8	49.6	59.1	50.4	/	/	11.2	7.9	60.9	50.6	61.1	51.2	/	/	13.2	8.7
		45-N4	村内房屋1楼窗外1m	69.0	12.84	桥梁	左侧	正对	12.21	6.83	47.9	42.5	60	50			55.5	46.2	56.2	47.8	/	/	8.3	5.3	57.5	47.2	58.0	48.5	/	/	10.1	6.0
		45-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	12.84	桥梁	左侧	正对	13.24	7.87	47.9	42.5	60	50			52.1	42.8	53.5	45.7	/	/	5.6	3.2	54.1	43.7	55.0	46.2	/	/	7.1	3.7
		45-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	12.84	桥梁	左侧	正对	14.88	9.50	47.9	42.5	60	50			48.6	39.4	51.3	44.2	/	/	3.4	1.7	50.6	40.2	52.5	44.5	/	/	4.6	2.0
46	唐家湖*	46-N1	第一排房屋1楼窗外1m	12.0	8.14	桥梁	右侧	侧对	15.53	8.01	47.9	42.5	70	60			57.3	48.0	57.8	49.0	/	/	9.9	6.5	59.3	48.9	59.6	49.8	/	/	11.7	7.3
		46-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	8.14	桥梁	右侧	侧对	15.97	8.45	47.9	42.5	70	60			56.8	47.6	57.3	48.8	/	/	9.4	6.3	58.9	48.6	59.2	49.5	/	/	11.3	7.0
		46-N3	村内房屋1楼窗外1m	35.0	8.14	桥梁	右侧	侧对	16.11	8.59	47.9	42.5	70	60			56.1	46.8	56.7	48.2	/	/	8.8	5.7	58.1	47.8	58.5	48.9	/	/	10.6	6.4

		46-N4	村内房屋1楼窗外1m	75.0	8.14	桥梁	右侧	侧对	17.23	9.71	47.9	42.5	60	50			51.9	42.6	53.4	45.6	/	/	5.5	3.1	53.9	43.6	54.9	46.1	/	/	7.0	3.6
		46-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	8.14	桥梁	右侧	侧对	18.52	11.00	47.9	42.5	60	50			49.1	39.8	51.5	44.4	/	/	3.6	1.9	51.0	40.7	52.8	44.7	/	/	4.9	2.2
		46-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	8.14	桥梁	右侧	侧对	20.82	13.29	47.9	42.5	60	50			45.6	36.3	49.9	43.4	/	/	2.0	0.9	47.6	37.2	50.8	43.6	/	/	2.9	1.1
47	陈岭、南陈、松林	47-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	5.08	路基	正对	右侧	37.97	20.05	47.9	42.5	70	60			50.1	40.9	52.2	44.8	/	/	4.3	2.3	52.2	41.8	53.5	45.2	/	/	5.6	2.7
		47-N2	第一排房屋1楼窗外1m	42.0	5.08	路基	正对	右侧	38.77	20.85	47.9	42.5	70	60			48.4	39.1	51.2	44.1	/	/	3.3	1.6	50.4	40.1	52.4	44.5	/	/	4.5	2.0
		47-N3	村内房屋1楼窗外1m	65.0	5.08	路基	正对	右侧	40.32	22.41	47.9	42.5	60	50			46.1	36.8	50.1	43.5	/	/	2.2	1.0	48.1	37.7	51.0	43.7	/	/	3.1	1.2
		47-N4	村内房屋1楼窗外1m	120.0	5.08	路基	正对	右侧	44.08	26.16	47.9	42.5	60	50			42.4	33.1	49.0	43.0	/	/	1.1	0.5	44.4	34.0	49.5	43.1	/	/	1.6	0.6
		47-N5	村内房屋1楼窗外1m	200.0	5.08	路基	正对	右侧	49.56	31.64	47.9	42.5	60	50			39.0	29.7	48.4	42.7	/	/	0.5	0.2	41.0	30.6	48.7	42.8	/	/	0.8	0.3
48	穆家村*	48-N1	第一排房屋1楼窗外1m	14.0	8.59	桥梁	两侧	侧对	10.75	5.56	47.9	42.5	70	60			61.1	51.7	61.3	52.2	/	/	13.4	9.7	63.0	52.7	63.1	53.1	/	/	15.2	10.6
		48-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	8.59	桥梁	两侧	侧对	11.02	5.83	47.9	42.5	70	60			60.4	51.1	60.6	51.7	/	/	12.7	9.2	62.4	52.2	62.6	52.6	/	/	14.7	10.1
		48-N3	村内房屋1楼窗外1m	31.0	8.59	桥梁	两侧	侧对	11.04	5.85	47.9	42.5	70	60			60.2	51.0	60.4	51.5	/	/	12.5	9.0	62.3	52.0	62.4	52.5	/	/	14.5	10.0
		48-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	8.59	桥梁	两侧	侧对	11.69	6.50	47.9	42.5	60	50			56.3	47.0	56.9	48.3	/	/	9.0	5.8	58.3	48.0	58.7	49.1	/	/	10.8	6.6
		48-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	8.59	桥梁	两侧	侧对	12.77	7.58	47.9	42.5	60	50			52.6	43.3	53.9	45.9	/	/	6.0	3.4	54.6	44.2	55.4	46.5	/	/	7.5	4.0
		48-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	8.59	桥梁	两侧	侧对	14.36	9.17	47.9	42.5	60	50			49.1	39.8	51.6	44.4	/	/	3.7	1.9	51.1	40.8	52.8	44.7	/	/	4.9	2.2
49	张家村、陈家村* (柳树园、刘合村)	49-N1	第一排房屋1楼窗外1m	10.0	15.69	桥梁	右侧	侧对	9.06	4.63	47.9	42.5	70	60			62.8	53.4	63.0	53.7	/	/	15.1	11.2	64.7	54.4	64.8	54.7	/	/	16.9	12.2
		49-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	15.69	桥梁	右侧	侧对	9.29	4.86	47.9	42.5	70	60			61.0	51.8	61.2	52.3	/	/	13.3	9.8	63.1	52.8	63.3	53.2	/	/	15.4	10.7
		49-N3	村内房屋1楼窗外1m	32.0	15.69	桥梁	右侧	侧对	9.32	4.89	47.9	42.5	70	60			60.8	51.7	61.1	52.2	/	/	13.2	9.7	63.0	52.7	63.1	53.1	/	/	15.2	10.6
		49-N4	村内房屋1楼窗外1m	70.0	15.69	桥梁	右侧	侧对	9.91	5.46	47.9	42.5	60	50			57.3	48.0	57.8	49.1	/	/	9.9	6.6	59.3	49.0	59.6	49.9	/	/	11.7	7.4
		49-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	15.69	桥梁	右侧	侧对	10.72	6.26	47.9	42.5	60	50			54.0	44.6	54.9	46.7	/	/	7.0	4.2	55.9	45.6	56.6	47.3	/	/	8.7	4.8
		49-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	15.69	桥梁	右侧	侧对	12.04	7.56	47.9	42.5	60	50			50.5	41.1	52.4	44.9	/	/	4.5	2.4	52.4	42.1	53.7	45.3	/	/	5.8	2.8
50	小张家村*	50-N1	第一排房屋1楼窗外1m	7.5	12.14	桥梁	右侧	侧对	7.70	3.89	50.6	43.8	70	60			64.6	55.2	64.8	55.5	/	/	14.2	11.7	66.5	56.2	66.6	56.4	/	/	16.0	12.6
		50-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	12.14	桥梁	右侧	侧对	7.93	4.13	50.6	43.8	70	60			63.3	54.1	63.5	54.5	/	/	12.9	10.7	65.4	55.1	65.5	55.4	/	/	14.9	11.6
		50-N3	村内房屋1楼窗外1m	34.0	12.14	桥梁	右侧	侧对	7.98	4.18	50.6	43.8	70	60			62.8	53.5	63.0	54.0	/	/	12.4	10.2	64.9	54.6	65.0	54.9	/	/	14.4	11.1
		50-N4	村内房屋1楼窗外1m	70.0	12.14	桥梁	右侧	侧对	8.47	4.66	50.6	43.8	60	50			59.0	49.7	59.6	50.7	/	0.7	9.0	6.9	61.0	50.7	61.4	51.5	1.4	1.5	10.8	7.7

		50-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	12.14	桥梁	右侧	侧对	9.17	5.34	50.6	43.8	60	50			55.7	46.3	56.9	48.3	/	/	6.3	4.5	57.6	47.3	58.4	48.9	/	/	7.8	5.1
		50-N6	村内房屋1楼窗外1m	160.0	12.14	桥梁	右侧	侧对	9.74	5.90	50.6	43.8	60	50			53.8	44.4	55.5	47.1	/	/	4.9	3.3	55.7	45.4	56.9	47.7	/	/	6.3	3.9
51	周屯村*	51-N1	第一排房屋1楼窗外1m	7.5	13.29	桥梁	右侧	侧对	6.66	3.38	50.6	43.8	70	60			66.8	57.4	66.9	57.6	/	/	16.3	13.8	68.7	58.4	68.8	58.5	/	/	18.2	14.7
		51-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	13.29	桥梁	右侧	侧对	6.85	3.58	50.6	43.8	70	60			65.3	56.2	65.5	56.4	/	/	14.9	12.6	67.5	57.2	67.6	57.4	/	/	17.0	13.6
		51-N3	村内房屋1楼窗外1m	34.0	13.29	桥梁	右侧	侧对	6.90	3.62	50.6	43.8	70	60			64.9	55.7	65.1	56.0	/	/	14.5	12.2	67.1	56.7	67.1	56.9	/	/	16.5	13.1
		51-N4	村内房屋1楼窗外1m	67.0	13.29	桥梁	右侧	侧对	7.28	4.00	50.6	43.8	60	50			61.5	52.2	61.8	52.8	1.8	2.8	11.2	9.0	63.5	53.2	63.7	53.6	3.7	3.6	13.1	9.8
		51-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	13.29	桥梁	右侧	侧对	7.92	4.63	50.6	43.8	60	50			57.9	48.6	58.7	49.9	/	/	8.1	6.1	59.9	49.5	60.4	50.6	0.4	0.6	9.8	6.8
		51-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	13.29	桥梁	右侧	侧对	8.90	5.59	50.6	43.8	60	50			54.4	45.1	55.9	47.5	/	/	5.3	3.7	56.4	46.0	57.4	48.1	/	/	6.8	4.3
52	王伦家*	52-N1	第一排房屋1楼窗外1m	8.0	14.40	桥梁	右侧	侧对	5.37	2.75	49.2	43	70	60			68.7	59.4	68.8	59.5	/	/	19.6	16.5	70.7	60.3	70.7	60.4	0.7	0.4	21.5	17.4
		52-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	14.40	桥梁	右侧	侧对	5.52	2.90	49.2	43	70	60			67.1	58.0	67.2	58.1	/	/	18.0	15.1	69.3	58.9	69.3	59.0	/	/	20.1	16.0
		52-N3	村内房屋1楼窗外1m	31.0	14.40	桥梁	右侧	侧对	5.53	2.91	49.2	43	70	60			67.0	57.9	67.1	58.0	/	/	17.9	15.0	69.2	58.8	69.2	58.9	/	/	20.0	15.9
		52-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	14.40	桥梁	右侧	侧对	5.84	3.22	49.2	43	60	50			63.6	54.4	63.8	54.7	3.8	4.7	14.6	11.7	65.7	55.3	65.8	55.5	5.8	5.5	16.6	12.5
		52-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	14.40	桥梁	右侧	侧对	6.37	3.75	49.2	43	60	50			59.9	50.6	60.2	51.3	0.2	1.3	11.0	8.3	61.9	51.5	62.1	52.1	2.1	2.1	12.9	9.1
		52-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	14.40	桥梁	右侧	侧对	7.16	4.53	49.2	43	60	50			56.4	47.2	57.2	48.6	/	/	8.0	5.6	58.4	48.0	58.9	49.2	/	/	9.7	6.2
53	小丁村* (丁家)	53-N1	第一排房屋1楼窗外1m	7.5	9.42	桥梁	右侧	侧对	4.99	2.57	49.2	43	70	60			69.6	60.3	69.6	60.4	/	0.4	20.4	17.4	71.5	61.1	71.6	61.2	1.6	1.2	22.4	18.2
		53-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	9.42	桥梁	右侧	侧对	5.16	2.73	49.2	43	70	60			68.3	59.2	68.4	59.3	/	/	19.2	16.3	70.5	60.1	70.5	60.2	0.5	0.2	21.3	17.2
		53-N3	村内房屋1楼窗外1m	32.0	9.42	桥梁	右侧	侧对	5.17	2.75	49.2	43	70	60			68.0	58.9	68.1	59.0	/	/	18.9	16.0	70.2	59.8	70.2	59.9	0.2	/	21.0	16.9
		53-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	9.42	桥梁	右侧	侧对	5.47	3.04	49.2	43	60	50			64.4	55.1	64.5	55.4	4.5	5.4	15.3	12.4	66.4	56.0	66.5	56.2	6.5	6.2	17.3	13.2
		53-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	9.42	桥梁	右侧	侧对	5.98	3.55	49.2	43	60	50			60.7	51.5	61.0	52.0	1.0	2.0	11.8	9.0	62.7	52.2	62.9	52.7	2.9	2.7	13.7	9.7
54	王菜园*	54-N1	第一排房屋1楼窗外1m	8.0	10.07	桥梁	右侧	侧对	4.70	2.42	49.2	43	70	60			70.2	60.9	70.2	60.9	0.2	0.9	21.0	17.9	72.1	61.7	72.1	61.7	2.1	1.7	22.9	18.7
		54-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	10.07	桥梁	右侧	侧对	4.85	2.57	49.2	43	70	60			68.9	59.8	69.0	59.9	/	/	19.8	16.9	71.1	60.6	71.1	60.7	1.1	0.7	21.9	17.7
		54-N3	村内房屋1楼窗外1m	31.0	10.07	桥梁	右侧	侧对	4.86	2.58	49.2	43	70	60			68.8	59.7	68.8	59.8	/	/	19.6	16.8	70.9	60.5	71.0	60.6	1.0	0.6	21.8	17.6
		54-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	10.07	桥梁	右侧	侧对	5.14	2.86	49.2	43	60	50			65.0	55.8	65.1	56.0	5.1	6.0	15.9	13.0	67.0	56.6	67.1	56.7	7.1	6.7	17.9	13.7
		54-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	10.07	桥梁	右侧	侧对	5.61	3.33	49.2	43	60	50			61.3	52.1	61.5	52.6	1.5	2.6	12.3	9.6	63.3	52.8	63.5	53.3	3.5	3.3	14.3	10.3

		54-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	10.07	桥梁	右侧	侧对	6.31	4.03	49.2	43	60	50			57.8	48.7	58.4	49.7	/	/	9.2	6.7	59.9	49.4	60.2	50.3	0.2	0.3	11.0	7.3
55	沟西	55-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	10.28	桥梁	左侧	侧对	4.71	2.49	48	41.6	70	60			69.2	60.1	69.2	60.2	/	0.2	21.2	18.6	71.4	60.9	71.4	61.0	1.4	1.0	23.4	19.4
		55-N2	第一排房屋1楼窗外1m	162.0	10.28	桥梁	左侧	侧对	5.80	3.59	48	41.6	60	50			59.6	50.4	59.9	51.0	/	1.0	11.9	9.4	61.6	51.1	61.8	51.6	1.8	1.6	13.8	10.0
		55-N3	村内房屋1楼窗外1m	200.0	10.28	桥梁	左侧	侧对	6.12	3.91	48	41.6	60	50			58.1	49.0	58.5	49.7	/	/	10.5	8.1	60.2	49.7	60.4	50.3	0.4	0.3	12.4	8.7
56	王湾村	56-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	11.39	桥梁	右侧	侧对	4.63	2.45	48	41.6	70	60			69.3	60.3	69.3	60.3	/	0.3	21.3	18.7	71.5	61.0	71.5	61.1	1.5	1.1	23.5	19.5
		56-N2	第一排房屋1楼窗外1m	140.0	11.39	桥梁	右侧	侧对	5.52	3.35	48	41.6	60	50			60.7	51.6	61.0	52.0	1.0	2.0	13.0	10.4	62.8	52.3	62.9	52.6	2.9	2.6	14.9	11.0
		56-N3	村内房屋1楼窗外1m	190.0	11.39	桥梁	右侧	侧对	5.94	3.76	48	41.6	60	50			58.7	49.5	59.0	50.2	/	0.2	11.0	8.6	60.7	50.2	60.9	50.7	0.9	0.7	12.9	9.1
57	王湾	57-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	26.0	16.09	桥梁	右侧	侧对	4.62	2.45	48	41.6	70	60			68.8	59.8	68.8	59.9	/	/	20.8	18.3	71.1	60.6	71.1	60.6	1.1	0.6	23.1	19.0
		57-N2	第一排房屋1楼窗外1m	30.0	16.09	桥梁	右侧	侧对	4.65	2.47	48	41.6	70	60			68.6	59.6	68.6	59.7	/	/	20.6	18.1	70.8	60.3	70.8	60.4	0.8	0.4	22.8	18.8
		57-N3	村内房屋1楼窗外1m	40.0	16.09	桥梁	右侧	侧对	4.72	2.55	48	41.6	70	60			67.8	58.8	67.9	58.9	/	/	19.9	17.3	70.0	59.5	70.0	59.6	0.0	/	22.0	18.0
		57-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	16.09	桥梁	右侧	侧对	4.91	2.74	48	41.6	60	50			65.4	56.3	65.5	56.5	5.5	6.5	17.5	14.9	67.5	57.0	67.6	57.1	7.6	7.1	19.6	15.5
		57-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	16.09	桥梁	右侧	侧对	5.36	3.19	48	41.6	60	50			61.8	52.6	61.9	52.9	1.9	2.9	13.9	11.3	63.8	53.3	63.9	53.6	3.9	3.6	15.9	12.0
		57-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	16.09	桥梁	右侧	侧对	6.02	3.85	48	41.6	60	50			58.3	49.2	58.7	49.9	/	/	10.7	8.3	60.3	49.8	60.6	50.4	0.6	0.4	12.6	8.8
58	小王庄	58-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	15.34	桥梁	右侧	侧对	4.64	2.47	48	41.6	70	60			68.7	59.7	68.7	59.8	/	/	20.7	18.2	70.9	60.5	71.0	60.5	1.0	0.5	23.0	18.9
		58-N2	第一排房屋1楼窗外1m	168.0	15.34	桥梁	右侧	侧对	5.76	3.58	48	41.6	60	50			59.5	50.4	59.8	50.9	/	0.9	11.8	9.3	61.5	51.0	61.7	51.5	1.7	1.5	13.7	9.9
		58-N3	村内房屋1楼窗外1m	200.0	15.34	桥梁	右侧	侧对	6.02	3.85	48	41.6	60	50			58.3	49.1	58.7	49.8	/	/	10.7	8.2	60.3	49.8	60.6	50.4	0.6	0.4	12.6	8.8
59	新王村	59-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	16.75	桥梁	右侧	侧对	4.65	2.48	48	41.6	70	60			68.4	59.4	68.4	59.5	/	/	20.4	17.9	70.7	60.2	70.7	60.2	0.7	0.2	22.7	18.6
		59-N2	第一排房屋1楼窗外1m	55.0	16.75	桥梁	右侧	侧对	4.84	2.66	48	41.6	70	60			66.3	57.2	66.3	57.3	/	/	18.3	15.7	68.4	57.9	68.4	58.0	/	/	20.4	16.4
		59-N3	村内房屋1楼窗外1m	72.0	16.75	桥梁	右侧	侧对	4.97	2.80	48	41.6	60	50			64.8	55.7	64.9	55.9	4.9	5.9	16.9	14.3	66.9	56.4	67.0	56.5	7.0	6.5	19.0	14.9
		59-N4	村内房屋1楼窗外1m	120.0	16.75	桥梁	右侧	侧对	5.36	3.19	48	41.6	60	50			61.7	52.6	61.9	52.9	1.9	2.9	13.9	11.3	63.8	53.2	63.9	53.5	3.9	3.5	15.9	11.9
		59-N5	村内房屋1楼窗外1m	200.0	16.75	桥梁	右侧	侧对	6.02	3.85	48	41.6	60	50			58.3	49.1	58.6	49.8	/	/	10.6	8.2	60.3	49.8	60.6	50.4	0.6	0.4	12.6	8.8
60	宋庄*	60-N1	第一排房屋1楼窗外1m	12.0	14.30	桥梁	右侧	侧对	4.53	2.35	48	41.6	70	60			70.4	61.2	70.4	61.2	0.4	1.2	22.4	19.6	72.4	61.9	72.4	62.0	2.4	2.0	24.4	20.4

		60-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	14.30	桥梁	右侧	侧对	4.64	2.46	48	41.6	70	60			68.8	59.8	68.8	59.9	/	/	20.8	18.3	71.0	60.5	71.1	60.6	1.1	0.6	23.1	19.0
		60-N3	村内房屋1楼窗外1m	36.0	14.30	桥梁	右侧	侧对	4.68	2.51	48	41.6	70	60			68.3	59.2	68.3	59.3	/	/	20.3	17.7	70.4	60.0	70.5	60.0	0.5	0.0	22.5	18.4
		60-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	14.30	桥梁	右侧	侧对	4.91	2.74	48	41.6	60	50			65.3	56.2	65.4	56.4	5.4	6.4	17.4	14.8	67.4	56.9	67.5	57.0	7.5	7.0	19.5	15.4
		60-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	14.30	桥梁	右侧	侧对	5.36	3.18	48	41.6	60	50			61.7	52.5	61.8	52.9	1.8	2.9	13.8	11.3	63.7	53.2	63.8	53.5	3.8	3.5	15.8	11.9
		60-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	14.30	桥梁	右侧	侧对	6.02	3.85	48	41.6	60	50			58.2	49.1	58.6	49.8	/	/	10.6	8.2	60.3	49.7	60.5	50.3	0.5	0.3	12.5	8.7
61	白大庄	61-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	4.49	路基	侧对	右侧	4.61	2.43	50.9	44.2	70	60			69.8	60.7	69.8	60.8	/	0.8	18.9	16.6	71.9	61.4	71.9	61.5	1.9	1.5	21.0	17.3
		61-N2	第一排房屋1楼窗外1m	33.0	4.49	路基	侧对	右侧	4.63	2.46	50.9	44.2	70	60			69.3	60.2	69.4	60.3	/	0.3	18.5	16.1	71.4	60.9	71.5	61.0	1.5	1.0	20.6	16.8
		61-N3	村内房屋1楼窗外1m	65.0	4.49	路基	侧对	右侧	4.89	2.72	50.9	44.2	60	50			65.8	56.7	65.9	56.9	5.9	6.9	15.0	12.7	67.9	57.3	68.0	57.5	8.0	7.5	17.1	13.3
		61-N4	村内房屋1楼窗外1m	120.0	4.49	路基	侧对	右侧	5.35	3.18	50.9	44.2	60	50			62.2	53.1	62.6	53.6	2.6	3.6	11.7	9.4	64.3	53.7	64.5	54.2	4.5	4.2	13.6	10.0
		61-N5	村内房屋1楼窗外1m	200.0	4.49	路基	侧对	右侧	6.02	3.84	50.9	44.2	60	50			56.9	47.8	57.9	49.4	/	/	7.0	5.2	58.9	48.4	59.6	49.8	/	/	8.7	5.6
62	南小白	62-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	4.49	路基	两侧	侧对	4.61	2.43	50.9	44.2	70	60			69.8	60.7	69.8	60.8	/	0.8	18.9	16.6	71.9	61.4	71.9	61.5	1.9	1.5	21.0	17.3
		62-N2	第一排房屋1楼窗外1m	100.0	4.49	路基	两侧	侧对	5.18	3.01	50.9	44.2	60	50			63.3	54.2	63.6	54.6	3.6	4.6	12.7	10.4	65.4	54.8	65.5	55.2	5.5	5.2	14.6	11.0
		62-N3	村内房屋1楼窗外1m	200.0	4.49	路基	两侧	侧对	6.02	3.84	50.9	44.2	60	50			56.9	47.8	57.9	49.4	/	/	7.0	5.2	58.9	48.4	59.6	49.8	/	/	8.7	5.6
63	苇子湖	63-N1	第一排房屋1楼窗外1m	178.0	4.49	路基	右侧	侧对	5.83	3.66	50.9	44.2	60	50			59.7	50.6	60.2	51.5	0.2	1.5	9.3	7.3	61.7	51.2	62.1	52.0	2.1	2.0	11.2	7.8
64	冯家村	64-N1	第一排房屋1楼窗外1m	48.0	4.49	路基	左侧	侧对	4.75	2.58	50.9	44.2	70	60			64.5	53.6	64.6	54.1	/	/	13.7	9.9	66.4	58.3	66.6	58.4	/	/	15.7	14.2
		64-N2	村内房屋1楼窗外1m	65.0	4.49	路基	左侧	侧对	4.89	2.72	50.9	44.2	60	50			62.8	51.9	63.1	52.5	3.1	2.5	12.2	8.3	64.8	56.7	64.9	56.9	4.9	6.9	14.0	12.7
		64-N3	村内房屋1楼窗外1m	120.0	4.49	路基	左侧	侧对	5.35	3.18	50.9	44.2	60	50			59.2	48.0	59.8	49.5	/	/	8.9	5.3	61.1	53.1	61.5	53.6	1.5	3.6	10.6	9.4
		64-N4	村内房屋1楼窗外1m	200.0	4.49	路基	左侧	侧对	6.02	3.84	50.9	44.2	60	50			55.8	44.5	57.0	47.3	/	/	6.1	3.1	57.7	49.8	58.5	50.8	/	0.8	7.6	6.6
65	小冯庄*	65-N1	第一排房屋1楼窗外1m	22.0	4.49	路基	右侧	侧对	4.54	2.37	50.9	44.2	70	60			68.1	57.4	68.2	57.6	/	/	17.3	13.4	70.1	61.8	70.1	61.9	0.1	1.9	19.2	17.7
		65-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	4.49	路基	右侧	侧对	4.61	2.43	50.9	44.2	70	60			67.0	56.3	67.1	56.6	/	/	16.2	12.4	69.0	60.8	69.1	60.9	/	0.9	18.2	16.7
		65-N3	村内房屋1楼窗外1m	34.0	4.49	路基	右侧	侧对	4.64	2.47	50.9	44.2	70	60			66.4	55.7	66.5	56.0	/	/	15.6	11.8	68.4	60.1	68.5	60.2	/	0.2	17.6	16.0
		65-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	4.49	路基	右侧	侧对	4.89	2.72	50.9	44.2	60	50			62.9	52.1	63.2	52.7	3.2	2.7	12.3	8.5	64.9	56.7	65.1	57.0	5.1	7.0	14.2	12.8
		65-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	4.49	路基	右侧	侧对	5.35	3.18	50.9	44.2	60	50			59.3	48.2	59.9	49.7	/	/	9.0	5.5	61.2	53.2	61.6	53.7	1.6	3.7	10.7	9.5
		65-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	4.49	路基	右侧	侧对	6.02	3.84	50.9	44.2	60	50			55.9	44.7	57.1	47.5	/	/	6.2	3.3	57.8	49.8	58.6	50.9	/	0.9	7.7	6.7

66	大王庄*	66-N1	第一排房屋1楼窗外1m	21.0	4.49	路基	侧对	两侧	4.54	2.36	50.9	44.2	70	60			68.2	57.4	68.3	57.6	/	/	17.4	13.4	70.1	61.8	70.2	61.9	0.2	1.9	19.3	17.7
		66-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	4.49	路基	侧对	两侧	4.61	2.43	50.9	44.2	70	60			67.0	56.4	67.1	56.6	/	/	16.2	12.4	69.0	60.8	69.1	60.9	/	0.9	18.2	16.7
		66-N3	村内房屋1楼窗外1m	31.0	4.49	路基	侧对	两侧	4.62	2.44	50.9	44.2	70	60			66.9	56.2	67.0	56.5	/	/	16.1	12.3	68.9	60.6	69.0	60.7	/	0.7	18.1	16.5
		66-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	4.49	路基	侧对	两侧	4.89	2.72	50.9	44.2	60	50			63.0	52.1	63.2	52.8	3.2	2.8	12.3	8.6	64.9	56.8	65.1	57.0	5.1	7.0	14.2	12.8
		66-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	4.49	路基	侧对	两侧	5.35	3.18	50.9	44.2	60	50			59.3	48.3	59.9	49.7	/	/	9.0	5.5	61.3	53.2	61.6	53.7	1.6	3.7	10.7	9.5
		66-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	4.49	路基	侧对	两侧	6.02	3.84	50.9	44.2	60	50			55.9	44.7	57.1	47.5	/	/	6.2	3.3	57.9	49.9	58.6	50.9	/	0.9	7.7	6.7
67	小于庄	67-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	7.07	桥梁	右侧	侧对	4.61	2.44	51.3	44.7	70	60			66.7	56.4	66.9	56.7	/	/	15.6	12.0	68.8	60.3	68.9	60.4	/	0.4	17.6	15.7
		67-N2	第一排房屋1楼窗外1m	34.0	7.07	桥梁	右侧	侧对	4.65	2.47	51.3	44.7	70	60			66.1	55.8	66.3	56.1	/	/	15.0	11.4	68.2	59.7	68.2	59.8	/	/	16.9	15.1
		67-N3	村内房屋1楼窗外1m	65.0	7.07	桥梁	右侧	侧对	4.90	2.72	51.3	44.7	60	50			62.7	52.1	63.0	52.8	3.0	2.8	11.7	8.1	64.6	56.2	64.8	56.5	4.8	6.5	13.5	11.8
		67-N4	村内房屋1楼窗外1m	120.0	7.07	桥梁	右侧	侧对	5.35	3.18	51.3	44.7	60	50			58.9	48.2	59.6	49.8	/	/	8.3	5.1	60.9	52.6	61.3	53.2	1.3	3.2	10.0	8.5
		67-N5	村内房屋1楼窗外1m	200.0	7.07	桥梁	右侧	侧对	6.02	3.84	51.3	44.7	60	50			55.5	44.6	56.9	47.7	/	/	5.6	3.0	57.4	49.2	58.4	50.5	/	0.5	7.1	5.8
68	耿湾村*	68-N1	第一排房屋1楼窗外1m	15.0	7.09	桥梁	左侧	侧对	4.50	2.33	51.3	44.7	70	60			72.7	62.3	72.7	62.4	2.7	2.4	21.4	17.7	74.0	64.5	74.1	64.6	4.1	4.6	22.8	19.9
		68-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	7.09	桥梁	左侧	侧对	4.61	2.44	51.3	44.7	70	60			71.5	61.3	71.5	61.4	1.5	1.4	20.2	16.7	73.0	63.5	73.0	63.5	3.0	3.5	21.7	18.8
		68-N3	村内房屋1楼窗外1m	65.0	7.09	桥梁	左侧	侧对	4.90	2.72	51.3	44.7	60	50			65.4	55.2	65.6	55.5	5.6	5.5	14.3	10.8	66.9	57.4	67.0	57.6	7.0	7.6	15.7	12.9
		68-N4	村内房屋1楼窗外1m	120.0	7.09	桥梁	左侧	侧对	5.35	3.18	51.3	44.7	60	50			59.8	49.5	60.4	50.7	0.4	0.7	9.1	6.0	61.2	51.7	61.6	52.5	1.6	2.5	10.3	7.8
		68-N5	村内房屋1楼窗外1m	200.0	7.09	桥梁	左侧	侧对	6.02	3.84	51.3	44.7	60	50			54.4	44.0	56.2	47.4	/	/	4.9	2.7	55.8	46.3	57.1	48.6	/	/	5.8	3.9
69	耿湾村小学*	69-N1	第一排教学楼1楼窗外1m	22.0	7.91	桥梁	左侧	侧对	4.56	2.38	51.3	44.7	60	50			72.8	62.5	72.8	62.6	12.8	12.6	21.5	17.9	74.2	64.7	74.2	64.7	14.2	14.7	22.9	20.0
70	耿湾村敬老院	70-N1	前排建筑1楼窗外1m	105.0	7.91	桥梁	左侧	侧对	5.23	3.05	51.3	44.7	60	50			64.7	54.3	64.9	54.8	4.9	4.8	13.6	10.1	66.1	56.6	66.2	56.8	6.2	6.8	14.9	12.1
71	庙后韩	71-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	7.96	桥梁	两侧	侧对	4.62	2.44	48.2	43.4	70	60			71.6	61.4	71.6	61.5	1.6	1.5	23.4	18.1	73.1	63.6	73.1	63.6	3.1	3.6	24.9	20.2
		71-N2	第一排房屋1楼窗外1m	165.0	7.96	桥梁	两侧	侧对	5.73	3.55	48.2	43.4	60	50			61.9	51.5	62.0	52.1	2.0	2.1	13.8	8.7	63.2	53.7	63.4	54.1	3.4	4.1	15.2	10.7
		71-N3	村内房屋1楼窗外1m	200.0	7.96	桥梁	两侧	侧对	6.02	3.84	48.2	43.4	60	50			58.5	48.2	58.9	49.4	/	/	10.7	6.0	59.9	50.4	60.2	51.2	0.2	1.2	12.0	7.8
72	于小圩、庙西韩*	72-N1	第一排房屋1楼窗外1m	11.0	7.96	桥梁	右侧	侧对	4.48	2.31	48.2	43.4	70	60			71.9	61.6	72.0	61.7	2.0	1.7	23.8	18.3	73.3	63.8	73.3	63.8	3.3	3.8	25.1	20.4

		72-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	7.96	桥梁	右侧	侧对	4.62	2.44	48.2	43.4	70	60			71.6	61.4	71.6	61.5	1.6	1.5	23.4	18.1	73.1	63.6	73.1	63.6	3.1	3.6	24.9	20.2
		72-N3	村内房屋1楼窗外1m	65.0	7.96	桥梁	右侧	侧对	4.90	2.72	48.2	43.4	60	50			65.6	55.3	65.6	55.6	5.6	5.6	17.4	12.2	67.0	57.5	67.1	57.6	7.1	7.6	18.9	14.2
		72-N4	村内房屋1楼窗外1m	120.0	7.96	桥梁	右侧	侧对	5.35	3.18	48.2	43.4	60	50			59.9	49.6	60.2	50.5	0.2	0.5	12.0	7.1	61.3	51.8	61.5	52.4	1.5	2.4	13.3	9.0
		72-N5	村内房屋1楼窗外1m	200.0	7.96	桥梁	右侧	侧对	6.02	3.84	48.2	43.4	60	50			54.5	44.2	55.4	46.8	/	/	7.2	3.4	55.9	46.4	56.6	48.2	/	/	8.4	4.8
73	韩圩村	73-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	8.05	桥梁	左侧	正对	4.62	2.52	48.2	43.4	70	60			71.6	61.4	71.6	61.5	1.6	1.5	23.4	18.1	73.1	63.6	73.1	63.6	3.1	3.6	24.9	20.2
		73-N2	第一排房屋1楼窗外1m	120.0	8.05	桥梁	左侧	正对	5.35	3.28	48.2	43.4	60	50			63.9	53.6	64.0	54.0	4.0	4.0	15.8	10.6	65.3	55.8	65.4	56.1	5.4	6.1	17.2	12.7
		73-N3	村内房屋1楼窗外1m	200.0	8.05	桥梁	左侧	正对	6.02	3.97	48.2	43.4	60	50			58.5	48.2	58.9	49.4	/	/	10.7	6.0	59.9	50.4	60.2	51.2	0.2	1.2	12.0	7.8
74	楼家、后湖庄	74-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	8.05	桥梁	两侧	侧对	4.62	2.52	48.2	43.4	70	60			71.6	61.4	71.6	61.5	1.6	1.5	23.4	18.1	73.1	63.6	73.1	63.6	3.1	3.6	24.9	20.2
		74-N2	第一排房屋1楼窗外1m	65.0	8.05	桥梁	两侧	侧对	4.90	2.81	48.2	43.4	60	50			67.6	57.3	67.6	57.5	7.6	7.5	19.4	14.1	69.3	59.8	69.3	59.9	9.3	9.9	21.1	16.5
		74-N3	村内房屋1楼窗外1m	120.0	8.05	桥梁	两侧	侧对	5.35	3.28	48.2	43.4	60	50			61.9	51.6	62.1	52.2	2.1	2.2	13.9	8.8	63.3	53.8	63.5	54.2	3.5	4.2	15.3	10.8
75	新圩村*	75-N1	第一排房屋1楼窗外1m	15.0	8.24	桥梁	右侧	侧对	4.51	2.45	50.9	43.6	70	60			72.8	62.6	72.8	62.6	2.8	2.6	21.9	19.0	74.2	64.7	74.2	64.7	4.2	4.7	23.3	21.1
		75-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	8.24	桥梁	右侧	侧对	4.62	2.56	50.9	43.6	70	60			71.8	61.8	71.9	61.8	1.9	1.8	21.0	18.2	73.4	63.9	73.4	63.9	3.4	3.9	22.5	20.3
		75-N3	村内房屋1楼窗外1m	65.0	8.24	桥梁	右侧	侧对	4.90	2.86	50.9	43.6	60	50			67.8	57.6	67.9	57.8	7.9	7.8	17.0	14.2	69.3	59.7	69.3	59.9	9.3	9.9	18.4	16.3
		75-N4	村内房屋1楼窗外1m	120.0	8.24	桥梁	右侧	侧对	5.35	3.33	50.9	43.6	60	50			64.2	53.9	64.4	54.3	4.4	4.3	13.5	10.7	65.6	56.1	65.7	56.3	5.7	6.3	14.8	12.7
		75-N5	村内房屋1楼窗外1m	200.0	8.24	桥梁	右侧	侧对	6.02	4.03	50.9	43.6	60	50			60.8	50.4	61.2	51.3	1.2	1.3	10.3	7.7	62.2	52.6	62.5	53.2	2.5	3.2	11.6	9.6
76	后韩	76-N1	第一排房屋1楼窗外1m	12.0	8.09	桥梁	左侧	正对	4.49	2.43	50.9	43.6	70	60			72.4	62.2	72.4	62.2	2.4	2.2	21.5	18.6	73.8	64.3	73.8	64.3	3.8	4.3	22.9	20.7
		76-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	8.09	桥梁	左侧	正对	4.62	2.56	50.9	43.6	70	60			71.9	61.8	71.9	61.9	1.9	1.9	21.0	18.3	73.4	63.9	73.5	63.9	3.5	3.9	22.6	20.3
		76-N3	村内房屋1楼窗外1m	45.0	8.09	桥梁	左侧	正对	4.74	2.69	50.9	43.6	70	60			69.9	59.7	69.9	59.8	/	/	19.0	16.2	71.3	61.8	71.4	61.9	1.4	1.9	20.5	18.3
77	南北院	77-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	8.41	桥梁	两侧	侧对	4.62	2.60	50.9	43.6	70	60			72.0	62.0	72.0	62.0	2.0	2.0	21.1	18.4	73.6	64.0	73.6	64.1	3.6	4.1	22.7	20.5
		77-N2	第一排房屋1楼窗外1m	120.0	8.41	桥梁	两侧	侧对	5.35	3.38	50.9	43.6	60	50			64.3	54.1	64.5	54.4	4.5	4.4	13.6	10.8	65.7	56.2	65.9	56.4	5.9	6.4	15.0	12.8
78	大圩村* （小单庄）	78-N1	第一排房屋1楼窗外1m	11.0	4.49	桥梁	侧对	两侧	4.46	2.46	50.9	43.6	70	60			73.2	63.0	73.2	63.0	3.2	3.0	22.3	19.4	74.6	65.0	74.6	65.1	4.6	5.1	23.7	21.5
		78-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	4.49	桥梁	侧对	两侧	4.61	2.61	50.9	43.6	70	60			71.7	61.6	71.8	61.7	1.8	1.7	20.9	18.1	73.2	63.7	73.3	63.8	3.3	3.8	22.4	20.2

		78-N3	村内房屋1楼窗外1m	65.0	4.49	桥梁	侧对	两侧	4.89	2.92	50.9	43.6	60	50			67.7	57.5	67.8	57.7	7.8	7.7	16.9	14.1	69.2	59.6	69.2	59.7	9.2	9.7	18.3	16.1
		78-N4	村内房屋1楼窗外1m	120.0	4.49	桥梁	侧对	两侧	5.35	3.41	50.9	43.6	60	50			64.1	53.9	64.4	54.3	4.4	4.3	13.5	10.7	65.6	56.0	65.7	56.3	5.7	6.3	14.8	12.7
		78-N5	村内房屋1楼窗外1m	200.0	4.49	桥梁	侧对	两侧	6.02	4.13	50.9	43.6	60	50			60.8	50.5	61.2	51.3	1.2	1.3	10.3	7.7	62.2	52.7	62.5	53.2	2.5	3.2	11.6	9.6
79	单圩孜*	79-N1	第一排房屋1楼窗外1m	7.5	6.05	桥梁	正对	两侧	4.45	2.54	48.8	42.5	70	60			71.9	61.6	71.9	61.7	1.9	1.7	23.1	19.2	73.3	63.7	73.3	63.8	3.3	3.8	24.5	21.3
		79-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	6.05	桥梁	正对	两侧	4.61	2.72	48.8	42.5	70	60			71.8	61.7	71.8	61.7	1.8	1.7	23.0	19.2	73.3	63.8	73.3	63.8	3.3	3.8	24.5	21.3
		79-N3	村内房屋1楼窗外1m	65.0	6.05	桥梁	正对	两侧	4.90	3.04	48.8	42.5	60	50			67.7	57.5	67.8	57.7	7.8	7.7	19.0	15.2	69.2	59.6	69.2	59.7	9.2	9.7	20.4	17.2
		79-N4	村内房屋1楼窗外1m	120.0	6.05	桥梁	正对	两侧	5.35	3.55	48.8	42.5	60	50			64.1	53.8	64.2	54.1	4.2	4.1	15.4	11.6	65.5	56.0	65.6	56.2	5.6	6.2	16.8	13.7
		79-N5	村内房屋1楼窗外1m	200.0	6.05	桥梁	正对	两侧	6.02	4.29	48.8	42.5	60	50			58.7	48.4	59.2	49.4	/	/	10.4	6.9	60.1	50.6	60.4	51.2	0.4	1.2	11.6	8.7
80	十里村、马头王*	80-N1	第一排房屋1楼窗外1m	9.0	9.09	桥梁	两侧	侧对	4.48	2.59	48.8	42.5	70	60			71.2	60.9	71.2	61.0	1.2	1.0	22.4	18.5	72.6	63.0	72.6	63.1	2.6	3.1	23.8	20.6
		80-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	9.09	桥梁	两侧	侧对	4.62	2.75	48.8	42.5	70	60			71.9	61.8	71.9	61.9	1.9	1.9	23.1	19.4	73.4	63.9	73.5	63.9	3.5	3.9	24.7	21.4
		80-N3	村内房屋1楼窗外1m	32.0	9.09	桥梁	两侧	侧对	4.64	2.76	48.8	42.5	70	60			71.6	61.5	71.6	61.5	1.6	1.5	22.8	19.0	73.1	63.6	73.1	63.6	3.1	3.6	24.3	21.1
		80-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	9.09	桥梁	两侧	侧对	4.90	3.06	48.8	42.5	60	50			67.9	57.7	67.9	57.8	7.9	7.8	19.1	15.3	69.3	59.8	69.4	59.9	9.4	9.9	20.6	17.4
		80-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	9.09	桥梁	两侧	侧对	5.35	3.57	48.8	42.5	60	50			64.2	53.9	64.3	54.2	4.3	4.2	15.5	11.7	65.6	56.1	65.7	56.3	5.7	6.3	16.9	13.8
		80-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	9.09	桥梁	两侧	侧对	6.02	4.32	48.8	42.5	60	50			58.8	48.5	59.2	49.5	/	/	10.4	7.0	60.2	50.7	60.5	51.3	0.5	1.3	11.7	8.8
81	十里小学*	81-N1	教学楼1层窗外1m	25.0	9.09	桥梁	两侧	侧对	4.58	2.70	48.8	42.5	60	50			73.2	62.9	73.2	63.0	13.2	13.0	24.4	20.5	74.6	65.0	74.6	65.1	14.6	15.1	25.8	22.6
82	单海村*	82-N1	第一排房屋1楼窗外1m	26.0	6.79	桥梁	侧对	两侧	4.58	2.84	48.8	42.5	70	60			72.3	62.2	72.3	62.2	2.3	2.2	23.5	19.7	73.8	64.3	73.9	64.3	3.9	4.3	25.1	21.8
		82-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	6.79	桥梁	侧对	两侧	4.61	2.88	48.8	42.5	70	60			71.6	61.5	71.6	61.5	1.6	1.5	22.8	19.0	73.1	63.6	73.2	63.6	3.2	3.6	24.4	21.1
		82-N3	村内房屋1楼窗外1m	50.0	6.79	桥梁	侧对	两侧	4.77	3.07	48.8	42.5	70	60			69.0	58.8	69.1	58.9	/	/	20.3	16.4	70.5	60.9	70.5	61.0	0.5	1.0	21.7	18.5
		82-N4	村内房屋1楼窗外1m	70.0	6.79	桥梁	侧对	两侧	4.94	3.26	48.8	42.5	60	50			67.2	56.9	67.2	57.1	7.2	7.1	18.4	14.6	68.6	59.1	68.6	59.2	8.6	9.2	19.8	16.7
		82-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	6.79	桥梁	侧对	两侧	5.35	3.75	48.8	42.5	60	50			64.0	53.6	64.1	54.0	4.1	4.0	15.3	11.5	65.4	55.8	65.5	56.0	5.5	6.0	16.7	13.5
83	陈海村	83-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	8.99	桥梁	背对	右侧	4.62	3.00	49.2	42.5	70	60			71.5	61.4	71.6	61.5	1.6	1.5	22.4	19.0	73.1	63.6	73.1	63.6	3.1	3.6	23.9	21.1
		83-N2	第一排房屋1楼窗外1m	60.0	8.99	桥梁	背对	右侧	4.86	3.29	49.2	42.5	70	60			68.0	57.7	68.1	57.9	/	/	18.9	15.4	69.4	59.9	69.5	60.0	/	0.0	20.3	17.5
		83-N3	村内房屋1楼窗外1m	88.0	8.99	桥梁	背对	右侧	5.09	3.58	49.2	42.5	60	50			65.8	55.5	65.9	55.7	5.9	5.7	16.7	13.2	67.2	57.7	67.3	57.8	7.3	7.8	18.1	15.3
		83-N4	村内房屋1楼窗外1m	120.0	8.99	桥梁	背对	右侧	5.35	3.90	49.2	42.5	60	50			63.9	53.6	64.1	53.9	4.1	3.9	14.9	11.4	65.3	55.8	65.4	56.0	5.4	6.0	16.2	13.5

		83-N5	村内房屋1楼窗外1m	200.0	8.99	桥梁	背对	右侧	6.02	4.71	49.2	42.5	60	50			58.5	48.1	59.0	49.2	/	/	9.8	6.7	59.9	50.4	60.2	51.0	0.2	1.0	11.0	8.5
84	大赵村	84-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	8.99	桥梁	正对	左侧	4.62	2.98	49.2	42.5	70	60			71.6	61.5	71.6	61.6	1.6	1.6	22.4	19.1	73.2	63.7	73.2	63.7	3.2	3.7	24.0	21.2
		84-N2	第一排房屋1楼窗外1m	54.0	8.99	桥梁	正对	左侧	4.81	3.21	49.2	42.5	70	60			68.7	58.4	68.7	58.5	/	/	19.5	16.0	70.1	60.6	70.2	60.7	0.2	0.7	21.0	18.2
		84-N3	村内房屋1楼窗外1m	120.0	8.99	桥梁	正对	左侧	5.35	3.87	49.2	42.5	60	50			64.0	53.7	64.1	54.0	4.1	4.0	14.9	11.5	65.4	55.9	65.5	56.1	5.5	6.1	16.3	13.6
		84-N4	村内房屋1楼窗外1m	200.0	8.99	桥梁	正对	左侧	6.02	4.68	49.2	42.5	60	50			60.6	50.2	60.9	50.9	0.9	0.9	11.7	8.4	62.0	52.5	62.2	52.9	2.2	2.9	13.0	10.4
85	赵庙村*	85-N1	第一排房屋1楼窗外1m	15.0	8.99	桥梁	右侧	侧对	4.51	2.89	49.2	42.5	70	60			72.4	62.1	72.4	62.2	2.4	2.2	23.2	19.7	73.8	64.3	73.8	64.3	3.8	4.3	24.6	21.8
		85-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	8.99	桥梁	右侧	侧对	4.62	3.02	49.2	42.5	70	60			71.6	61.5	71.6	61.5	1.6	1.5	22.4	19.0	73.2	63.6	73.2	63.7	3.2	3.7	24.0	21.2
		85-N3	村内房屋1楼窗外1m	68.0	8.99	桥梁	右侧	侧对	4.92	3.40	49.2	42.5	60	50			67.4	57.1	67.4	57.2	7.4	7.2	18.2	14.7	68.8	59.3	68.9	59.4	8.9	9.4	19.7	16.9
		85-N4	村内房屋1楼窗外1m	120.0	8.99	桥梁	右侧	侧对	5.35	3.93	49.2	42.5	60	50			64.0	53.6	64.1	54.0	4.1	4.0	14.9	11.5	65.4	55.9	65.5	56.1	5.5	6.1	16.3	13.6
		85-N5	村内房屋1楼窗外1m	200.0	8.99	桥梁	右侧	侧对	6.02	4.75	49.2	42.5	60	50			58.6	48.2	59.0	49.2	/	/	9.8	6.7	60.0	50.4	60.3	51.1	0.3	1.1	11.1	8.6
86	赵湖村*	86-N1	第一排房屋1楼窗外1m	7.5	8.99	桥梁	右侧	侧对	4.47	2.87	53	47.2	70	60			72.8	62.5	72.9	62.6	2.9	2.6	19.9	15.4	74.2	64.7	74.2	64.8	4.2	4.8	21.2	17.6
		86-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	8.99	桥梁	右侧	侧对	4.62	3.05	53	47.2	70	60			71.6	61.5	71.6	61.6	1.6	1.6	18.6	14.4	73.2	63.6	73.2	63.7	3.2	3.7	20.2	16.5
		86-N3	村内房屋1楼窗外1m	65.0	8.99	桥梁	右侧	侧对	4.90	3.40	53	47.2	60	50			67.6	57.3	67.8	57.7	7.8	7.7	14.8	10.5	69.1	59.5	69.2	59.8	9.2	9.8	16.2	12.6
		86-N4	村内房屋1楼窗外1m	120.0	8.99	桥梁	右侧	侧对	5.35	3.97	53	47.2	60	50			62.0	51.6	62.5	53.0	2.5	3.0	9.5	5.8	63.4	53.8	63.7	54.7	3.7	4.7	10.7	7.5
		86-N5	村内房屋1楼窗外1m	200.0	8.99	桥梁	右侧	侧对	6.02	4.80	53	47.2	60	50			54.6	44.2	56.9	49.0	/	/	3.9	1.8	55.9	46.4	57.7	49.8	/	/	4.7	2.6
87	五湖村*	87-N1	第一排房屋1楼窗外1m	11.0	8.76	桥梁	右侧	侧对	4.49	3.05	53	47.2	70	60			63.6	53.3	64.0	54.2	/	/	11.0	7.0	65.0	55.5	65.3	56.1	/	/	12.3	8.9
		87-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	8.76	桥梁	右侧	侧对	4.62	3.23	53	47.2	70	60			71.5	61.4	71.6	61.5	1.6	1.5	18.6	14.3	73.1	63.6	73.1	63.6	3.1	3.6	20.1	16.4
		87-N3	村内房屋1楼窗外1m	31.0	8.76	桥梁	右侧	侧对	4.63	3.24	53	47.2	70	60			71.4	61.2	71.4	61.4	1.4	1.4	18.4	14.2	72.9	63.4	73.0	63.5	3.0	3.5	20.0	16.3
		87-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	8.76	桥梁	右侧	侧对	4.90	3.60	53	47.2	60	50			65.5	55.2	65.8	55.9	5.8	5.9	12.8	8.7	67.0	57.4	67.1	57.8	7.1	7.8	14.1	10.6
		87-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	8.76	桥梁	右侧	侧对	5.35	4.20	53	47.2	60	50			57.9	47.5	59.1	50.4	/	0.4	6.1	3.2	59.3	49.8	60.2	51.7	0.2	1.7	7.2	4.5
		87-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	8.76	桥梁	右侧	侧对	6.02	5.07	53	47.2	60	50			52.5	42.1	55.8	48.4	/	/	2.8	1.2	53.9	44.4	56.5	49.0	/	/	3.5	1.8
88	田湖村*	88-N1	第一排房屋1楼窗外1m	10.0	8.76	桥梁	右侧	侧对	4.48	3.20	53	47.2	70	60			71.2	60.9	71.3	61.0	1.3	1.0	18.3	13.8	72.6	63.1	72.6	63.2	2.6	3.2	19.6	16.0
		88-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	8.76	桥梁	右侧	侧对	4.62	3.40	53	47.2	70	60			71.4	61.2	71.5	61.4	1.5	1.4	18.5	14.2	73.0	63.4	73.0	63.5	3.0	3.5	20.0	16.3

		88-N3	村内房屋1楼窗外1m	31.0	8.76	桥梁	右侧	侧对	4.63	3.41	53	47.2	70	60			71.3	61.1	71.3	61.3	1.3	1.3	18.3	14.1	72.8	63.3	72.8	63.4	2.8	3.4	19.8	16.2
		88-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	8.76	桥梁	右侧	侧对	4.90	3.79	53	47.2	60	50			65.4	55.1	65.7	55.8	5.7	5.8	12.7	8.6	66.9	57.3	67.0	57.7	7.0	7.7	14.0	10.5
		88-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	8.76	桥梁	右侧	侧对	5.35	4.42	53	47.2	60	50			57.8	47.4	59.0	50.3	/	0.3	6.0	3.1	59.2	49.7	60.1	51.6	0.1	1.6	7.1	4.4
		88-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	8.76	桥梁	右侧	侧对	6.02	5.34	53	47.2	60	50			52.4	42.0	55.7	48.3	/	/	2.7	1.1	53.8	44.3	56.4	49.0	/	/	3.4	1.8
89	农科队村	89-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	8.99	桥梁	两侧	侧对	4.62	3.60	49.2	44	70	60			71.4	61.2	71.4	61.3	1.4	1.3	22.2	17.3	72.9	63.4	72.9	63.4	2.9	3.4	23.7	19.4
		89-N2	第一排房屋1楼窗外1m	152.0	8.99	桥梁	两侧	侧对	5.62	5.07	49.2	44	60	50			62.2	51.8	62.4	52.5	2.4	2.5	13.2	8.5	63.6	54.1	63.8	54.5	3.8	4.5	14.6	10.5
		89-N3	村内房屋1楼窗外1m	200.0	8.99	桥梁	两侧	侧对	6.02	5.66	49.2	44	60	50			58.4	47.9	58.9	49.4	/	/	9.7	5.4	59.7	50.2	60.1	51.2	0.1	1.2	10.9	7.2
90	后小庄、孟圩子*	90-N1	第一排房屋1楼窗外1m	12.0	9.27	桥梁	两侧	正对	4.49	3.94	49.2	44	70	60			71.4	61.0	71.4	61.0	1.4	1.0	22.2	17.0	72.7	63.2	72.7	63.3	2.7	3.3	23.5	19.3
		90-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	9.27	桥梁	两侧	正对	4.62	4.15	49.2	44	70	60			71.2	61.0	71.2	61.1	1.2	1.1	22.0	17.1	72.7	63.2	72.8	63.3	2.8	3.3	23.6	19.3
		90-N3	村内房屋1楼窗外1m	32.0	9.27	桥梁	两侧	正对	4.64	4.17	49.2	44	70	60			70.9	60.7	70.9	60.7	0.9	0.7	21.7	16.7	72.4	62.9	72.4	63.0	2.4	3.0	23.2	19.0
		90-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	9.27	桥梁	两侧	正对	4.90	4.62	49.2	44	60	50			65.2	54.9	65.3	55.2	5.3	5.2	16.1	11.2	66.7	57.1	66.7	57.4	6.7	7.4	17.5	13.4
		90-N5	村内房屋1楼窗外1m	140.0	9.27	桥梁	两侧	正对	5.52	5.67	49.2	44	60	50			56.6	46.2	57.3	48.2	/	/	8.1	4.2	58.0	48.5	58.5	49.8	/	/	9.3	5.8
91	张洪	91-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	9.24	桥梁	右侧	侧对	4.63	5.96	48.3	41.9	70	60			71.0	60.8	71.0	60.8	1.0	0.8	22.7	18.9	72.6	63.1	72.6	63.1	2.6	3.1	24.3	21.2
		91-N2	第一排房屋1楼窗外1m	84.0	9.24	桥梁	右侧	侧对	5.07	7.02	48.3	41.9	60	50			65.6	55.2	65.7	55.4	5.7	5.4	17.4	13.5	67.0	57.5	67.1	57.6	7.1	7.6	18.8	15.7
		91-N3	村内房屋1楼窗外1m	120.0	9.24	桥梁	右侧	侧对	5.37	7.75	48.3	41.9	60	50			63.4	53.0	63.6	53.3	3.6	3.3	15.3	11.4	64.8	55.3	64.9	55.5	4.9	5.5	16.6	13.6
		91-N4	村内房屋1楼窗外1m	200.0	9.24	桥梁	右侧	侧对	6.03	9.36	48.3	41.9	60	50			58.1	47.5	58.5	48.6	/	/	10.2	6.7	59.4	49.9	59.8	50.6	/	0.6	11.5	8.7
92	乔营	92-N1	第一排房屋1楼窗外1m	8.0	5.99	桥梁	两侧	侧对	4.48	7.96	48.3	41.9	70	60			71.0	60.6	71.1	60.6	1.1	0.6	22.8	18.7	72.4	62.9	72.4	62.9	2.4	2.9	24.1	21.0
		92-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	5.99	桥梁	两侧	侧对	4.64	8.52	48.3	41.9	70	60			70.7	60.4	70.7	60.4	0.7	0.4	22.4	18.5	72.2	62.7	72.2	62.7	2.2	2.7	23.9	20.8
		92-N3	村内房屋1楼窗外1m	31.0	5.99	桥梁	两侧	侧对	4.65	8.54	48.3	41.9	70	60			70.5	60.2	70.6	60.3	0.6	0.3	22.3	18.4	72.0	62.5	72.0	62.6	2.0	2.6	23.7	20.7
		92-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	5.99	桥梁	两侧	侧对	4.92	9.51	48.3	41.9	60	50			64.7	54.3	64.8	54.5	4.8	4.5	16.5	12.6	66.1	56.6	66.2	56.8	6.2	6.8	17.9	14.9
		92-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	5.99	桥梁	两侧	侧对	5.38	11.10	48.3	41.9	60	50			57.1	46.6	57.7	47.9	/	/	9.4	6.0	58.5	49.0	58.9	49.8	/	/	10.6	7.9
		92-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	5.99	桥梁	两侧	侧对	6.05	13.42	48.3	41.9	60	50			51.8	41.1	53.4	44.5	/	/	5.1	2.6	53.0	43.5	54.3	45.8	/	/	6.0	3.9
93	宋庄	93-N1	第一排房屋1楼窗外1m	20.0	5.22	路基	右侧	侧对	4.57	13.59	48.3	41.9	70	60			72.8	62.4	72.8	62.4	2.8	2.4	24.5	20.5	74.2	64.7	74.2	64.7	4.2	4.7	25.9	22.8

		93-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	5.22	路基	右侧	侧对	4.65	14.04	48.3	41.9	70	60			71.6	61.2	71.6	61.3	1.6	1.3	23.3	19.4	73.1	63.6	73.1	63.6	3.1	3.6	24.8	21.7
		93-N3	村内房屋1楼窗外1m	32.0	5.22	路基	右侧	侧对	4.67	14.13	48.3	41.9	70	60			71.3	60.9	71.3	61.0	1.3	1.0	23.0	19.1	72.7	63.2	72.7	63.3	2.7	3.3	24.4	21.4
		93-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	5.22	路基	右侧	侧对	4.94	15.69	48.3	41.9	60	50			65.6	55.2	65.7	55.4	5.7	5.4	17.4	13.5	67.0	57.5	67.1	57.6	7.1	7.6	18.8	15.7
		93-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	5.22	路基	右侧	侧对	5.40	18.32	48.3	41.9	60	50			58.1	47.5	58.5	48.6	/	/	10.2	6.7	59.4	49.9	59.8	50.6	/	0.6	11.5	8.7
		93-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	5.22	路基	右侧	侧对	6.07	22.15	48.3	41.9	60	50			52.7	41.8	54.0	44.9	/	/	5.7	3.0	53.7	44.2	54.8	46.2	/	/	6.5	4.3
94	北场	94-N1	第一排房屋1楼窗外1m	12.5	10.33	桥梁	侧对	左侧	4.65	5.37	48.3	41.9	70	60			70.7	60.2	70.7	60.3	0.7	0.3	22.4	18.4	72.0	62.5	72.0	62.6	2.0	2.6	23.7	20.7
		94-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	10.33	桥梁	侧对	左侧	4.78	5.65	48.3	41.9	70	60			70.7	60.4	70.7	60.5	0.7	0.5	22.4	18.6	72.2	62.7	72.2	62.8	2.2	2.8	23.9	20.9
		94-N3	村内房屋1楼窗外1m	52.0	10.33	桥梁	侧对	左侧	4.95	6.05	48.3	41.9	70	60			68.0	57.6	68.0	57.7	/	/	19.7	15.8	69.4	59.9	69.5	60.0	/	/	21.2	18.1
		94-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	10.33	桥梁	侧对	左侧	5.06	6.29	48.3	41.9	60	50			64.8	54.4	64.9	54.6	4.9	4.6	16.6	12.7	66.2	56.7	66.3	56.8	6.3	6.8	18.0	14.9
		94-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	10.33	桥梁	侧对	左侧	5.53	7.34	48.3	41.9	60	50			61.1	50.7	61.3	51.2	1.3	1.2	13.0	9.3	62.5	53.0	62.7	53.3	2.7	3.3	14.4	11.4
		94-N6	村内房屋1楼窗外1m	165.0	10.33	桥梁	侧对	左侧	5.92	8.20	48.3	41.9	60	50			59.0	48.6	59.4	49.4	/	/	11.1	7.5	60.4	50.9	60.7	51.4	0.7	1.4	12.4	9.5
95	无名村	95-N1	第一排房屋1楼窗外1m	18.3	11.29	桥梁	右侧	侧对	4.71	4.77	48.3	41.9	70	60			71.3	60.9	71.3	61.0	1.3	1.0	23.0	19.1	72.7	63.2	72.7	63.2	2.7	3.2	24.4	21.3
		95-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	11.29	桥梁	右侧	侧对	4.79	4.93	48.3	41.9	70	60			70.5	60.3	70.6	60.4	0.6	0.4	22.3	18.5	72.1	62.6	72.1	62.7	2.1	2.7	23.8	20.8
		95-N3	村内房屋1楼窗外1m	52.0	11.29	桥梁	右侧	侧对	4.97	5.28	48.3	41.9	70	60			67.9	57.6	68.0	57.7	/	/	19.7	15.8	69.4	59.9	69.4	59.9	/	/	21.1	18.0
		95-N4	村内房屋1楼窗外1m	68.0	11.29	桥梁	右侧	侧对	5.11	5.54	48.3	41.9	60	50			64.4	54.1	64.6	54.3	4.6	4.3	16.3	12.4	65.9	56.4	66.0	56.5	6.0	6.5	17.7	14.6
		95-N5	村内房屋1楼窗外1m	130.0	11.29	桥梁	右侧	侧对	5.63	6.57	48.3	41.9	60	50			60.5	50.1	60.8	50.7	0.8	0.7	12.5	8.8	61.9	52.4	62.1	52.8	2.1	2.8	13.8	10.9
96	新圩村 （郭先庄）	96-N1	第一排房屋1楼窗外1m	13.2	12.32	桥梁	右侧	侧对	4.74	3.81	51.7	43.8	70	60	69.1	63.4	70.3	59.9	72.8	65.0	2.8	5.0	21.1	21.2	71.6	62.1	73.6	65.8	3.6	5.8	21.9	22.0
		96-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	12.32	桥梁	右侧	侧对	4.86	3.99	51.7	43.8	70	60	65.3	59.5	70.5	60.4	71.7	63.1	1.7	3.1	20.0	19.3	72.1	62.6	73.0	64.4	3.0	4.4	21.3	20.6
		96-N3	村内房屋1楼窗外1m	35.0	12.32	桥梁	右侧	侧对	4.90	4.05	51.7	43.8	70	60	64.5	58.8	69.9	59.7	71.1	62.4	1.1	2.4	19.4	18.6	71.5	62.0	72.3	63.7	2.3	3.7	20.6	19.9
		96-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	12.32	桥梁	右侧	侧对	5.14	4.44	51.7	43.8	60	50	59.5	53.8	64.8	54.5	66.1	57.3	6.1	7.3	14.4	13.5	66.2	56.7	67.2	58.6	7.2	8.6	15.5	14.8
		96-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	12.32	桥梁	右侧	侧对	5.62	5.17	51.7	43.8	60	50	52.2	46.5	57.1	46.7	59.2	50.6	/	0.6	7.5	6.8	58.5	49.0	60.1	51.7	0.1	1.7	8.4	7.9
		96-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	12.32	桥梁	右侧	侧对	6.31	6.25	51.7	43.8	60	50	46.2	40.5	51.7	41.1	55.3	46.8	/	/	3.6	3.0	53.0	43.5	55.9	47.6	/	/	4.2	3.8
97	老张集村	97-N1	第一排房屋1楼窗外1m	10.0	12.05	桥梁	两侧	侧对	4.79	3.10	51.7	43.8	70	60	70.3	64.6	72.1	61.8	74.3	66.5	4.3	6.5	22.6	22.7	73.5	64.0	75.2	67.3	5.2	7.3	23.5	23.5

		97-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	12.05	桥梁	两侧	侧对	4.93	3.27	51.7	43.8	70	60	65.3	59.5	70.8	60.7	71.9	63.2	1.9	3.2	20.2	19.4	72.4	62.9	73.2	64.6	3.2	4.6	21.5	20.8
		97-N3	村内房屋1楼窗外1m	65.0	12.05	桥梁	两侧	侧对	5.22	3.63	51.7	43.8	60	50	59.5	53.8	65.0	54.7	66.2	57.5	6.2	7.5	14.5	13.7	66.4	56.9	67.3	58.8	7.3	8.8	15.6	15.0
		97-N4	村内房屋1楼窗外1m	120.0	12.05	桥梁	两侧	侧对	5.70	4.23	51.7	43.8	60	50	52.2	46.5	57.3	47.0	59.3	50.7	/	0.7	7.6	6.9	58.7	49.2	60.2	51.8	0.2	1.8	8.5	8.0
		97-N5	村内房屋1楼窗外1m	200.0	12.05	桥梁	两侧	侧对	6.41	5.12	51.7	43.8	60	50	46.2	40.5	51.9	41.4	55.4	46.9	/	/	3.7	3.1	53.1	43.6	56.0	47.6	/	/	4.3	3.8
98	新马桥镇	98-N1	第一排房屋1楼窗外1m	10.0	9.24	桥梁	右侧	侧对	4.79	2.96	51.7	43.8	70	60	70.3	64.6	70.4	60.1	73.4	66.0	3.4	6.0	21.7	22.2	71.8	62.3	74.2	66.6	4.2	6.6	22.5	22.8
		98-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	9.24	桥梁	右侧	侧对	4.93	3.13	51.7	43.8	70	60	65.3	59.5	70.8	60.7	71.9	63.2	1.9	3.2	20.2	19.4	72.4	62.8	73.2	64.5	3.2	4.5	21.5	20.7
		98-N3	村内房屋1楼窗外1m	31.0	9.24	桥梁	右侧	侧对	4.94	3.14	51.7	43.8	70	60	65.1	59.4	70.6	60.5	71.8	63.1	1.8	3.1	20.1	19.3	72.2	62.7	73.0	64.4	3.0	4.4	21.3	20.6
		98-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	9.24	桥梁	右侧	侧对	5.23	3.49	51.7	43.8	60	50	59.5	53.8	64.8	54.6	66.1	57.4	6.1	7.4	14.4	13.6	66.3	56.7	67.2	58.7	7.2	8.7	15.5	14.9
		98-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	9.24	桥梁	右侧	侧对	5.72	4.07	51.7	43.8	60	50	52.2	46.5	57.2	46.8	59.2	50.7	/	0.7	7.5	6.9	58.6	49.0	60.1	51.7	0.1	1.7	8.4	7.9
		98-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	9.24	桥梁	右侧	侧对	6.43	4.92	51.7	43.8	60	50	46.4	40.7	51.7	41.2	55.3	46.9	/	/	3.6	3.1	52.9	43.4	55.9	47.6	/	/	4.2	3.8
99	史湖村	99-N1	第一排房屋1楼窗外1m	8.0	8.67	桥梁	两侧	侧对	4.72	2.58	49.2	42.8	70	60			70.4	60.2	70.4	60.2	0.4	0.2	21.2	17.4	71.5	62.0	71.6	62.0	1.6	2.0	22.4	19.2
		99-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	8.67	桥梁	两侧	侧对	4.87	2.75	49.2	42.8	70	60			71.3	61.3	71.3	61.3	1.3	1.3	22.1	18.5	72.9	63.3	72.9	63.4	2.9	3.4	23.7	20.6
		99-N3	村内房屋1楼窗外1m	34.0	8.67	桥梁	两侧	侧对	4.90	2.78	49.2	42.8	70	60			70.7	60.7	70.7	60.7	0.7	0.7	21.5	17.9	72.3	62.7	72.3	62.8	2.3	2.8	23.1	20.0
		99-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	8.67	桥梁	两侧	侧对	5.17	3.06	49.2	42.8	60	50			65.3	55.1	65.4	55.4	5.4	5.4	16.2	12.6	66.8	57.2	66.8	57.4	6.8	7.4	17.6	14.6
		99-N5	村内房屋1楼窗外1m	115.0	8.67	桥梁	两侧	侧对	5.60	3.52	49.2	42.8	60	50			63.9	53.7	64.0	54.0	4.0	4.0	14.8	11.2	65.3	55.8	65.4	56.0	5.4	6.0	16.2	13.2
100	小芦沟村	100-N1	第一排房屋1楼窗外1m	11.0	8.91	桥梁	右侧	侧对	4.88	2.52	49.2	42.8	70	60			71.2	61.0	71.2	61.0	1.2	1.0	22.0	18.2	72.6	63.0	72.6	63.1	2.6	3.1	23.4	20.3
		100-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	8.91	桥梁	右侧	侧对	5.03	2.66	49.2	42.8	70	60			71.1	61.1	71.1	61.2	1.1	1.2	21.9	18.4	72.7	63.2	72.7	63.2	2.7	3.2	23.5	20.4
		100-N3	村内房屋1楼窗外1m	33.0	8.91	桥梁	右侧	侧对	5.05	2.69	49.2	42.8	70	60			70.7	60.7	70.7	60.7	0.7	0.7	21.5	17.9	72.2	62.7	72.2	62.7	2.2	2.7	23.0	19.9
		100-N4	村内房屋1楼窗外1m	68.0	8.91	桥梁	右侧	侧对	5.36	2.99	49.2	42.8	60	50			64.9	54.7	65.0	55.0	5.0	5.0	15.8	12.2	66.3	56.8	66.4	56.9	6.4	6.9	17.2	14.1
		100-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	8.91	桥梁	右侧	侧对	5.82	3.46	49.2	42.8	60	50			57.4	47.2	58.0	48.6	/	/	8.8	5.8	58.9	49.3	59.3	50.2	/	0.2	10.1	7.4
		100-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	8.91	桥梁	右侧	侧对	6.55	4.18	49.2	42.8	60	50			52.0	41.6	53.8	45.2	/	/	4.6	2.4	53.2	43.7	54.7	46.3	/	/	5.5	3.5
101	青年队	101-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30.0	9.66	桥梁	两侧	侧对	5.42	2.87	51.5	44.2	70	60	65.3	59.5	69.8	59.8	71.2	62.8	1.2	2.8	19.7	18.6	71.4	61.9	72.4	63.9	2.4	3.9	20.9	19.7
		101-N2	第一排房屋1楼窗外1m	84.0	9.66	桥梁	两侧	侧对	5.93	3.38	51.5	44.2	60	50	60.2	54.4	62.3	52.2	64.6	56.7	4.6	6.7	13.1	12.5	63.8	54.2	65.5	57.6	5.5	7.6	14.0	13.4

		101-N3	村内房屋1楼窗外1m	120.0	9.66	桥梁	两侧	侧对	6.28	3.73	51.5	44.2	60	50	58.2	52.5	56.1	45.9	60.9	53.9	0.9	3.9	9.4	9.7	57.6	48.0	61.4	54.3	1.4	4.3	9.9	10.1
102	小余庄	102-N1	第一排房屋1楼窗外1m	8.0	9.66	桥梁	右侧	侧对	5.31	2.73	51.5	44.2	70	60	71.2	65.5	70.9	60.7	74.1	66.8	4.1	6.8	22.6	22.6	72.3	62.7	74.8	67.4	4.8	7.4	23.3	23.2
		102-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	9.66	桥梁	右侧	侧对	5.48	2.90	51.5	44.2	70	60	65.3	59.5	69.7	59.7	71.1	62.7	1.1	2.7	19.6	18.5	71.3	61.7	72.3	63.8	2.3	3.8	20.8	19.6
		102-N3	村内房屋1楼窗外1m	31.0	9.66	桥梁	右侧	侧对	5.49	2.91	51.5	44.2	70	60	65.1	59.4	69.5	59.5	70.9	62.5	0.9	2.5	19.4	18.3	71.1	61.6	72.1	63.7	2.1	3.7	20.6	19.5
		102-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	9.66	桥梁	右侧	侧对	5.81	3.23	51.5	44.2	60	50	61.5	55.8	65.7	55.5	67.2	58.8	7.2	8.8	15.7	14.6	67.1	57.6	68.3	59.9	8.3	9.9	16.8	15.7
		102-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	9.66	桥梁	右侧	侧对	6.34	3.77	51.5	44.2	60	50	58.2	52.5	62.0	51.8	63.8	55.5	3.8	5.5	12.3	11.3	63.4	53.9	64.8	56.5	4.8	6.5	13.3	12.3
		102-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	9.66	桥梁	右侧	侧对	7.13	4.55	51.5	44.2	60	50	54.3	48.6	56.6	46.0	59.4	51.4	/	1.4	7.9	7.2	57.7	48.2	60.0	52.1	/	2.1	8.5	7.9
		102-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	9.66	桥梁	右侧	侧对	7.13	4.55	51.5	44.2	60	50	54.3	48.6	56.6	46.0	59.4	51.4	/	1.4	7.9	7.2	57.7	48.2	60.0	52.1	/	2.1	8.5	7.9
103	仁德·洋墅林	103-N1	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	12.63	桥梁	两侧	侧对	5.72	3.04	53.7	43.1	70	60			69.1	59.2	69.3	59.3	/	/	15.6	16.2	70.8	61.2	70.8	61.3	0.8	1.3	17.1	18.2
		103-N2	第一排房屋1楼窗外1m	135.0	12.63	桥梁	两侧	侧对	6.77	4.09	54.6	43.6	60	50			60.9	50.7	61.8	51.5	1.8	1.5	7.2	7.9	62.3	52.8	63.0	53.3	3.0	3.3	8.4	9.7
		103-N3	第一排房屋3楼窗外1m	135.0	6.63	桥梁	两侧	侧对	6.77	4.08	53.3	42.9	60	50			60.7	50.5	61.5	51.2	1.5	1.2	8.2	8.3	62.2	52.6	62.7	53.1	2.7	3.1	9.4	10.2
104	水牛陈村	104-N1	第一排房屋1楼窗外1m	9.0	16.30	桥梁	两侧	侧对	5.70	2.96	50.9	42.8	70	60			70.4	60.2	70.4	60.3	0.4	0.3	19.5	17.5	71.8	62.2	71.8	62.3	1.8	2.3	20.9	19.5
		104-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	16.30	桥梁	两侧	侧对	5.85	3.11	50.9	42.8	70	60			68.4	58.5	68.5	58.6	/	/	17.6	15.8	70.1	60.6	70.1	60.6	0.1	0.6	19.2	17.8
		104-N3	村内房屋1楼窗外1m	35.0	16.30	桥梁	两侧	侧对	5.89	3.16	50.9	42.8	70	60			68.1	58.1	68.2	58.3	/	/	17.3	15.5	69.7	60.2	69.8	60.2	/	0.2	18.9	17.4
		104-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	16.30	桥梁	两侧	侧对	6.18	3.45	50.9	42.8	60	50			63.3	53.2	63.6	53.6	3.6	3.6	12.7	10.8	64.8	55.3	65.0	55.5	5.0	5.5	14.1	12.7
		104-N5	村内房屋1楼窗外1m	105.0	16.30	桥梁	两侧	侧对	6.59	3.86	50.9	42.8	60	50			58.5	48.3	59.2	49.4	/	/	8.3	6.6	59.9	50.4	60.4	51.1	0.4	1.1	9.5	8.3
105	严台子、新台子	105-N1	第一排房屋1楼窗外1m	14.0	13.19	桥梁	右侧	侧对	5.74	2.99	50.9	42.8	70	60			68.6	58.4	68.7	58.6	/	/	17.8	15.8	70.0	60.5	70.1	60.5	0.1	0.5	19.2	17.7
		105-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	13.19	桥梁	右侧	侧对	5.87	3.12	50.9	42.8	70	60			68.8	58.9	68.9	59.0	/	/	18.0	16.2	70.4	60.9	70.5	61.0	0.5	1.0	19.6	18.2
		105-N3	村内房屋1楼窗外1m	35.0	13.19	桥梁	右侧	侧对	5.92	3.17	50.9	42.8	70	60			68.3	58.3	68.4	58.4	/	/	17.5	15.6	69.9	60.3	69.9	60.4	/	0.4	19.0	17.6
		105-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	13.19	桥梁	右侧	侧对	6.22	3.46	50.9	42.8	60	50			63.2	53.0	63.4	53.4	3.4	3.4	12.5	10.6	64.6	55.1	64.8	55.3	4.8	5.3	13.9	12.5
		105-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	13.19	桥梁	右侧	侧对	6.79	4.03	50.9	42.8	60	50			57.4	47.2	58.3	48.6	/	/	7.4	5.8	58.9	49.3	59.5	50.2	/	0.2	8.6	7.4
		105-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	13.19	桥梁	右侧	侧对	7.63	4.87	50.9	42.8	60	50			50.0	39.6	53.5	44.5	/	/	2.6	1.7	51.3	41.8	54.1	45.3	/	/	3.2	2.5
106	淝河村、樊台村	106-N1	第一排房屋1楼窗外1m	7.5	11.24	桥梁	左侧	侧对	5.97	3.08	50.9	42.8	70	60			69.8	59.6	69.9	59.7	/	/	19.0	16.9	71.2	61.7	71.3	61.7	1.3	1.7	20.4	18.9
		106-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	11.24	桥梁	左侧	侧对	6.16	3.26	50.9	42.8	70	60			68.6	58.6	68.6	58.7	/	/	17.7	15.9	70.2	60.6	70.2	60.7	0.2	0.7	19.3	17.9

		106-N3	村内房屋1楼窗外1m	32.0	11.24	桥梁	左侧	侧对	6.18	3.28	50.9	42.8	70	60			68.3	58.3	68.4	58.4	/	/	17.5	15.6	69.9	60.3	69.9	60.4	/	0.4	19.0	17.6
		106-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	11.24	桥梁	左侧	侧对	6.53	3.63	50.9	42.8	60	50			62.7	52.5	62.9	53.0	2.9	3.0	12.0	10.2	64.1	54.6	64.3	54.9	4.3	4.9	13.4	12.1
		106-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	11.24	桥梁	左侧	侧对	7.13	4.23	50.9	42.8	60	50			55.0	44.7	56.4	46.9	/	/	5.5	4.1	56.4	46.8	57.5	48.3	/	/	6.6	5.5
		106-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	11.24	桥梁	左侧	侧对	8.01	5.12	50.9	42.8	60	50			47.5	36.9	52.5	43.8	/	/	1.6	1.0	48.6	39.1	52.9	44.3	/	/	2.0	1.5
107	九台村、 吴小街村、南高台子	107-N1	第一排房屋1楼窗外1m	8.0	22.81	桥梁	两侧	正对	9.32	4.89	53.8	46.9	70	60	71.2	65.5	64.3	54.1	72.1	65.9	2.1	5.9	18.3	19.0	65.6	56.1	72.3	66.0	2.3	6.0	18.5	19.1
		107-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	22.81	桥梁	两侧	正对	9.53	5.10	53.8	46.9	70	60	65.3	59.5	61.0	51.2	66.9	60.3	/	0.3	13.1	13.4	62.7	53.2	67.4	60.6	/	0.6	13.6	13.7
		107-N3	村内房屋1楼窗外1m	35.0	22.81	桥梁	两侧	正对	9.59	5.17	53.8	46.9	70	60	64.5	58.8	61.0	51.0	66.4	59.7	/	/	12.6	12.8	62.6	53.1	66.9	60.1	/	0.1	13.1	13.2
		107-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	22.81	桥梁	两侧	正对	10.04	5.61	53.8	46.9	60	50	59.5	53.8	57.2	47.1	62.2	55.3	2.2	5.3	8.4	8.4	58.7	49.1	62.7	55.7	2.7	5.7	8.9	8.8
		107-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	22.81	桥梁	两侧	正对	10.93	6.51	53.8	46.9	60	50	52.2	46.5	49.6	39.4	57.0	50.1	/	0.1	3.2	3.2	51.0	41.5	57.3	50.3	/	0.3	3.5	3.4
		107-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	22.81	桥梁	两侧	正对	12.27	7.84	53.8	46.9	60	50	46.6	40.9	44.1	33.8	54.9	48.0	/	/	1.1	1.1	45.5	35.9	55.1	48.1	/	/	1.3	1.2
108	杨台子、 曹彭村、王台子	108-N1	第一排房屋1楼窗外1m	15.0	27.03	桥梁	右侧	侧对	10.69	5.67	53.8	46.9	70	60	68.5	62.8	63.5	53.3	69.8	63.4	/	3.4	16.0	16.5	64.9	55.4	70.2	63.6	0.2	3.6	16.4	16.7
		108-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	27.03	桥梁	右侧	侧对	10.85	5.84	53.8	46.9	70	60	65.3	59.5	59.4	49.5	66.5	60.2	/	0.2	12.7	13.3	61.1	51.6	66.9	60.4	/	0.4	13.1	13.5
		108-N3	村内房屋1楼窗外1m	35.0	27.03	桥梁	右侧	侧对	10.92	5.91	53.8	46.9	70	60	64.5	58.8	59.5	49.5	66.0	59.5	/	/	12.2	12.6	61.1	51.6	66.4	59.8	/	/	12.6	12.9
		108-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	27.03	桥梁	右侧	侧对	11.41	6.39	53.8	46.9	60	50	59.5	53.8	56.3	46.2	61.9	55.2	1.9	5.2	8.1	8.3	57.8	48.2	62.4	55.5	2.4	5.5	8.6	8.6
		108-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	27.03	桥梁	右侧	侧对	12.41	7.39	53.8	46.9	60	50	52.2	46.5	48.8	38.6	56.8	50.0	/	0.0	3.0	3.1	50.3	40.7	57.1	50.2	/	0.2	3.3	3.3
		108-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	27.03	桥梁	右侧	侧对	13.92	8.90	53.8	46.9	60	50	46.3	40.6	43.3	33.1	54.8	47.9	/	/	1.0	1.0	44.7	35.2	54.9	48.0	/	/	1.1	1.1
109	仇岗村	109-N1	第一排房屋1楼窗外1m	10.0	20.54	桥梁	侧对	两侧	20.79	10.09	53	44.9	70	60			57.9	47.8	59.1	49.6	/	/	6.1	4.7	59.3	49.7	60.2	51.0	/	/	7.2	6.1
		109-N2	距拟建线路外轨中心线30m处	30.0	20.54	桥梁	侧对	两侧	21.26	10.53	53	44.9	70	60			55.1	45.3	57.2	48.1	/	/	4.2	3.2	56.8	47.3	58.3	49.3	/	/	5.3	4.4
		109-N3	村内房屋1楼窗外1m	36.0	20.54	桥梁	侧对	两侧	21.44	10.70	53	44.9	70	60			54.9	45.0	57.1	48.0	/	/	4.1	3.1	56.6	47.0	58.1	49.1	/	/	5.1	4.2
		109-N4	村内房屋1楼窗外1m	65.0	20.54	桥梁	侧对	两侧	22.43	11.61	53	44.9	60	50			52.8	42.8	55.9	47.0	/	/	2.9	2.1	54.3	44.8	56.7	47.8	/	/	3.7	2.9
		109-N5	村内房屋1楼窗外1m	120.0	20.54	桥梁	侧对	两侧	24.44	13.47	53	44.9	60	50			49.1	39.0	54.5	45.9	/	/	1.5	1.0	50.6	41.0	55.0	46.4	/	/	2.0	1.5
		109-N6	村内房屋1楼窗外1m	200.0	20.54	桥梁	侧对	两侧	27.43	16.25	53	44.9	60	50			45.6	35.4	53.7	45.4	/	/	0.7	0.5	47.0	37.5	54.0	45.6	/	/	1.0	0.7
110	蚌埠市仇岗小学	110-N1	教学楼1层窗外1m	30.0	20.54	桥梁	侧对	右侧	21.26	10.53	53	44.9	60	50			55.1	45.3	57.2	48.1	/	/	4.2	3.2	56.8	47.3	58.3	49.3	/	/	5.3	4.4

注：[1]高差指敏感目标相对轨面的高度差，轨面高于敏感点所在地面为“+”，反之为“-”；[2]“敏感点名称”列中，“*”表示铁路外轨中心线30m以内现状有住宅的敏感点；

[3]“超标值列”列中，“/”表示未超标，“-”表示不作评价；

表 5.2-3 噪声治理措施一览表

序号	敏感点名称	线路形式	方位	预测点编号	预测点位置说明	距离（m）	高差（m）	声程差	现状监测值 dB(A)		标准值 dB(A)		近期噪声预测值 dB(A)		近期超标量 dB(A)		总户数	4b 类 区户数	2 类区 户数	噪声治理措施	措施后近期 噪声预测值 dB(A)		投资（万元）
									昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间					昼间	夜间	
1	房武楼村	路基	左侧	1-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	2.48		51.7	43.8	70	60	64.1	59.6	/	/	14	0	14	对预测超标 1 户采取隔声窗措施，隔声窗面积 15 m²			0.75
				1-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m（现状监测）	70	2.48		51.7	43.8	60	50	59.2	53.5	/	3.5							
				1-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	96	2.48		51.7	43.8	60	50	57.0	49.8	/	/							
				1-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	198	2.48		51.7	43.8	60	50	54.3	46.8	/	/							
2	李楼*	桥梁	右侧	2-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	27	3.392		50.2	43.5	70	60	64.6	60.1	/	0.1	139	25	94	改建淮萧客车联络线在该敏感点处已设置声屏障，设置范围为 DK1+250~DK2+100，线路左侧，长度 850m，高度 3.6m； 本线路该段与淮萧客运联络线右侧并行，线路型式相同，因此该处敏感点降噪措施利用淮萧客运联络线已建声屏障。			
				2-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	3.392		50.2	43.5	70	60	64.1	59.6	/	/							
				2-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	44	3.392		50.2	43.5	70	60	62.3	57.8	/	/							
				2-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	3.392		50.2	43.5	60	50	59.3	53.8	/	3.8							
				2-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	128	3.392		50.2	43.5	60	50	55.5	49.0	/	/							
				2-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	196	3.392		50.2	43.5	60	50	53.5	46.7	/	/							
3	李楼小学	桥梁	左侧	3-N1	教学楼外 1 楼窗外 1m	155	5.308		52.2	45.6	60	50	56.8	51.9	/	-	5 个班，150 名学生，12 位老师，无住宿	0	1 栋				
4	李洼村	桥梁	左侧	4-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	67	5.71		52.2	45.6	60	50	59.8	54.5	/	4.5	57	5	52	符夹铁路 K47+150~K47+760 右侧已设置 2.95m 高声屏障 610m；对 2 类区前排预测超标住宅安装隔声窗，安装面积 240 m²			12
				4-N2	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	5.71		52.2	45.6	60	50	56.5	50.0	/	/							
				4-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	5.71		52.2	45.6	60	50	54.5	47.8	/	/							
5	张庄中学	桥梁	右侧	5-N1	教学楼外 1 楼窗外 1m	63	11.42		54.1	45.5	60	50	60.6	54.8	0.6	4.8	15 个班，460 名学生，64 位老师，有住宿	1 栋	4 栋	对学校教学楼、宿舍楼安装隔声窗，隔声窗面积 750 m²			37.5
				5-N2	教学楼外 3 楼窗外 1m	63	5.42		53.6	44.6	60	50	60.4	54.7	0.4	4.7							
6	启航幼儿园	桥梁	右侧	6-N1	教学楼外 1 楼窗外 1m	200	11.42		54.1	45.5	60	50	55.8	47.7	/	/	4 个班级、140 个学生、10 个老师；无住宿	0	2 栋				
7	胡菜园（张庄村）*	桥梁	两侧	7-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	12	16.95	2.78	52.2	45.5	70	60	68.3	63.6	/	3.6	164	16	136	CK2+000~CK2+700 右侧、CK2+300~CK2+550 左侧设置 2.3m 高声屏障，合计 950m；CK2+600~CK2+800	53.6	46.4	398.75
				7-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	16.95	1.17	52.2	45.6	70	60	65.4	60.0	/	0.0					53.9	46.7	
				7-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	35	16.95	0.98	52.2	45.6	70	60	65.0	59.4	/	/					54.0	46.7	
				7-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	16.95	0.47	52.2	45.5	60	50	61.9	55.3	1.9	5.3					53.8	46.5	

				7-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	16.95	0.26	52.2	45.5	60	50	58.4	51.1	/	1.1				左侧 2 类区超标住宅安装 隔声窗 375 m²	53.3	46.2	
				7-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	16.95	0.18	52.2	45.6	60	50	56.0	48.7	/	/					52.8	46.0	
8	蒋庄村*	桥梁	两侧	8-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	7.5	15.593	3.47	48.2	42.9	70	60	66.6	56.6	/	/	98	26	48	CK3+425~CK3+850 两侧设置 2.3m 高声屏障，合计 850m	50.8	44.2	340
				8-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	14.593	1.01	48.2	42.9	70	60	64.0	55.2	/	/					52.1	45.0	
				8-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	32	13.593	0.87	48.2	42.9	70	60	63.9	55.2	/	/					52.3	45.2	
				8-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	72	12.593	0.32	48.2	42.9	60	50	60.0	51.4	0.0	1.4					51.7	44.7	
				8-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	11.593	0.20	48.2	42.9	60	50	57.2	48.9	/	/					50.7	44.2	
				8-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	10.593	0.14	48.2	42.9	60	50	54.3	46.6	/	/					49.8	43.6	
9	徐豎村	桥梁	右侧	9-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	14.593		47.7	41.9	70	60	63.9	55.2	/	/	42	2	40	对 2 类区前排预计超标住宅安装隔声窗，隔声窗面积 120 m²			6
				9-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	32	13.593		47.7	41.9	70	60	63.9	55.1	/	/							
				9-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	75	12.593		47.7	41.9	60	50	59.8	51.1	/	1.1							
				9-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	11.593		47.7	41.9	60	50	57.1	48.7	/	/							
				9-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	10.593		47.7	41.9	60	50	54.2	46.2	/	/							
10	徐里村*	桥梁	两侧	10-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	11	20.84	3.20	50.4	44.2	70	60	65.6	56.7	/	/	201	33	146	CK7+000~CK8+000 右侧、CK7+300~CK7+920 左侧设置 2.3m 高声屏障，合计 1620m	52.2	45.2	648
				10-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	9.34	0.65	50.4	44.2	70	60	64.4	55.6	/	/					54.0	46.5	
				10-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	34	9.34	0.56	50.4	44.2	70	60	63.8	55.1	/	/					53.9	46.4	
				10-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	70	9.34	0.26	50.4	44.2	60	50	60.3	51.7	0.3	1.7					53.1	45.8	
				10-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	9.34	0.18	50.4	44.2	60	50	57.5	49.2	/	/					52.2	45.2	
				10-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	9.34	0.14	50.4	44.2	60	50	55.0	47.2	/	/					51.4	44.8	
11	萧县孙圩子乡养老服务中心	桥梁	左侧	11-N1	建筑 1 层窗外 1m	140	20.84		50.4	44.2	60	50	56.9	48.8	/	/	2 栋 2 层楼房，80 个床位，现住 18 位老人	/	2 栋				
12	黄里村*	桥梁	两侧	12-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	7.5	15.69	3.48	48.3	42.9	70	60	67.9	58.9	/	/	850	146	582	CK8+950~CK11+650 两侧设置 2.3m 高声屏障，合计 5400m	52.1	44.9	2160
				12-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	15.69	1.09	48.3	42.9	70	60	66.1	57.4	/	/					53.4	45.9	
				12-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	32	15.69	1.01	48.3	42.9	70	60	66.0	57.2	/	/					53.5	46.0	
				12-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	67	15.69	0.42	48.3	42.9	60	50	62.8	54.1	2.8	4.1					53.0	45.6	
				12-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	15.69	0.24	48.3	42.9	60	50	59.5	50.9	/	0.9					51.8	44.8	
				12-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	15.69	0.17	48.3	42.9	60	50	56.4	48.2	/	/					50.6	44.1	
13	黄里小学	桥梁	左侧	13-N1	教学楼外 1 楼窗外 1m	108	15.19		48.3	42.9	60	50	58.2	49.8	/	/	12 个班，约 400 名学生，教师 21 人，无住宿	0	1 栋				
14	平楼村*	桥梁	右侧	14--N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	14	11.01	1.87	53.6	46.1	70	60	65.8	56.9	/	/	39	3	34	CK14+000~CK14+450 右侧设置 2.3m 高声屏障，合计 450m	55.0	47.1	180
				14--N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	11.01	0.76	53.6	46.1	70	60	65.7	56.9	/	/					56.0	48.0	
				14--N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	44	11.01	0.48	53.6	46.1	70	60	64.0	55.2	/	/					55.8	47.8	
				14--N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	70	11.01	0.30	53.6	46.1	60	50	61.8	53.1	1.8	3.1					55.4	47.4	
				14--N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	11.01	0.19	53.6	46.1	60	50	59.2	50.7	/	0.7					54.8	47.0	
				14--N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	11.01	0.14	53.6	46.1	60	50	57.0	48.8	/	/					54.3	46.6	
15	桥头村*	桥梁	左侧	15-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	8.5	12.21	2.99	53.6	46.1	70	60	66.9	57.9	/	/	143	19	104	C14+000~CK14+500 左侧设置 2.3m 高声屏障，合	54.9	47.0	200
				15-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	12.21	0.85	53.6	46.1	70	60	65.6	56.8	/	/					55.8	47.8	

				15-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	34	12. 21	0. 73	53. 6	46. 1	70	60	65. 1	56. 4	/	/				计 500m	55. 8	47. 8	
				15-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	70	12. 21	0. 32	53. 6	46. 1	60	50	61. 8	53. 1	1. 8	3. 1					55. 3	47. 4	
				15-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	12. 21	0. 21	53. 6	46. 1	60	50	59. 2	50. 7	/	0. 7					54. 7	46. 9	
				15-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	12. 21	0. 15	53. 6	46. 1	60	50	57. 0	48. 8	/	/					54. 2	46. 6	
16	万家花城	桥梁	左侧	16-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	130	10. 75		53. 6	46. 1	60	50	58. 8	50. 4	/	0. 4	114	0	114	对 2 类区前排预计超标住宅安装隔声窗，隔声窗面积 1440 m²			72
				16-N2	第一排房屋 3 楼窗外 1m	130	4. 75		55. 2	46. 7	60	50	59. 3	50. 5	/	0. 5							
				16-N3	第一排房屋 5 楼窗外 1m	130	-1. 25		52. 9	44. 9	60	50	58. 4	49. 7	/	/							
17	尹庄*	桥梁	右侧	17-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	7. 5	10. 56	3. 05	52. 1	44. 6	70	60	66. 6	57. 6	/	/	128	30	82	CK14+600~CK15+280 右侧设置 2. 3m 高声屏障 680m； CK14+600~CK14+900 左侧预测超标 10 户住宅安装隔声窗，安装面积 150 m²	53. 8	45. 8	279. 5
				17-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	10. 56	0. 73	52. 1	44. 6	70	60	65. 4	56. 6	/	/					55. 1	47. 0	
				17-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	10. 56	0. 31	52. 1	44. 6	60	50	61. 8	53. 0	1. 8	3. 0					54. 5	46. 4	
				17-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	10. 56	0. 19	52. 1	44. 6	60	50	58. 7	50. 1	/	0. 1					53. 6	45. 7	
				17-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	10. 56	0. 14	52. 1	44. 6	60	50	56. 3	48. 0	/	/					53. 0	45. 2	
18	后张庄 （任关庄、前张庄、苗楼） *	桥梁	两侧	18-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	7. 5	12. 09	3. 20	52. 1	44. 6	70	60	65. 6	56. 6	/	/	222	25	175	CK16+350~CK17+550 右侧设置 2. 3m 高声屏障，长度 1200m； CK16+350~CK17+000 左侧设置 2. 3m 高声屏障，长度 650m； 对 CK17+000~CK17+500 右侧 2 类区预计超标 5 户住宅，安装隔声窗 75 m²	53. 4	45. 5	743. 75
				18-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	12. 09	0. 84	52. 1	44. 6	70	60	64. 3	55. 6	/	/					54. 4	46. 4	
				18-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	32	12. 09	0. 77	52. 1	44. 6	70	60	64. 1	55. 3	/	/					54. 4	46. 4	
				18-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	12. 09	0. 35	52. 1	44. 6	60	50	60. 9	52. 1	0. 9	2. 1					54. 0	46. 0	
				18-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	12. 09	0. 20	52. 1	44. 6	60	50	57. 9	49. 4	/	/					53. 3	45. 5	
				18-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	12. 09	0. 15	52. 1	44. 6	60	50	55. 7	47. 4	/	/					52. 8	45. 1	
19	小河涯*	桥梁	两侧	19-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	12	17. 79		51. 5	43. 9	70	60	63. 8	54. 8	/	/	93	24	53				
				19-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	17. 79		51. 5	43. 9	70	60	61. 7	53. 0	/	/							
				19-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	31	17. 79		51. 5	43. 9	70	60	61. 7	53. 0	/	/							
				19-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	66	17. 79		51. 5	43. 9	60	50	59. 2	50. 5	/	0. 5							
				19-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	17. 79		51. 5	43. 9	60	50	56. 4	48. 0	/	/							
				19-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	17. 79		51. 5	43. 9	60	50	54. 4	46. 2	/	/							
20	关帝庙村 *	桥梁	两侧	20-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	12	17. 01		51. 5	43. 9	70	60	63. 5	54. 6	/	/	146	23	95				
				20-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	17. 01		51. 5	43. 9	70	60	61. 6	52. 9	/	/							
				20-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	38	17. 01		51. 5	43. 9	70	60	61. 1	52. 4	/	/							
				20-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	70	17. 01		51. 5	43. 9	60	50	58. 7	50. 0	/	0. 0							
				20-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	17. 01		51. 5	43. 9	60	50	56. 3	47. 8	/	/							
				20-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	17. 01		51. 5	43. 9	60	50	54. 3	46. 1	/	/							
21	堽庄	桥梁	左侧	21-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	14. 61		51. 5	43. 9	70	60	60. 9	47. 2	/	/	20	0	20				
				21-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	127	14. 61		51. 5	43. 9	60	50	55. 5	45. 8	/	/							
				21-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	14. 61		51. 5	43. 9	60	50	54. 3	44. 8	/	/							
22	威牌坊*	桥梁	左侧	22-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	6	11. 8		51. 5	43. 9	70	60	62. 7	53. 6	/	/	82	16	53				
				22-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	11. 8		51. 5	43. 9	70	60	61. 5	52. 7	/	/							
				22-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	39	11. 8		51. 5	43. 9	70	60	60. 5	51. 6	/	/							

				22-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	67	11.8		51.5	43.9	60	50	58.1	49.4	/	/							
				22-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	11.8		51.5	43.9	60	50	55.6	47.2	/	/							
				22-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	11.8		51.5	43.9	60	50	53.8	45.7	/	/							
23	董庄、梁庄*	桥梁	两侧	23-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	8	16.32		51.5	43.9	70	60	57.8	49.1	/	/	174	40	102				
				23-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	16.32		51.5	43.9	70	60	56.4	48.0	/	/							
				23-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	36	16.32		51.5	43.9	70	60	56.1	47.7	/	/							
				23-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	66	16.32		51.5	43.9	60	50	54.5	46.3	/	/							
				23-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	16.32		51.5	43.9	60	50	53.1	45.1	/	/							
				23-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	16.32		51.5	43.9	60	50	52.3	44.5	/	/							
24	朱楼村*	桥梁	两侧	24-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	8	16.67		51.5	43.9	70	60	57.5	48.8	/	/	85	20	50				
				24-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	16.67		51.5	43.9	70	60	56.1	47.7	/	/							
				24-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	36	16.67		51.5	43.9	70	60	55.9	47.4	/	/							
				24-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	72	16.67		51.5	43.9	60	50	53.3	45.3	/	/							
				24-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	16.67		51.5	43.9	60	50	51.9	44.2	/	/							
				24-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	16.67		51.5	43.9	60	50	51.6	44.0	/	/							
25	程楼村*	路基	两侧	25-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	8	4.75		51.5	43.9	70	60	57.4	48.6	/	/	40	12	25				
				25-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	4.75		51.5	43.9	70	60	56.6	47.9	/	/							
				25-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	48	4.75		51.5	43.9	70	60	55.2	46.7	/	/							
				25-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	66	4.75		51.5	43.9	60	50	53.4	45.3	/	/							
				25-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	112	4.75		51.5	43.9	60	50	52.0	44.2	/	/							
				25-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	4.75		51.5	43.9	60	50	51.6	43.9	/	/							
26	徐楼村*	桥梁	左侧	26-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	8	12.54		50.2	42.8	70	60	59.1	50.0	/	/	97	14	75				
				26-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	12.54		50.2	42.8	70	60	57.9	49.1	/	/							
				26-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	32	12.54		50.2	42.8	70	60	57.7	48.9	/	/							
				26-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	72	12.54		50.2	42.8	60	50	53.5	45.2	/	/							
				26-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	125	12.54		50.2	42.8	60	50	51.0	43.3	/	/							
				26-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	12.54		50.2	42.8	60	50	50.4	43.0	/	/							
27	翟庄、潘庄*	桥梁	两侧	27-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	10	16.42		49.2	43.6	70	60	64.5	55.2	/	/	130	19	93				
				27-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	16.42		49.2	43.6	70	60	62.6	53.7	/	/							
				27-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	37	16.42		49.2	43.6	70	60	62.1	53.2	/	/							
				27-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	68	16.42		49.2	43.6	60	50	57.6	49.1	/	/							
				27-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	16.42		49.2	43.6	60	50	52.4	45.2	/	/							
				27-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	16.42		49.2	43.6	60	50	50.3	44.1	/	/							
28	刘道庄	桥梁	左侧	28-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	15.24		49.2	43.6	70	60	65.9	59.9	/	/	8	0	8	对 2 类区预测超标 4 户采取隔声窗措施，隔声窗面积 60 m²			3
				28-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	112	15.24		49.2	43.6	60	50	58.8	51.2	/	1.2							
				28-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	15.24		49.2	43.6	60	50	56.2	46.6	/	/							
29	赵家*	桥梁	左侧	29-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	7.5	12.74		51.6	43.7	70	60	67.0	57.7	/	/	30	8	18	对 2 类区预测超标 5 户采取隔声窗措施，隔声窗面积 75 m²			3.75
				29-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	12.74		51.6	43.7	70	60	65.7	56.6	/	/							
				29-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	40	12.74		51.6	43.7	70	60	64.6	55.4	/	/							

				29-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	70	12.74		51.6	43.7	60	50	60.0	51.0	0.0	1.0							
				29-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	12.74		51.6	43.7	60	50	54.8	46.3	/	/							
				29-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	12.74		51.6	43.7	60	50	52.8	44.6	/	/							
30	团结村	桥梁	左侧	30-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	11.43		51.6	43.7	70	60	67.7	58.6	/	/	35	0	35	对 2 类区预测超标 10 户采取隔声窗措施，隔声窗面积 150 m²			7.5
				30-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	80	11.43		51.6	43.7	60	50	63.2	54.0	3.2	4.0							
				30-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	11.43		51.6	43.7	60	50	60.9	51.8	0.9	1.8							
				30-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	11.43		51.6	43.7	60	50	58.2	49.2	/	/							
31	小孙窑	桥梁	右侧	31-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	14.82		51.6	43.7	70	60	68.6	59.5	/	/	15	0	15	对 2 类区预测超标 4 户采取隔声窗措施，隔声窗面积 60 m²			3
				31-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	143	14.82		51.6	43.7	60	50	60.8	51.7	0.8	1.7							
				31-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	14.82		51.6	43.7	60	50	58.8	49.8	/	/							
32	魏西	桥梁	左侧	32-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	11.59		51.6	43.7	70	60	69.3	60.2	/	0.2	12	0	12	对 2 类区预测超标 5 户采取隔声窗措施，隔声窗面积 75 m²			3.75
				32-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	78	11.59		51.6	43.7	60	50	64.5	55.3	4.5	5.3							
				32-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	11.59		51.6	43.7	60	50	62.0	52.9	2.0	2.9							
				32-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	11.59		51.6	43.7	60	50	57.5	48.6	/	/							
33	大戚家村	桥梁	右侧	33-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	14.65		51.6	43.7	70	60	68.8	59.7	/	/	6	0	6	对 2 类区前排预测超标 3 户采取隔声窗措施，隔声窗面积 45 m²			2.25
				33-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	138	14.65		51.6	43.7	60	50	61.1	52.0	1.1	2.0							
				33-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	14.65		51.6	43.7	60	50	58.9	49.9	/	/							
34	小牛家*	桥梁	左侧	34-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	7.5	23.3	3.82	51.6	43.7	70	60	69.7	60.3	/	0.3	47	8	30	CK40+850~CK41+180 左侧设置 2.3m 高声屏障，设置长度 330m；CK41+000~CK41+100 右侧预测超标 2 户安装隔声窗，安装面积 30 m²	54.4	45.8	133.5
				34-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	23.3	1.58	51.6	43.7	70	60	66.4	57.4	/	/					54.2	45.8	
				34-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	34	23.3	1.39	51.6	43.7	70	60	66.4	57.3	/	/					54.4	46.0	
				34-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	23.3	0.65	51.6	43.7	60	50	64.7	55.5	4.7	5.5					54.7	46.2	
				34-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	23.3	0.33	51.6	43.7	60	50	61.4	52.2	1.4	2.2					53.9	45.5	
				34-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	23.3	0.21	51.6	43.7	60	50	58.4	49.4	/	/					53.1	44.8	
35	候庙村	桥梁	右侧	35-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	17.04		51.6	43.7	70	60	67.6	58.5	/	/	37	3	34	对 2 类区前排预测超标 10 户采取隔声窗措施，隔声窗面积 150 m²			7.5
				35-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	48	17.04		51.6	43.7	70	60	66.2	57.0	/	/							
				35-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	17.04		51.6	43.7	60	50	64.7	55.5	4.7	5.5							
				35-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	17.04		51.6	43.7	60	50	61.2	52.1	1.2	2.1							
				35-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	17.04		51.6	43.7	60	50	58.3	49.3	/	/							
36	五里铺村*	桥梁	右侧	36-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	10	13.72	2.84	54.6	45.7	70	60	69.6	60.2	/	0.2	45	10	28	CK42+650~CK43+300 右侧设置 2.3m 高声屏障，设置长度 650m；CK43+100~CK43+200 右侧预测超标 1 户住宅安装隔声窗，安装面积 15 m²	56.5	47.4	260.75
				36-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	13.72	0.95	54.6	45.7	70	60	68.1	59.0	/	/					57.4	48.3	
				36-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	34	13.72	0.82	54.6	45.7	70	60	67.8	58.6	/	/					57.4	48.4	
				36-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	68	13.72	0.37	54.6	45.7	60	50	64.5	55.3	4.5	5.3					56.9	47.8	
				36-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	125	13.72	0.21	54.6	45.7	60	50	61.3	52.1	1.3	2.1					56.1	47.1	
				36-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	13.72	0.16	54.6	45.7	60	50	59.0	49.9	/	/					55.5	46.5	
37	五里铺小学	桥梁	右侧	37-N1	教学楼 1 楼窗外 1m	118	13.82		56.2	46.9	60	50	62.0	52.7	2.0	-	6 个班，约 120 名学生，10 名教师，无住宿	0	1 栋	教学楼设置隔声窗约 200 m²			10

38	胡圩孜	桥梁	右侧	38-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	11.61		56.2	46.9	70	60	68.3	59.1	/	/	22	0	22	对 2 类区预测超标 25 户住宅安装隔声窗共计 375 m²			18.75
				38-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	70	11.61		56.2	46.9	60	50	64.4	55.1	4.4	5.1							
				38-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	11.61		56.2	46.9	60	50	61.8	52.5	1.8	2.5							
				38-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	11.61		56.2	46.9	60	50	58.6	49.3	/	/							
39	蒋庄	桥梁	左侧	39-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	10.19		56.2	46.9	70	60	68.0	58.8	/	/	40	0	40	对 2 类区预测超标 15 户住宅安装隔声窗共计 225 m²			11.25
				39-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	80	10.19		56.2	46.9	60	50	63.4	54.1	3.4	4.1							
				39-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	10.19		56.2	46.9	60	50	61.5	52.2	1.5	2.2							
				39-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	10.19		56.2	46.9	60	50	58.5	49.2	/	/							
40	卜家庄	桥梁	右侧	40-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	11.26		48.9	42.6	70	60	67.3	58.2	/	/	10	0	10				
				40-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	140	11.26		48.9	42.6	60	50	59.0	50.1	/	0.1							
				40-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	11.26		48.9	42.6	60	50	56.9	48.2	/	/							
41	伯后楼*	桥梁	右侧	41-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	10	12.27	2.69	48.9	42.6	70	60	66.7	57.4	/	/	52	8	42	CK53+600~CK54+000 右侧设置 2.3m 高声屏障，设置长度 400m	52.2	44.5	160
				41-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	12.27	0.85	48.9	42.6	70	60	65.4	56.4	/	/					53.6	45.6	
				41-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	31	12.27	0.82	48.9	42.6	70	60	65.3	56.2	/	/					53.6	45.6	
				41-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	12.27	0.35	48.9	42.6	60	50	61.7	52.7	1.7	2.7					52.9	45.0	
				41-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	12.27	0.21	48.9	42.6	60	50	58.3	49.5	/	/					51.6	44.2	
				41-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	12.27	0.15	48.9	42.6	60	50	55.4	47.0	/	/					50.6	43.5	
42	候家	桥梁	右侧	42-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	12.27		48.9	42.6	70	60	65.2	56.1	/	/	12	0	12	对 2 类区预测超标 2 户住宅安装隔声窗共计 30 m²			1.5
				42-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	90	12.27		48.9	42.6	60	50	59.7	50.7	/	0.7							
				42-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	12.27		48.9	42.6	60	50	58.1	49.3	/	/							
				42-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	12.27		48.9	42.6	60	50	55.2	46.8	/	/							
43	演礼寺村*	桥梁	右侧	43-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	15	12.64		50.1	43.8	70	60	62.2	53.1	/	/	92	16	68				
				43-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	12.64		50.1	43.8	70	60	62.1	53.2	/	/							
				43-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	31	12.64		50.1	43.8	70	60	62.1	53.1	/	/							
				43-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	70	12.64		50.1	43.8	60	50	58.4	49.7	/	/							
				43-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	12.64		50.1	43.8	60	50	55.7	47.5	/	/							
				43-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	12.64		50.1	43.8	60	50	53.5	45.8	/	/							
44	小张家	桥梁	右侧	44-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	12.24		50.1	43.8	70	60	61.4	52.5	/	/	22	0	22				
				44-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	140	12.24		50.1	43.8	60	50	54.5	46.5	/	/							
				44-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	12.24		50.1	43.8	60	50	53.1	45.5	/	/							
45	何井孜*	桥梁	右侧	45-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	7.5	12.84		47.9	42.5	70	60	61.2	52.1	/	/	66	12	45				
				45-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	12.84		47.9	42.5	70	60	59.9	51.1	/	/							
				45-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	37	12.84		47.9	42.5	70	60	59.1	50.4	/	/							
				45-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	69	12.84		47.9	42.5	60	50	56.2	47.8	/	/							
				45-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	12.84		47.9	42.5	60	50	53.5	45.7	/	/							
				45-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	12.84		47.9	42.5	60	50	51.3	44.2	/	/							
46	唐家湖*	桥梁	两侧	46-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	12	8.14		47.9	42.5	70	60	57.8	49.0	/	/	61	20	25				
				46-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	8.14		47.9	42.5	70	60	57.3	48.8	/	/							
				46-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	35	8.14		47.9	42.5	70	60	56.7	48.2	/	/							

				46-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	75	8. 14		47. 9	42. 5	60	50	53. 4	45. 6	/	/							
				46-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	8. 14		47. 9	42. 5	60	50	51. 5	44. 4	/	/							
				46-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	8. 14		47. 9	42. 5	60	50	49. 9	43. 4	/	/							
47	陈岭、南陈、松林	路基	右侧	47-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	5. 08		47. 9	42. 5	70	60	52. 2	44. 8	/	/	36	6	30				
				47-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	42	5. 08		47. 9	42. 5	70	60	51. 2	44. 1	/	/							
				47-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	5. 08		47. 9	42. 5	60	50	50. 1	43. 5	/	/							
				47-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	5. 08		47. 9	42. 5	60	50	49. 0	43. 0	/	/							
				47-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	5. 08		47. 9	42. 5	60	50	48. 4	42. 7	/	/							
48	穆家村*	桥梁	右侧	48-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	14	8. 59		47. 9	42. 5	70	60	61. 3	52. 2	/	/	36	8	24				
				48-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	8. 59		47. 9	42. 5	70	60	60. 6	51. 7	/	/							
				48-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	31	8. 59		47. 9	42. 5	70	60	60. 4	51. 5	/	/							
				48-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	8. 59		47. 9	42. 5	60	50	56. 9	48. 3	/	/							
				48-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	8. 59		47. 9	42. 5	60	50	53. 9	45. 9	/	/							
				48-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	8. 59		47. 9	42. 5	60	50	51. 6	44. 4	/	/							
49	张家村、陈家村* (柳树园、刘合村)	桥梁	左侧	49-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	10	15. 69		47. 9	42. 5	70	60	63. 0	53. 7	/	/	72	10	52				
				49-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	15. 69		47. 9	42. 5	70	60	61. 2	52. 3	/	/							
				49-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	32	15. 69		47. 9	42. 5	70	60	61. 1	52. 2	/	/							
				49-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	70	15. 69		47. 9	42. 5	60	50	57. 8	49. 1	/	/							
				49-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	15. 69		47. 9	42. 5	60	50	54. 9	46. 7	/	/							
				49-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	15. 69		47. 9	42. 5	60	50	52. 4	44. 9	/	/							
50	小张家村*	桥梁	两侧	50-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	7. 5	12. 14		50. 6	43. 8	70	60	64. 8	55. 5	/	/	18	4	12	对预测超标 3 户采取隔声窗措施，隔声窗面积 45 m²			2. 25
				50-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	12. 14		50. 6	43. 8	70	60	63. 5	54. 5	/	/							
				50-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	34	12. 14		50. 6	43. 8	70	60	63. 0	54. 0	/	/							
				50-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	70	12. 14		50. 6	43. 8	60	50	59. 6	50. 7	/	0. 7							
				50-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	12. 14		50. 6	43. 8	60	50	56. 9	48. 3	/	/							
				50-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	160	12. 14		50. 6	43. 8	60	50	55. 5	47. 1	/	/							
51	周屯村*	桥梁	两侧	51-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	7. 5	13. 29	3. 31	50. 6	43. 8	70	60	66. 9	57. 6	/	/	64	18	38	CK68+250~CK68+650 两侧设置 2. 3m 高声屏障，合计 800m	52. 8	45. 2	320
				51-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	13. 29	0. 92	50. 6	43. 8	70	60	65. 5	56. 4	/	/					54. 1	46. 2	
				51-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	34	13. 29	0. 79	50. 6	43. 8	70	60	65. 1	56. 0	/	/					54. 2	46. 2	
				51-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	67	13. 29	0. 36	50. 6	43. 8	60	50	61. 8	52. 8	1. 8	2. 8					53. 6	45. 7	
				51-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	13. 29	0. 22	50. 6	43. 8	60	50	58. 7	49. 9	/	/					52. 6	45. 0	
				51-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	13. 29	0. 16	50. 6	43. 8	60	50	55. 9	47. 5	/	/					51. 8	44. 5	
52	王伦家*	桥梁	左侧	52-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	8	14. 4	3. 29	49. 2	43	70	60	68. 8	59. 5	/	/	40	10	18	CK71+450~CK71+850 两侧设置 2. 3m 高声屏障，合计设置长度 800m	53. 1	45. 3	320
				52-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	14. 4	1. 00	49. 2	43	70	60	67. 2	58. 1	/	/					54. 6	46. 5	
				52-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	31	14. 4	0. 96	49. 2	43	70	60	67. 1	58. 0	/	/					54. 6	46. 6	
				52-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	14. 4	0. 40	49. 2	43	60	50	63. 8	54. 7	3. 8	4. 7					54. 1	46. 1	
				52-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	14. 4	0. 23	49. 2	43	60	50	60. 2	51. 3	0. 2	1. 3					52. 7	45. 1	
				52-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	14. 4	0. 16	49. 2	43	60	50	57. 2	48. 6	/	/					51. 4	44. 3	

53	小丁村* (丁家)	桥梁	两侧	53-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	7.5	9.42	2.91	49.2	43	70	60	69.6	60.4	/	0.4	55	13	28	CK72+450~CK72+750 两侧 设置 2.3m 高声屏障，合 计设置长度 600m	53.9	45.9	240
				53-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	9.42	0.66	49.2	43	70	60	68.4	59.3	/	/					56.5	54.8	
				53-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	32	9.42	0.61	49.2	43	70	60	68.1	59.0	/	/					56.5	48.1	
				53-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	9.42	0.28	49.2	43	60	50	64.5	55.4	4.5	5.4					55.3	47.0	
				53-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	9.42	0.18	49.2	43	60	50	61.0	52.0	1.0	2.0					53.5	45.7	
54	王菜园*	桥梁	右侧	54-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	8	10.07	2.87	49.2	43	70	60	70.2	60.9	0.2	0.9	35	7	20	CK73+950~CK74+250 右侧 设置 2.3m 高声屏障 300m； CK74+000~CK74+100 右侧 预测超标 3 户住宅安装隔 声窗，安装面积 45 m²	54.3	46.2	122.25
				54-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	10.07	0.70	49.2	43	70	60	69.0	59.9	/	/					56.8	55.3	
				54-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	31	10.07	0.67	49.2	43	70	60	68.8	59.8	/	/					56.8	55.2	
				54-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	10.07	0.30	49.2	43	60	50	65.1	56.0	5.1	6.0					55.6	47.3	
				54-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	10.07	0.18	49.2	43	60	50	61.5	52.6	1.5	2.6					53.9	45.9	
				54-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	10.07	0.14	49.2	43	60	50	58.4	49.7	/	/					52.2	44.8	
55	沟西	桥梁	左侧	55-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	10.28		48	41.6	70	60	69.2	60.2	/	0.2	8	0	8	对预测超标 8 户住宅设置 隔声窗，隔声窗面积约 120 m²			6
				55-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	162	10.28		48	41.6	60	50	59.9	51.0	/	1.0							
				55-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	10.28		48	41.6	60	50	58.5	49.7	/	/							
56	王湾村	桥梁	左侧	56-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	11.39		48	41.6	70	60	69.3	60.3	/	0.3	10	0	10	对预测超标 10 户住宅设 置隔声窗，隔声窗面积约 150 m²			7.5
				56-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	140	11.39		48	41.6	60	50	61.0	52.0	1.0	2.0							
				56-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	190	11.39		48	41.6	60	50	59.0	50.2	/	0.2							
57	王湾	桥梁	右侧	57-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	26	16.09	1.32	48	41.6	70	60	68.8	59.9	/	/	78	10	68	CK76+950~CK77+650 右侧 设置 2.3m 高声屏障 700m	54.9	46.6	280
				57-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	30	16.09	1.11	48	41.6	70	60	68.6	59.7	/	/					55.2	46.8	
				57-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	40	16.09	0.79	48	41.6	70	60	67.9	58.9	/	/					55.4	54.2	
				57-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	16.09	0.45	48	41.6	60	50	65.5	56.5	5.5	6.5					54.9	46.5	
				57-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	16.09	0.25	48	41.6	60	50	61.9	52.9	1.9	2.9					53.3	45.2	
				57-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	16.09	0.17	48	41.6	60	50	58.7	49.9	/	/					51.7	43.9	
58	小王庄	桥梁	左侧	58-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	15.34		48	41.6	70	60	68.7	59.8	/	/	6	0	6	对 2 类区预测超标 6 户设 置隔声窗，隔声窗面积约 90 m²			4.5
				58-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	168	15.34		48	41.6	60	50	59.8	50.9	/	0.9							
				58-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	15.34		48	41.6	60	50	58.7	49.8	/	/							
59	新王村	桥梁	左侧	59-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	16.75		48	41.6	70	60	68.4	59.5	/	/	14	1	13	对 2 类区预测超标 8 户设 置隔声窗，隔声窗面积约 120 m²			6
				59-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	55	16.75		48	41.6	70	60	66.3	57.3	/	/							
				59-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	72	16.75		48	41.6	60	50	64.9	55.9	4.9	5.9							
				59-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	16.75		48	41.6	60	50	61.9	52.9	1.9	2.9							
				59-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	16.75		48	41.6	60	50	58.6	49.8	/	/							
60	宋庄*	桥梁	右侧	60-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	12	14.3	2.55	48	41.6	70	60	70.4	61.2	0.4	1.2	53	9	38	CK77+950~CK78+550 右侧 设置 2.3m 高声屏障 600m； CK78+400~CK78+500 左侧 预测超标 3 户安装隔声 窗，安装面积 45 m²	54.5	46.0	242.25
				60-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	14.3	0.99	48	41.6	70	60	68.8	59.9	/	/					55.6	47.2	
				60-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	36	14.3	0.79	48	41.6	70	60	68.3	59.3	/	/					55.8	47.3	
				60-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	14.3	0.40	48	41.6	60	50	65.4	56.4	5.4	6.4					55.0	46.6	
				60-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	14.3	0.23	48	41.6	60	50	61.8	52.9	1.8	2.9					53.4	45.2	
		桥梁	右侧	60-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	14.3	0.16	48	41.6	60	50	58.6	49.8	/	/					51.7	44.0	
61	白大庄	路基	右侧	61-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	4.49	0.73	50.9	44.2	70	60	69.8	60.8	/	0.8	25	3	22	CK80+160~CK80+410 右侧 设置 3m 高声屏障 250m	57.8	49.3	250
				61-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	33	4.49	0.67	50.9	44.2	70	60	69.4	60.3	/	0.3					57.6	49.1	

				61-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	4.49	0.42	50.9	44.2	60	50	65.9	56.9	5.9	6.9					56.0	47.8	
				61-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	4.49	0.32	50.9	44.2	60	50	62.6	53.6	2.6	3.6					54.3	46.4	
				61-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	4.49	0.29	50.9	44.2	60	50	57.9	49.4	/	/					52.3	45.0	
62	南小白	路基	右侧	62-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	4.49		50.9	44.2	70	60	69.8	60.8	/	0.8	20	0	20	对 2 类区预测超标 10 户 设置隔声窗，隔声窗面积 约 150 m²			7.5
				62-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	100	4.49		50.9	44.2	60	50	63.6	54.6	3.6	4.6							
				62-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	4.49		50.9	44.2	60	50	57.9	49.4	/	/							
63	苇子湖	路基	右侧	63-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	178	4.49		50.9	44.2	60	50	60.2	51.5	0.2	1.5	2	0	2	对 2 类区预测超标 2 户设 置隔声窗，隔声窗面积约 30 m²			1.5
64	冯家村	路基	右侧	64-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	48	4.49	0.50	50.9	44.2	70	60	64.6	54.1	/	/	29	4	25	CK82+300~CK82+650 右侧 设置 3m 高隔声围墙 350m	54.8	46.1	52.5
				64-N2	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	4.49	0.42	50.9	44.2	60	50	63.1	52.5	3.1	2.5					54.2	45.7	
				64-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	4.49	0.32	50.9	44.2	60	50	59.8	49.5	/	/					52.9	45.0	
				64-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	4.49	0.29	50.9	44.2	60	50	57.0	47.3	/	/					52.0	44.6	
65	小冯庄*	路基	两侧	65-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	22	4.49	0.99	50.9	44.2	70	60	68.2	57.6	/	/	50	12	35	CK83+350~CK83+700 两侧 设置 3m 高声屏障，合计 设置长度 700m	55.9	46.8	700
				65-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	4.49	0.73	50.9	44.2	70	60	67.1	56.6	/	/					55.7	46.8	
				65-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	34	4.49	0.65	50.9	44.2	70	60	66.5	56.0	/	/					55.5	46.6	
				65-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	4.49	0.42	50.9	44.2	60	50	63.2	52.7	3.2	2.7					54.3	45.8	
				65-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	4.49	0.32	50.9	44.2	60	50	59.9	49.7	/	/					52.9	45.1	
				65-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	4.49	0.29	50.9	44.2	60	50	57.1	47.5	/	/					52.0	44.6	
66	大王庄*	路基	两侧	66-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	21	4.49	1.04	50.9	44.2	70	60	68.3	57.6	/	/	64	24	30	CK84+150~CK84+750 两侧 设置 3m 高声屏障，合计 设置长度 1200m	55.8	46.8	1200
				66-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	4.49	0.73	50.9	44.2	70	60	67.1	56.6	/	/					55.7	46.8	
				66-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	31	4.49	0.71	50.9	44.2	70	60	67.0	56.5	/	/					55.7	46.8	
				66-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	4.49	0.42	50.9	44.2	60	50	63.2	52.8	3.2	2.8					54.3	45.8	
				66-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	4.49	0.32	50.9	44.2	60	50	59.9	49.7	/	/					52.9	45.1	
				66-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	4.49	0.29	50.9	44.2	60	50	57.1	47.5	/	/					52.0	44.6	
67	小于庄	桥梁	左侧	67-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	7.07	0.51	51.3	44.7	70	60	66.9	56.7	/	/	33	5	28	CK87+000~CK87+300 左侧 设置 2.3m 高声屏障 300m	56.4	47.6	120
				67-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	34	7.07	0.44	51.3	44.7	70	60	66.3	56.1	/	/					56.3	47.5	
				67-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	7.07	0.23	51.3	44.7	60	50	63.0	52.8	3.0	2.8					55.2	46.7	
				67-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	7.07	0.16	51.3	44.7	60	50	59.6	49.8	/	/					53.8	45.8	
				67-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	7.07	0.12	51.3	44.7	60	50	56.9	47.7	/	/					52.7	45.3	
68	耿湾村*	桥梁	左侧	68-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	15	7.09	1.21	51.3	44.7	70	60	72.7	62.4	2.7	2.4	27	2	22	CK87+950~CK88+450 左侧 设置 2.3m 高声屏障 500m；对耿湾小学设置隔 声窗 270 m²；耿湾村敬老 院设置隔声窗 600 m²	58.9	49.5	200
				68-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	7.09	0.51	51.3	44.7	70	60	71.5	61.4	1.5	1.4					60.1	50.6	
				68-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	7.09	0.23	51.3	44.7	60	50	65.6	55.5	5.6	5.5					57.0	48.0	
				68-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	7.09	0.16	51.3	44.7	60	50	60.4	50.7	0.4	0.7					54.2	46.1	
				68-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	7.09	0.12	51.3	44.7	60	50	56.2	47.4	/	/					52.5	45.2	

69	耿湾村小学*	桥梁	左侧	69-N1	第一排教学楼 1 楼窗外 1m	22	7.91	0.82	51.3	44.7	60	50	72.8	62.6	12.8	12.6	2 栋教学楼, 9 个班, 约 360 人, 教师 17 名	1 栋 2 层	/		60.0	50.4	13.5
70	耿湾村敬老院	桥梁	左侧	70-N1	前排建筑 1 楼窗外 1m	105	7.91	0.18	51.3	44.7	60	50	64.9	54.8	4.9	4.8	60 张床位, 现住老人约 20 人	/	2 栋 1 层, 1 栋 2 层		56.9	48.0	30
71	庙后韩	桥梁	左侧	71-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	7.96		48.2	43.4	70	60	71.6	61.5	1.6	1.5	4	0	4	对预测超标 4 户住宅设置隔声窗约 60 m²			3
				71-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	165	7.96		48.2	43.4	60	50	62.0	52.1	2.0	2.1							
				71-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	7.96		48.2	43.4	60	50	58.9	49.4	/	/							
72	于小圩、庙西韩*	桥梁	右侧	72-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	11	7.96	1.90	48.2	43.4	70	60	72.0	61.7	2.0	1.7	42	8	30	CK89+300~CK89+800 右侧设置 2.3m 高声屏障 500m	56.5	47.6	200
				72-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	7.96	0.56	48.2	43.4	70	60	71.6	61.5	1.6	1.5					59.7	50.2	
				72-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	7.96	0.25	48.2	43.4	60	50	65.6	55.6	5.6	5.6					56.3	47.5	
				72-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	7.96	0.16	48.2	43.4	60	50	60.2	50.5	0.2	0.5					52.8	45.3	
				72-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	7.96	0.13	48.2	43.4	60	50	55.4	46.8	/	/					50.3	44.1	
73	韩圩村	桥梁	左侧	73-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	8.05		48.2	43.4	70	60	71.6	61.5	1.6	1.5	6	0	6	对预测超标 6 户住宅设置隔声窗约 90 m²			4.5
				73-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	120	8.05		48.2	43.4	60	50	64.0	54.0	4.0	4.0							
				73-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	8.05		48.2	43.4	60	50	58.9	49.4	/	/							
74	楼家、后湖庄	桥梁	右侧	74-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	8.05		48.2	43.4	70	60	71.6	61.5	1.6	1.5				对预测超标 6 户住宅设置隔声窗约 90 m²			4.5
				74-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	65	8.05		48.2	43.4	60	50	67.6	57.5	7.6	7.5							
				74-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	8.05		48.2	43.4	60	50	62.1	52.2	2.1	2.2							
75	新圩村*	桥梁	左侧	75-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	15	8.24		50.9	43.6	70	60	72.8	62.6	2.8	2.6	11	2	8	对预测超标 8 户住宅设置隔声窗约 120 m²			6
				75-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	8.24		50.9	43.6	70	60	71.9	61.8	1.9	1.8							
				75-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	8.24		50.9	43.6	60	50	67.9	57.8	7.9	7.8							
				75-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	8.24		50.9	43.6	60	50	64.4	54.3	4.4	4.3							
				75-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	8.24		50.9	43.6	60	50	61.2	51.3	1.2	1.3							
76	后韩	桥梁	左侧	76-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	12	8.09		50.9	43.6	70	60	72.4	62.2	2.4	2.2	2	2	0	对预测超标 2 户住宅设置隔声窗约 30 m²			1.5
				76-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	8.09		50.9	43.6	70	60	71.9	61.9	1.9	1.9							
				76-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	45	8.09		50.9	43.6	70	60	69.9	59.8	/	/							
77	南北院	桥梁	右侧	77-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	8.41		50.9	43.6	70	60	72.0	62.0	2.0	2.0	7	0	7	对预测超标 7 户住宅设置隔声窗约 105 m²			5.25
				77-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	120	8.41		50.9	43.6	60	50	64.5	54.4	4.5	4.4							
78	大圩村* (小单庄)	桥梁	两侧	78-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	11	4.49	1.25	50.9	43.6	70	60	73.2	63.0	3.2	3.0	42	10	25	CK96+350~CK97+300 左侧设置 2.3m 高声屏障 1000m; CK96+400~CK96+600 右侧预测超标 12 户住宅设置隔声窗 180 m²	59.2	49.5	409
				78-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	4.49	0.36	50.9	43.6	70	60	71.8	61.7	1.8	1.7					61.2	51.5	
				78-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	4.49	0.18	50.9	43.6	60	50	67.8	57.7	7.8	7.7					59.2	49.6	
				78-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	4.49	0.13	50.9	43.6	60	50	64.4	54.3	4.4	4.3					56.9	47.6	
				78-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	4.49	0.11	50.9	43.6	60	50	61.2	51.3	1.2	1.3					54.9	46.0	
79	单圩孜*	桥梁	两侧	79-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	7.5	6.05	2.36	48.8	42.5	70	60	71.9	61.7	1.9	1.7	51	11	34	CK99+650~CK100+250 左侧设置 2.3m 高声屏障 600m	56.0	46.8	240
				79-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	6.05	0.45	48.8	42.5	70	60	71.8	61.7	1.8	1.7					60.5	50.8	
				79-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	6.05	0.21	48.8	42.5	60	50	67.8	57.7	7.8	7.7					58.6	49.0	

				79-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	6.05	0.15	48.8	42.5	60	50	64.2	54.1	4.2	4.1					56.3	47.0	
				79-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	6.05	0.12	48.8	42.5	60	50	59.2	49.4	/	/					52.7	44.5	
80	十里村、 马头王*	桥梁	两侧	80-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	9	9.09	2.49	48.8	42.5	70	60	71.2	61.0	1.2	1.0	83	18	48	CK99+950~CK101+550 右侧设置 2.3m 高声屏障 1600m; CK100+850~CK101+850 左侧设置 2.3m 高声屏障 1000m	55.3	46.3	1040
				80-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	9.09	0.64	48.8	42.5	70	60	71.9	61.9	1.9	1.9					59.6	50.0	
				80-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	32	9.09	0.59	48.8	42.5	70	60	71.6	61.5	1.6	1.5					59.6	50.0	
				80-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	9.09	0.28	48.8	42.5	60	50	67.9	57.8	7.9	7.8					58.2	48.6	
				80-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	9.09	0.17	48.8	42.5	60	50	64.3	54.2	4.3	4.2					56.0	46.8	
				80-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	9.09	0.13	48.8	42.5	60	50	59.2	49.5	/	/					52.6	44.4	
81	十里小学*	桥梁	右侧	81-N1	教学楼 1 层窗外 1m	25	9.09		48.8	42.5	60	50	73.2	63.0	13.2	13.0	2 栋教学楼，8 个班，约 160 名学生，教师 15 名；有教师住宿	1 栋 2 层	/	对学校教学楼、宿舍安装隔声窗，隔声窗面积 160 m²			8
82	单海村*	桥梁	两侧	82-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	26	6.79		48.8	42.5	70	60	72.3	62.2	2.3	2.2	16	2	12	对预测超标 16 户住宅设置隔声窗，隔声窗面积 240 m²			12
				82-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	6.79		48.8	42.5	70	60	71.6	61.5	1.6	1.5							
				82-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	50	6.79		48.8	42.5	70	60	69.1	58.9	/	/							
				82-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	70	6.79		48.8	42.5	60	50	67.2	57.1	7.2	7.1							
				82-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	6.79		48.8	42.5	60	50	64.1	54.0	4.1	4.0							
83	陈海村	桥梁	右侧	83-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	8.99		49.2	42.5	70	60	71.6	61.5	1.6	1.5	31	1	30	对预测超标 35 户住宅设置隔声窗，隔声窗面积 525 m²			26.25
				83-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	60	8.99		49.2	42.5	70	60	68.1	57.9	/	/							
				83-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	88	8.99		49.2	42.5	60	50	65.9	55.7	5.9	5.7							
				83-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	8.99		49.2	42.5	60	50	64.1	53.9	4.1	3.9							
				83-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	8.99		49.2	42.5	60	50	59.0	49.2	/	/							
84	大赵村	桥梁	左侧	84-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	8.99		49.2	42.5	70	60	71.6	61.6	1.6	1.6	21	1	20	对预测超标 35 户住宅设置隔声窗，隔声窗面积 525 m²			26.25
				84-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	54	8.99		49.2	42.5	70	60	68.7	58.5	/	/							
				84-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	8.99		49.2	42.5	60	50	64.1	54.0	4.1	4.0							
				84-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	8.99		49.2	42.5	60	50	60.9	50.9	0.9	0.9							
85	赵庙村*	桥梁	左侧	85-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	15	8.99	1.48	49.2	42.5	70	60	72.4	62.2	2.4	2.2	16	1	13	CK109+000~CK110+350 左侧设置 2.3m 高声屏障 1350m; CK109+550~CK110+050 右侧设置 2.3m 高声屏障 500m	57.8	48.2	740
				85-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	8.99	0.63	49.2	42.5	70	60	71.6	61.5	1.6	1.5					59.5	49.8	
				85-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	68	8.99	0.26	49.2	42.5	60	50	67.4	57.2	7.4	7.2					57.9	48.3	
				85-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	8.99	0.17	49.2	42.5	60	50	64.1	54.0	4.1	4.0					55.9	46.7	
				85-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	8.99	0.13	49.2	42.5	60	50	59.0	49.2	/	/					52.7	44.3	
86	赵湖村*	桥梁	两侧	86-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	7.5	8.99	2.85	53	47.2	70	60	72.9	62.6	2.9	2.6	74	16	50		57.3	49.3	
				86-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	8.99	0.63	53	47.2	70	60	71.6	61.6	1.6	1.6					60.0	51.1	
				86-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	8.99	0.28	53	47.2	60	50	67.8	57.7	7.8	7.7					58.7	50.2	
				86-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	8.99	0.17	53	47.2	60	50	62.5	53.0	2.5	3.0					56.0	48.5	
				86-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	8.99	0.13	53	47.2	60	50	56.9	49.0	/	/					53.8	47.5	
87	五湖村*	桥梁	两侧	87-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	11	8.76	2.03	53	47.2	70	60	64.0	54.2	/	/	70	10	45	CK112+100~CK112+550 两侧 2.3m 高声屏障，合计	54.0	47.6	360
				87-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	8.76	0.61	53	47.2	70	60	71.6	61.5	1.6	1.5					60.0	51.1	

				87-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	31	8.76	0.59	53	47.2	70	60	71.4	61.4	1.4	1.4				设置长度 900m	60.0	51.1	
				87-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	8.76	0.27	53	47.2	60	50	65.8	55.9	5.8	5.9					57.3	49.3	
				87-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	8.76	0.17	53	47.2	60	50	59.1	50.4	/	0.4					54.4	47.7	
				87-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	8.76	0.13	53	47.2	60	50	55.8	48.4	/	/					53.5	47.4	
88	田湖村*	桥梁	两侧	88-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	10	8.76	2.22	53	47.2	70	60	71.3	61.0	1.3	1.0	62	9	42	CK113+450~CK114+150 两侧设置 2.3m 高声屏障， 合计设置长度 1400m	56.9	49.0	560
				88-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	8.76	0.61	53	47.2	70	60	71.5	61.4	1.5	1.4					59.9	51.0	
				88-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	31	8.76	0.59	53	47.2	70	60	71.3	61.3	1.3	1.3					59.9	51.0	
				88-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	8.76	0.27	53	47.2	60	50	65.7	55.8	5.7	5.8					57.3	49.2	
				88-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	8.76	0.17	53	47.2	60	50	59.0	50.3	/	0.3					54.4	47.7	
				88-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	8.76	0.13	53	47.2	60	50	55.7	48.3	/	/					53.5	47.4	
89	农科队村	桥梁	左侧	89-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	8.99		49.2	44	70	60	71.4	61.3	1.4	1.3	2	0	2	对预测超标的 2 户住宅安装隔声窗，隔声窗面积约 30 m²			1.5
				89-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	152	8.99		49.2	44	60	50	62.4	52.5	2.4	2.5							
				89-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	8.99		49.2	44	60	50	58.9	49.4	/	/							
90	后小庄、孟圩子*	桥梁	两侧	90-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	12	9.27	1.93	49.2	44	70	60	71.4	61.0	1.4	1.0	28	10	12	CK117+750~CK118+150 右侧设置 2.3m 高声屏障 400m； 左侧预测超标 10 户住宅安装隔声窗，安装面积 150 m²	56.2	47.4	167.5
				90-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	9.27	0.65	49.2	44	70	60	71.2	61.1	1.2	1.1					59.0	49.7	
				90-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	32	9.27	0.60	49.2	44	70	60	70.9	60.7	0.9	0.7					58.9	49.6	
				90-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	9.27	0.28	49.2	44	60	50	65.3	55.2	5.3	5.2					56.0	47.3	
				90-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	140	9.27	0.16	49.2	44	60	50	57.3	48.2	/	/					51.5	44.8	
91	张洪	桥梁	右侧	91-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	9.24		48.3	41.9	70	60	71.0	60.8	1.0	0.8	10	0	10	对预测超标的 10 户住宅安装隔声窗，隔声窗面积约 150 m²			7.5
				91-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	84	9.24		48.3	41.9	60	50	65.7	55.4	5.7	5.4							
				91-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	9.24		48.3	41.9	60	50	63.6	53.3	3.6	3.3							
				91-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	9.24		48.3	41.9	60	50	58.5	48.6	/	/							
92	乔营	桥梁	左侧	92-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	8	5.99	2.21	48.3	41.9	70	60	71.1	60.6	1.1	0.6	29	10	16	CK121+550~CK121+870 左侧设置 2.3m 高声屏障 320m	55.4	46.1	128
				92-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	5.99	0.44	48.3	41.9	70	60	70.7	60.4	0.7	0.4					59.5	49.6	
				92-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	31	5.99	0.43	48.3	41.9	70	60	70.6	60.3	0.6	0.3					59.4	49.6	
				92-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	5.99	0.21	48.3	41.9	60	50	64.8	54.5	4.8	4.5					56.0	46.5	
				92-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	5.99	0.15	48.3	41.9	60	50	57.7	47.9	/	/					51.4	43.4	
				92-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	5.99	0.12	48.3	41.9	60	50	53.4	44.5	/	/					49.6	42.4	
93	宋庄	路基	左侧	93-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	20	5.22		48.3	41.9	70	60	72.8	62.4	2.8	2.4	20	4	14	对预测超标的 32 户住宅安装隔声窗，隔声窗面积约 480 m²			24
				93-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	5.22		48.3	41.9	70	60	71.6	61.3	1.6	1.3							
				93-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	32	5.22		48.3	41.9	70	60	71.3	61.0	1.3	1.0							
				93-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	5.22		48.3	41.9	60	50	65.7	55.4	5.7	5.4							
				93-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	5.22		48.3	41.9	60	50	58.5	48.6	/	/							
				93-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	5.22		48.3	41.9	60	50	54.0	44.9	/	/							
94	北场	桥梁	左侧	94-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	12.5	10.33		48.3	41.9	70	60	70.7	60.3	0.7	0.3	13	2	6	对预测的 8 处住宅设置隔声窗，隔声窗安装 120 m²			6
				94-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	10.33		48.3	41.9	70	60	70.7	60.5	0.7	0.5							
				94-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	52	10.33		48.3	41.9	70	60	68.0	57.7	/	/							
				94-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	10.33		48.3	41.9	60	50	64.9	54.6	4.9	4.6							

				94-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	10.33		48.3	41.9	60	50	61.3	51.2	1.3	1.2							
				94-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	165	10.33		48.3	41.9	60	50	59.4	49.4	/	/							
95	无名村	桥梁	两侧	95-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	18.27	11.29		48.3	41.9	70	60	71.3	61.0	1.3	1.0	10	2	2	对预测的 4 处住宅设置隔声窗，隔声窗安装 60 m²			3
				95-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	11.29		48.3	41.9	70	60	70.6	60.4	0.6	0.4							
				95-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	52	11.29		48.3	41.9	70	60	68.0	57.7	/	/							
				95-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	68	11.29		48.3	41.9	60	50	64.6	54.3	4.6	4.3							
				95-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	130	11.29		48.3	41.9	60	50	60.8	50.7	0.8	0.7							
96	新圩村 （郭先庄）	桥梁	右侧	96-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	13.2	12.32	2.14	51.7	43.8	70	60	72.8	65.0	2.8	5.0	32	6	13	CK127+950~CK128+500 右侧设置 2.3m 高声屏障 550m	55.9	46.6	220
				96-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	12.32	0.85	51.7	43.8	70	60	71.7	63.1	1.7	3.1					58.1	48.6	
				96-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	35	12.32	0.71	51.7	43.8	70	60	71.1	62.4	1.1	2.4					58.1	48.6	
				96-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	12.32	0.35	51.7	43.8	60	50	66.1	57.3	6.1	7.3					55.9	46.7	
				96-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	12.32	0.21	51.7	43.8	60	50	59.2	50.6	/	0.6					53.1	44.7	
				96-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	12.32	0.15	51.7	43.8	60	50	55.3	46.8	/	/					52.2	44.1	
97	老张集村	桥梁	两侧	97-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	10	12.05	2.66	51.7	43.8	70	60	74.3	66.5	4.3	6.5	53	7	27	CK130+300~CK131+600 两侧设置 2.3m 高声屏障 2600m	56.6	47.2	1040
				97-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	12.05	0.84	51.7	43.8	70	60	71.9	63.2	1.9	3.2					58.4	48.9	
				97-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	12.05	0.35	51.7	43.8	60	50	66.2	57.5	6.2	7.5					56.1	46.9	
				97-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	12.05	0.20	51.7	43.8	60	50	59.3	50.7	/	0.7					53.2	44.7	
				97-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	12.05	0.15	51.7	43.8	60	50	55.4	46.9	/	/					52.3	44.1	
98	新马桥镇	桥梁	两侧	98-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	10	9.24	2.30	51.7	43.8	70	60	73.4	66.0	3.4	6.0	109	19	59		55.8	46.6	
				98-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	9.24	0.65	51.7	43.8	70	60	71.9	63.2	1.9	3.2					59.0	49.4	
				98-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	31	9.24	0.62	51.7	43.8	70	60	71.8	63.1	1.8	3.1					59.0	49.4	
				98-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	9.24	0.28	51.7	43.8	60	50	66.1	57.4	6.1	7.4					56.4	47.1	
				98-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	9.24	0.18	51.7	43.8	60	50	59.2	50.7	/	0.7					53.3	44.8	
				98-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	9.24	0.13	51.7	43.8	60	50	55.3	46.9	/	/					52.3	44.1	
99	史湖村	桥梁	左侧	99-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	8	8.67		49.2	42.8	70	60	70.4	60.2	0.4	0.2	21	5	8	对预测的 16 处住宅设置隔声窗，隔声窗安装 240 m²			12
				99-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	8.67		49.2	42.8	70	60	71.3	61.3	1.3	1.3							
				99-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	34	8.67		49.2	42.8	70	60	70.7	60.7	0.7	0.7							
				99-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	8.67		49.2	42.8	60	50	65.4	55.4	5.4	5.4							
				99-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	115	8.67		49.2	42.8	60	50	64.0	54.0	4.0	4.0							
100	小芦沟村	桥梁	左侧	100-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	11	8.91	2.05	49.2	42.8	70	60	71.2	61.0	1.2	1.0	38	6	23	CK136+550~CK136+850 左侧设置 2.3m 高声屏障 300m；对 CK136+600~CK136+800 右侧预测超标 10 户住宅安装隔声窗，安装面积 150 m²	55.9	46.8	127.5
				100-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	8.91	0.62	49.2	42.8	70	60	71.1	61.2	1.1	1.2					59.0	49.6	
				100-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	33	8.91	0.56	49.2	42.8	70	60	70.7	60.7	0.7	0.7					58.9	49.5	
				100-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	68	8.91	0.26	49.2	42.8	60	50	65.0	55.0	5.0	5.0					55.8	46.8	
				100-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	8.91	0.17	49.2	42.8	60	50	58.0	48.6	/	/					51.8	44.1	
				100-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	8.91	0.13	49.2	42.8	60	50	53.8	45.2	/	/					50.2	43.2	
101	青年队	桥梁	右侧	101-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	9.66		51.5	44.2	70	60	71.2	62.8	1.2	2.8	6	2	2	对预测超标 4 户住宅设置隔声窗约 60 m²			3
				101-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	84	9.66		51.5	44.2	60	50	64.6	56.7	4.6	6.7							
				101-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	9.66		51.5	44.2	60	50	60.9	53.9	0.9	3.9							

102	小余庄	桥梁	右侧	102-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	8	9.66		51.5	44.2	70	60	74.1	66.8	4.1	6.8	15	2	11	对预测超标 10 户住宅设置隔声窗约 150 m²			7.5
				102-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	9.66		51.5	44.2	70	60	71.1	62.7	1.1	2.7							
				102-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	31	9.66		51.5	44.2	70	60	70.9	62.5	0.9	2.5							
				102-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	9.66		51.5	44.2	60	50	67.2	58.8	7.2	8.8							
				102-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	9.66		51.5	44.2	60	50	63.8	55.5	3.8	5.5							
				102-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	9.66		51.5	44.2	60	50	59.4	51.4	/	1.4							
103	仁德·洋墅林	桥梁	右侧	103-N1	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	12.63		53.7	43.1	70	60	69.3	59.3	/	/	8	0	8	对预测超标的 8 户安装隔声窗约 120 m²			6
				103-N2	第一排房屋 1 楼窗外 1m	135	12.63		54.6	43.6	60	50	61.8	51.5	1.8	1.5							
				103-N3	第一排房屋 3 楼窗外 1m	135	6.63		53.3	42.9	60	50	61.5	51.2	1.5	1.2							
104	水牛陈村	桥梁	两侧	104-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	9	16.3	3.23	50.9	42.8	70	60	70.4	60.3	0.4	0.3	35	7	16	CK146+300~CK146+650 两侧设置 2.3m 高声屏障 700m	54.8	45.6	280
				104-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	16.3	1.13	50.9	42.8	70	60	68.5	58.6	/	/					55.8	46.5	
				104-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	35	16.3	0.94	50.9	42.8	70	60	68.2	58.3	/	/					55.9	46.6	
				104-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	16.3	0.45	50.9	42.8	60	50	63.6	53.6	3.6	3.6					54.3	45.2	
				104-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	105	16.3	0.28	50.9	42.8	60	50	59.2	49.4	/	/					52.8	44.0	
105	严台子、新台子	桥梁	左侧	105-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	14	13.19	2.13	50.9	42.8	70	60	68.7	58.6	/	/	47	6	37	CK147+100~CK147+850 左侧设置 2.3m 高声屏障 750m	54.6	45.4	300
				105-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	13.19	0.91	50.9	42.8	70	60	68.9	59.0	/	/					56.5	47.1	
				105-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	35	13.19	0.76	50.9	42.8	70	60	68.4	58.4	/	/					56.5	53.9	
				105-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	13.19	0.37	50.9	42.8	60	50	63.4	53.4	3.4	3.4					54.5	45.4	
				105-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	13.19	0.22	50.9	42.8	60	50	58.3	48.6	/	/					52.6	44.0	
				105-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	13.19	0.16	50.9	42.8	60	50	53.5	44.5	/	/					51.3	43.1	
106	淝河村、樊台村	桥梁	两侧	106-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	7.5	11.24	3.12	50.9	42.8	70	60	69.9	59.7	/	/	58	9	41	CK148+800~CK149+100 两侧设置 2.3m 高声屏障，合计约 600m	54.5	45.4	240
				106-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	11.24	0.78	50.9	42.8	70	60	68.6	58.7	/	/					56.7	47.3	
				106-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	32	11.24	0.72	50.9	42.8	70	60	68.4	58.4	/	/					56.6	53.9	
				106-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	11.24	0.33	50.9	42.8	60	50	62.9	53.0	2.9	3.0					54.5	45.4	
				106-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	11.24	0.20	50.9	42.8	60	50	56.4	46.9	/	/					52.0	43.5	
				106-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	11.24	0.15	50.9	42.8	60	50	52.5	43.8	/	/					51.2	43.0	
107	九台村、吴小街村、南高台子	桥梁	两侧	107-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	8	22.81	3.73	53.8	46.9	70	60	72.1	65.9	2.1	5.9	155	31	67	CK155+250~CK156+200 两侧设置 2.3m 高声屏障，合计约 1900m	54.4	47.2	760
				107-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	22.81	1.55	53.8	46.9	70	60	66.9	60.3	/	0.3					54.4	47.2	
				107-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	35	22.81	1.31	53.8	46.9	70	60	66.4	59.7	/	/					54.5	47.3	
				107-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	22.81	0.64	53.8	46.9	60	50	62.2	55.3	2.2	5.3					54.3	47.1	
				107-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	22.81	0.33	53.8	46.9	60	50	57.0	50.1	/	0.1					53.9	47.0	
				107-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	22.81	0.21	53.8	46.9	60	50	54.9	48.0	/	/					53.9	46.9	
108	杨台子、曹彭村、王台子	桥梁	两侧	108-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	15	27.03	3.03	53.8	46.9	70	60	69.8	63.4	/	3.4	126	7	109	CK157+150~CK157+650 左侧 2.3m 高声屏障，长度 500m；	54.4	47.2	330
				108-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	27.03	1.80	53.8	46.9	70	60	66.5	60.2	/	0.2					54.2	47.1	
				108-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	35	27.03	1.54	53.8	46.9	70	60	66.0	59.5	/	/					54.2	47.1	
				108-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	27.03	0.76	53.8	46.9	60	50	61.9	55.2	1.9	5.2					54.2	47.1	
				108-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	27.03	0.38	53.8	46.9	60	50	56.8	50.0	/	0.0					53.9	46.9	
				108-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	27.03	0.24	53.8	46.9	60	50	54.8	47.9	/	/					53.8	46.9	

																				住宅安装隔声窗，安装面积 600 m²			
109	仇岗村	桥梁	两侧	109-N1	第一排房屋 1 楼窗外 1m	10	20.54		53	44.9	70	60	59.1	49.6	/	/	210	27	152				
				109-N2	距拟建线路外轨中心线 30m 处	30	20.54		53	44.9	70	60	57.2	48.1	/	/							
				109-N3	村内房屋 1 楼窗外 1m	36	20.54		53	44.9	70	60	57.1	48.0	/	/							
				109-N4	村内房屋 1 楼窗外 1m	65	20.54		53	44.9	60	50	55.9	47.0	/	/							
				109-N5	村内房屋 1 楼窗外 1m	120	20.54		53	44.9	60	50	54.5	45.9	/	/							
				109-N6	村内房屋 1 楼窗外 1m	200	20.54		53	44.9	60	50	53.7	45.4	/	/							
110	蚌埠市仇岗小学	桥梁	右侧	110-N1	教学楼 1 层窗外 1m	30	20.54		53	44.9	60	50	57.2	48.1	/	/	5 个班，学生约 300 人，老师 20 人，有住宿。	2 栋	/				

注：[1]高差指敏感目标相对轨面的高度差，轨面高于敏感点所在地面为“+”，反之为“-”；
[2]“敏感点名称”列中，“*”表示铁路外轨中心线 30m 以内现状有住宅的敏感点；

表6.2-1 振动现状监测结果一览表

序号	敏感点名称	测点编号	测点说明	建筑物				里程		对应线路					现状值(dB)		标准值(dB)		超标量(dB)		主要振源	附图号
				层数	结构	建筑年代	类型	起	迄	方位	线路名称	形式	距离(m)	高差(m)	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		
1	李楼*	V1-1	第一排房屋1楼室外0.5m	1~2	砖混	80~90年代	II	CK0+900	CK1+750	右侧	联络线/正线	桥梁	24/27	4.6	57.1	55.9	75	72	-	-	①	附图5-2
2	张庄中学	V2-2	第一排房屋1楼室外0.5m	3	砖混	80~90年代	II	CK1+700	CK1+900	右侧	联络线/正线	桥梁	52/63	12.6	61.0	58.8	75	72	-	-	①	附图5-5
3	黄里村*	V7-1	第一排房屋1楼室外0.5m	1~2	砖混	80~90年代	II	CK9+000	CK11+600	两侧	正线	桥梁	7.5	16.9	59.2	56.4	75	72	-	-	①	附图5-11
4	桥头村*	V9-1	第一排房屋1楼室外0.5m	1~2	砖混	80~90年代	II	CK14+000	CK14+300	左侧	正线	桥梁	8.5	12.2	61.3	59.6	75	72	-	-	①	附图5-14
5	小河涯*	V12-1	第一排房屋1楼室外0.5m	1~2	砖混	80~90年代	II	CK19+000	CK195+000	两侧	正线	桥梁	12	19.0	58.2	56.6	75	72	-	-	①	附图5-18
6	徐楼村*	V18-1	第一排房屋1楼室外0.5m	1~2	砖混	80~90年代	II	CK28+150	CK28+850	左侧	正线	桥梁	8	13.7	57.9	55.0	75	72	-	-	①	附图5-25
7	赵家*	V20-1	第一排房屋1楼室外0.5m	1~2	砖混	80~90年代	II	CK32+900	CK33+200	左侧	正线	桥梁	7.5	13.9	62.1	60.8	75	72	-	-	①	附图5-28
8	五里铺村*	V23-1	第一排房屋1楼室外0.5m	1~2	砖混	80~90年代	II	CK42+800	CK43+200	右侧	正线	桥梁	10	14.9	60.2	58.3	75	72	-	-	①	附图5-35
9	演礼寺村*	V25-1	第一排房屋1楼室外0.5m	1~2	砖混	80~90年代	II	CK58+100	CK58+600	右侧	正线	桥梁	13	13.8	62.4	61.0	75	72	-	-	①	附图5-42
10	周屯村*	V32-1	第一排房屋1楼室外0.5m	1~2	砖混	80~90年代	II	CK68+300	CK68+600	两侧	正线	桥梁	7.5	14.5	60.2	58.9	75	72	-	-	①	附图5-50
11	新王村	V37-2	第一排房屋1楼室外0.5m	1~2	砖混	80~90年代	II	CK78+000	CK78+100	左侧	正线	桥梁	55	18.0	59.7	58.6	75	72	-	-	①	附图5-58
12	耿湾村小学*	V45-1	第一排房屋1楼室外0.5m	1~2	砖混	80~90年代	II	CK88+500	CK88+600	左侧	正线	桥梁	22	9.1	58.8	57.4	75	72	-	-	①	附图5-68
13	十里小学*	V52-1	第一排房屋1楼室外0.5m	1~2	砖混	80~90年代	II	CK100+500	CK100+600	右侧	正线	桥梁	25	10.3	64.0	62.1	75	72	-	-	①	附图5-80
14	新马桥镇	V67-1	第一排房屋1楼室外0.5m	1-3	砖混	90年代	II	CK130+750	CK131+800	两侧	正线	桥梁	17.07	10.4	56.5	55.0	75	72	-	-	①	附图5-97
15	小余庄	V70-1	第一排房屋1楼室外0.5m	1-3	砖混	90年代	II	CK143+700	CK143+800	右侧	正线	桥梁	25.59	10.9	61.1	59.0	75	72	-	-	①	附图5-101
16	九台村、吴小街村、南高台	V74-1	第一排房屋1楼室外0.5m	1-2	砖混	90年代	II	CK155+350	CK156+200	两侧	正线	桥梁	8	24.0	57.4	55.4	75	72	-	-	①	附图5-106

表6.2-1 续表

序号	敏感点名称	测点编号	测点说明	建筑物				里程		对应线路					现状值(dB)		标准值(dB)		超标量(dB)		主要振源	附图号
				层数	结构	建筑年代	类型	起	迄	方位	线路名称	形式	距离(m)	高差(m)	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		
17	杨台子、曹彭村、王台子	V75-1	第一排房屋1楼室外0.5m	1-2	砖混	90年代	II	CK157+200	CK157+900	两侧	正线	桥梁	13.5	28.2	59.2	57.5	75	72	-	-	①	附图5-107
18	蚌埠市仇岗小学	V77-1	第一排房屋1楼室外0.5m	1-2	砖混	90年代	II	CK158+700	CK158+750	右侧	正线	桥梁	30	21.7	62.9	60.2	75	72	-	-	①	附图5-109

注：[1]高差指敏感点相对轨面的高度差，设敏感点地面为0，轨面高于敏感点地面为“+”，反之为“-”；
[2]“超标量”列中，“-”表示不超标。[2]“主要振源”列中，①为社会振动，②为公路振动，③为铁路振动。

序号	敏感点名称	线路里程		方位	与拟建线路位置关系				速度值（km/h）			现状监测值(dB)		近期振动预测值(dB)						远期振动预测值(dB)					
		名称	形式		距外轨中心 线距离(m)	高差 (m)	直通	交错停1	交错停2	预测值				增加值		超标量		预测值		增加值		超标量			
										昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间				
1	李楼*	CK0+900	CK1+750	右侧	联络线/正	桥梁	24	4.6	196	196	196	57.1	55.9	69.1	69.1	12.0	13.3	-	-	69.1	69.1	12.0	13.3	-	-
				右侧	联络线/正	桥梁	30	4.6	196	196	196	57.1	55.9	68.2	68.2	11.0	12.3	-	-	68.2	68.2	11.0	12.3	-	-
2	张庄中学	CK1+700	CK1+900	右侧	联络线/正	桥梁	30	12.6	196	196	196	61.0	58.8	68.2	68.2	7.1	9.4	-	-	68.2	68.2	7.1	9.4	-	-
				右侧	联络线/正	桥梁	52	12.6	196	196	196	61.0	58.8	63.4	63.4	2.3	4.6	-	-	63.4	63.4	2.3	4.6	-	-
3	胡菜园（张庄村）* 																								

表6.3-1 续表

序号	敏感点名称	线路里程		方位	与拟建线路位置关系				速度值（km/h）			现状监测值(dB)		近期振动预测值(dB)						远期振动预测值(dB)					
		起点里程	终点里程		名称	形式	距外轨中心 线距离(m)	高差 (m)	直通	交错停1	交错停2			预测值		增加值		超标量		预测值		增加值		超标量	
												昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		
24	伯后楼*	CK53+650	CK53+950	右侧	正线	桥梁	20	13.5	346	330	328	/	/	71.8	71.8	/	/	-	-	71.8	71.8	/	/	-	-
				右侧	正线	桥梁	30	13.5	346	330	334	/	/	70.1	70.1	/	/	-	-	70.1	70.1	/	/	-	-
25	演礼寺村*	CK58+100	CK58+600	右侧	正线	桥梁	13	13.8	346	322	346	62.4	61.0	71.2	71.2	8.8	10.2	-	-	71.2	71.2	8.8	10.2	-	-
				右侧	正线	桥梁	30	13.8	346	310	346	62.4	61.0	67.6	67.6	5.1	6.6	-	-	67.6	67.6	5.1	6.6	-	-
26	何井孜*	CK59+900	CK60+300	右侧	正线	桥梁	7.5	14.0	346	308	346	/	/	72.0	72.0	/	/	-	-	72.0	72.0	/	/	-	-
				右侧	正线	桥梁	30	14.0	346	308	346	/	/	65.9	65.9	/	/	-	-	65.9	65.9	/	/	-	-
27	唐家湖*	CK60+900	CK61+200	两侧	正线	桥梁	12	9.3	346	293	346	/	/	68.5	68.5	/	/	-	-	68.5	68.5	/	/	-	-
				两侧	正线	桥梁	30	9.3	346	282	340	/	/	64.5	64.5	/	/	-	-	64.5	64.5	/	/	-	-
28	陈岭、南陈、松林	CK62+400	CK62+800	右侧	正线	路基	30	6.3	346	284	346	/	/	64.7	64.7	/	/	-	-	64.7	64.7	/	/	-	-
				右侧	正线	路基	42	6.3	346	280	346	/	/	61.8	61.8	/	/	-	-	61.8	61.8	/	/	-	-
29	穆家村*	CK64+700	CK65+000	右侧	正线	桥梁	14	9.8	346	277	346	/	/	69.4	69.4	/	/	-	-	69.4	69.4	/	/	-	-
				右侧	正线	桥梁	30	9.8	346	262	346	/	/	66.1	66.1	/	/	-	-	66.1	66.1	/	/	-	-
30	张家村、陈家村* (柳树园、刘合村)	CK65+700	CK66+300	左侧	正线	桥梁	10	16.9	346	249	346	/	/	71.9	71.9	/	/	-	-	71.9	71.9	/	/	-	-
				左侧	正线	桥梁	30	16.9	346	204	346	/	/	67.2	67.2	/	/	-	-	67.2	67.2	/	/	-	-
31	小张家村*	CK66+900	CK67+000	两侧	正线	桥梁	7.5	13.3	344	99	344	/	/	74.7	74.6	/	/	-	-	74.7	74.6	/	/	-	-
				两侧	正线	桥梁	30	13.3	343	60	343	/	/	68.6	68.6	/	/	-	-	68.6	68.6	/	/	-	-
32	周屯村*	CK68+300	CK68+600	两侧	正线	桥梁	7.5	14.5	335	150	335	60.2	58.9	76.2	76.2	16.0	17.3	-	-	76.2	76.2	16.0	17.3	-	-
				两侧	正线	桥梁	30	14.5	334	172	334	60.2	58.9	70.2	70.2	10.0	11.3	-	-	70.2	70.2	10.0	11.3	-	-
33	王伦家*	CK71+500	CK71+800	左侧	正线	桥梁	8	15.6	330	213	330	/	/	78.1	78.1	/	/	-	-	78.1	78.1	/	/	-	-
				左侧	正线	桥梁	30	15.6	325	260	325	/	/	72.3	72.4	/	/	-	-	72.3	72.4	/	/	-	-
34	小丁村*（丁家）	CK72+500	CK72+700	两侧	正线	桥梁	8	10.6	324	270	324	/	/	78.5	78.6	/	/	-	-	78.5	78.6	/	/	-	-
				两侧	正线	桥梁	30	10.6	328	308	328	/	/	72.8	72.9	/	/	-	-	72.8	72.9	/	/	-	-
35	王菜园*	CK74+000	CK74+200	右侧	正线	桥梁	8	11.3	318	318	318	/	/	79.0	79.1	/	/	-	-	79.0	79.1	/	/	-	-
				右侧	正线	桥梁	30	11.3	295	295	295	/	/	73.2	73.4	/	/	-	-	73.2	73.4	/	/	-	-
36	王湾	CK77+000	CK77+600	右侧	正线	桥梁	26	17.3	292	292	292	/	/	73.3	73.6	/	/	-	-	73.3	73.6	/	/	-	-
				右侧	正线	桥梁	30	17.3	275	275	275	/	/	72.7	72.9	/	/	-	-	72.7	72.9	/	/	-	-
37	新王村	CK78+000	CK78+100	左侧	正线	桥梁	30	18.0	273	273	273	59.7	58.6	72.4	72.6	12.7	14.0	-	-	72.4	72.6	12.7	14.0	-	-
				左侧	正线	桥梁	55	18.0	260	260	260	59.7	58.6	67.1	67.4	7.4	8.7	-	-	67.1	67.4	7.4	8.7	-	-
38	宋庄*	CK78+000	CK78+500	右侧	正线	桥梁	12	15.5	170	170	170	/	/	76.4	76.6	/	/	-	-	76.4	76.6	/	/	-	-
				右侧	正线	桥梁	30	15.5	150	150	150	/	/	72.4	72.6	/	/	-	-	72.4	72.6	/	/	-	-
39	白大庄	CK80+200	CK80+400	右侧	正线	路基	30	5.7	76	82	82	/	/	75.4	75.7	/	/	-	-	75.4	75.7	/	/	-	-
				右侧	正线	路基	33	5.7	76	82	82	/	/	74.5	74.9	/	/	-	-	74.5	74.9	/	/	-	-
40	冯家村	CK82+400	CK82+600	右侧	正线	路基	30	5.7	196	196	196	/	/	74.3	73.4	/	/	-	-	74.3	73.4	/	/	-	-
				右侧	正线	路基	48	5.7	196	196	196	/	/	70.2	69.4	/	/	-	-	70.2	69.4	/	/	-	-
41	小冯庄*	CK83+400	CK83+850	两侧	正线	路基	22	5.7	196	196	196	/	/	76.7	76.0	/	/	-	-	76.7	76.0	/	/	-	-
				两侧	正线	路基	30	5.7	196	196	196	/	/	75.4	74.7	/	/	-	-	75.4	74.7	/	/	-	-
42	大王庄*	CK84+200	CK84+700	两侧	正线	路基	21	5.7	196	196	196	/	/	77.4	76.7	/	/	-	-	77.4	76.7	/	/	-	-
				两侧	正线	路基	30	5.7	196	196	196	/	/	75.8	75.2	/	/	-	-	75.8	75.2	/	/	-	-
43	小于庄	CK87+000	CK87+300	左侧	正线	桥梁	30	8.3	226	226	226	/	/	73.3	72.9	/	/	-	-	73.3	72.9	/	/	-	-
44	耿湾村*	CK88+000	CK88+600	左侧	正线	桥梁	15	8.3	265	265	265	/	/	77.3	77.1	/	/	-	-	77.3	77.1	/	/	-	-
				左侧	正线	桥梁	30	8.3	260	260	260	/	/	74.2	74.1	/	/	-	-	74.2	74.1	/	/	-	-
45	耿湾村小学*	CK88+500	CK88+600	左侧	正线	桥梁	22	9.1	242	242	242	58.8	57.4	75.6	75.4	16.8	18.0	-	-	75.6	75.4	16.8	18.0	-	-
				左侧	正线	桥梁	30	9.1	211	211	211	58.8	57.4	74.2	74.1	15.5	16.7	-	-	74.2	74.1	15.5	16.7	-	-
46	于小圩、庙西韩*	CK89+100	CK89+800	右侧	正线	桥梁	11	9.2	205	205	205	/	/	78.8	78.7	/	/	-	-	78.8	78.7	/	/	-	-
				右侧	正线	桥梁	30	9.2	182	182	182	/	/	74.5	74.3	/	/	-	-	74.5	74.3	/	/	-	-

表6.3-1 续表

序号	敏感点名称	线路里程		方位	与拟建线路位置关系				速度值（km/h）			现状监测值(dB)		近期振动预测值(dB)						远期振动预测值(dB)					
		起点里程	终点里程		名称	形式	距外轨中心 线距离(m)	高差 (m)	直通	交错停1	交错停2			预测值		增加值		超标量		预测值		增加值		超标量	
												昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		
47	新圩村*	CK92+600	CK92+800	左侧	正线	桥梁	15	9.4	97	107	107	/	/	78.1	78.0	/	/	-	-	78.1	78.0	/	/	-	-
				左侧	正线	桥梁	30	9.4	92	103	103	/	/	75.1	75.0	/	/	-	-	75.1	75.0	/	/	-	-
48	后韩	CK93+100	CK93+110	左侧	正线	桥梁	12	9.3	76	76	76	/	/	79.2	79.2	/	/	-	-	79.2	79.2	/	/	-	-
				左侧	正线	桥梁	30	9.3	103	100	100	/	/	75.2	75.2	/	/	-	-	75.2	75.2	/	/	-	-
49	大圩村*（小单庄）	CK96+400	CK97+300	两侧	正线	桥梁	11	5.7	202	202	202	/	/	79.6	79.6	/	/	-	-	79.6	79.6	/	/	-	-
				两侧	正线	桥梁	30	5.7	240	240	240	/	/	75.3	75.2	/	/	-	-	75.3	75.2	/	/	-	-
50	单圩孜*	CK99+700	CK100+200	两侧	正线	桥梁	7.5	7.3	303	303	303	/	/	81.1	81.0	/	/	1.1	1.0	81.1	81.0	/	/	1.1	1.0
				两侧	正线	桥梁	30	7.3	303	303	303	/	/	75.1	75.0	/	/	-	-	75.1	75.0	/	/	-	-
51	十里村、马头王*	CK100+100	CK101+800	两侧	正线	桥梁	9	10.3	300	300	300	/	/	80.2	80.1	/	/	0.2	0.1	80.2	80.1	/	/	0.2	0.1
				两侧	正线	桥梁	30	10.3	232	232	232	/	/	74.9	74.9	/	/	-	-	74.9	74.9	/	/	-	-
52	十里小学*	CK100+500	CK100+600	右侧	正线	桥梁	25	10.3	182	182	182	64.0	62.1	75.7	75.7	11.7	13.5	-	-	75.7	75.7	11.7	13.5	-	-
				右侧	正线	桥梁	30	10.3	140	140	140	64.0	62.1	74.9	74.9	10.9	12.8	-	-	74.9	74.9	10.9	12.8	-	-
53	单海村*	CK104+300	CK104+400	两侧	正线	桥梁	26	8.0	100	100	100	/	/	75.4	75.3	/	/	-	-	75.4	75.3	/	/	-	-
				两侧	正线	桥梁	30	8.0	42	42	42	/	/	74.8	74.7	/	/	-	-	74.8	74.7	/	/	-	-
54	陈海村	CK106+200	CK107+000	右侧	正线	桥梁	30	10.2	145	145	145	/	/	74.6	74.4	/	/	-	-	74.6	74.4	/	/	-	-
				右侧	正线	桥梁	60	10.2	173	176	176	/	/	68.5	68.4	/	/	-	-	68.5	68.4	/	/	-	-
55	大赵村	CK107+400	CK108+000	左侧	正线	桥梁	30	10.2	202	206	206	/	/	74.6	74.5	/	/	-	-	74.6	74.5	/	/	-	-
				左侧	正线	桥梁	54	10.2	234	238	238	/	/	69.5	69.4	/	/	-	-	69.5	69.4	/	/	-	-
56	赵庙村*	CK109+100	CK109+500	左侧	正线	桥梁	15	10.2	291	294	253	/	/	77.6	77.5	/	/	-	-	77.6	77.5	/	/	-	-
				左侧	正线	桥梁	30	10.2	310	310	247	/	/	74.6	74.4	/	/	-	-	74.6	74.4	/	/	-	-
57	赵湖村*	CK109+900	CK110+300	两侧	正线	桥梁	7.5	10.2	330	330	234	/	/	80.5	80.3	/	/	0.5	0.3	80.5	80.3	/	/	0.5	0.3
				两侧	正线	桥梁	30	10.2	346	346	184	/	/	74.4	74.3	/	/	-	-	74.4	74.3	/	/	-	-
58	五湖村*	CK112+000	CK112+500	两侧	正线	桥梁	10	10.0	346	346	165	/	/	79.0	78.9	/	/	-	-	79.0	78.9	/	/	-	-
				两侧	正线	桥梁	30	10.0	346	346	165	/	/	74.3	74.1	/	/	-	-	74.3	74.1	/	/	-	-
59	田湖村*	CK113+400	CK114+200	两侧	正线	桥梁	8	10.0	346	346	86	/	/	79.7	79.5	/	/	-	-	79.7	79.5	/	/	-	-
				两侧	正线	桥梁	30	10.0	346	346	76	/	/	74.0	73.8	/	/	-	-	74.0	73.8	/	/	-	-
60	后小庄、孟圩子*	CK117+500	CK118+100	两侧	正线	桥梁	9	10.5	346	346	134	/	/	78.5	78.2	/	/	-	-	78.5	78.2	/	/	-	-
				两侧	正线	桥梁	30	10.5	346	346	168	/	/	73.3	73.0	/	/	-	-	73.3	73.0	/	/	-	-
61	乔营	CK121+600	CK121+900	左侧	正线	桥梁	8	7.2	346	346	238	/	/	77.6	77.1	/	/	-	-	77.6	77.1	/	/	-	-
				左侧	正线	桥梁	30	7.2	346	346	260	/	/	71.9	71.4	/	/	-	-	71.9	71.4	/	/	-	-
62	宋庄	CK122+300	CK122+900	左侧	正线	路基	20	6.4	346	346	260	/	/	76.9	76.3	/	/	-	-	76.9	76.3	/	/	-	-
				左侧	正线	路基	30	6.4	346	346	278	/	/	75.1	74.6	/	/	-	-	75.1	74.6	/	/	-	-
63	北场	CK125+900	CK126+100	左侧	正线	桥梁	12.5	11.5	346	330	328	/	/	75.9	75.6	/	/	-	-	75.9	75.6	/	/	-	-
				左侧	正线	桥梁	30	11.5	346	330	334	/	/	72.1	71.8	/	/	-	-	72.1	71.8	/	/	-	-
64	无名村	CK126+650	CK126+800	两侧	正线	桥梁	18.27	12.5	346	322	346	/	/	74.6	74.2	/	/	-	-	74.6	74.2	/	/	-	-
				两侧	正线	桥梁	30	12.5	346	310	346	/	/	72.4	72.1	/	/	-	-	72.4	72.1	/	/	-	-
65	新圩村（郭先庄）	CK128+100	CK128+300	右侧	正线	桥梁	13.21	13.5	346	308	346	/	/	76.6	76.4	/	/	-	-	76.6	76.4	/	/	-	-
				右侧	正线	桥梁	30	13.5	346	308	346	/	/	73.0	72.8	/	/	-	-	73.0	72.8	/	/	-	-
66	老张集村	CK130+400	CK130+750	两侧	正线	桥梁	30	13.3	346	293	346	/	/	73.6	73.4	/	/	-	-	73.6	73.4	/	/	-	-
				两侧	正线	桥梁	31.07	13.3	346	282	340	/	/	73.3	73.1	/	/	-	-	73.3	73.1	/	/	-	-
67	新马桥镇	CK130+750	CK131+800	两侧	正线	桥梁	17.07	10.4	346	284	346	56.5	55.0	76.2	76.1	19.7	21.1	-	-	76.2	76.1	19.7	21.1	-	-
				两侧	正线	桥梁	30	10.4	346	280	346	56.5	55.0	73.7	73.6	17.3	18.7	-	-	73.7	73.6	17.3	18.7	-	-
68	史湖村	CK133+100	CK133+200	左侧	正线	桥梁	30	9.9	346	277	346	/	/	74.3	74.3	/	/	-	-	74.3	74.3	/	/	-	-
				左侧	正线	桥梁	38.11	9.9	346	262	346	/	/	72.2	72.2	/	/	-	-	72.2	72.2	/	/	-	-

表6.3-1 续表

序号	敏感点名称	线路里程		方位	与拟建线路位置关系				速度值（km/h）			现状监测值(dB)		近期振动预测值(dB)						远期振动预测值(dB)					
		起点里程	终点里程		名称	形式	距外轨中心 线距离(m)	高差 (m)	直通	交错停1	交错停2			预测值		增加值		超标量		预测值		增加值		超标量	
												昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		
69	小芦沟村	CK136+600	CK136+800	左侧	正线	桥梁	30	10.1	346	249	346	/	/	74.1	74.1	/	/	-	-	74.1	74.1	/	/	-	-
				左侧	正线	桥梁	31.14	10.1	346	204	346	/	/	73.8	73.8	/	/	-	-	73.8	73.8	/	/	-	-
70	小余庄	CK143+700	CK143+800	右侧	正线	桥梁	25.59	10.9	335	150	335	61.1	59.0	73.7	73.7	12.7	14.7	-	-	73.7	73.7	12.7	14.7	-	-
				右侧	正线	桥梁	30	10.9	334	172	334	61.1	59.0	73.1	73.1	12.0	14.0	-	-	73.1	73.1	12.0	14.0	-	-
71	水牛陈村	CK146+300	CK146+600	两侧	正线	桥梁	9	17.5	330	213	330	/	/	77.3	77.3	/	/	-	-	77.3	77.3	/	/	-	-
				两侧	正线	桥梁	30	17.5	325	260	325	/	/	72.1	72.1	/	/	-	-	72.1	72.1	/	/	-	-
72	严台子、新台子	CK147+200	CK147+800	左侧	正线	桥梁	14	14.4	324	270	324	/	/	75.4	75.4	/	/	-	-	75.4	75.4	/	/	-	-
				左侧	正线	桥梁	30	14.4	328	308	328	/	/	72.1	72.1	/	/	-	-	72.1	72.1	/	/	-	-
73	淝河村、樊台村	CK147+800	CK149+000	两侧	正线	桥梁	7.5	12.4	318	318	318	/	/	77.5	77.5	/	/	-	-	77.5	77.5	/	/	-	-
				两侧	正线	桥梁	30	12.4	295	295	295	/	/	71.5	71.5	/	/	-	-	71.5	71.5	/	/	-	-
74	九台村、吴小街村、南高台子	CK155+350	CK156+200	两侧	正线	桥梁	8	24.0	292	292	292	57.4	55.4	72.8	72.8	15.3	17.4	-	-	72.8	72.8	15.3	17.4	-	-
				两侧	正线	桥梁	30	24.0	275	275	275	57.4	55.4	67.0	67.0	9.6	11.6	-	-	67.0	67.0	9.6	11.6	-	-
75	杨台子、曹彭村、王台子	CK157+200	CK157+900	两侧	正线	桥梁	13.5	28.2	273	273	273	59.2	57.5	69.7	69.7	10.5	12.3	-	-	69.7	69.7	10.5	12.3	-	-
				两侧	正线	桥梁	30	28.2	260	260	260	59.2	57.5	66.2	66.2	7.1	8.8	-	-	66.2	66.2	7.1	8.8	-	-
76	后张庄（任关庄、前张庄、苗楼）*	CK158+700	CK159+300	两侧	正线	桥梁	10	21.7	170	170	170	/	/	68.3	68.3	/	/	-	-	68.3	68.3	/	/	-	-
				两侧	正线	桥梁	30	21.7	150	150	150	/	/	63.5	63.5	/	/	-	-	63.5	63.5	/	/	-	-
77	蚌埠市仇岗小学	CK158+700	CK158+750	右侧	正线	桥梁	30	21.7	76	82	82	62.9	60.2	63.5	63.5	0.6	3.4	-	-	63.5	63.5	0.6	3.4	-	-

注： 交错停1是指交错停（淮北南-宿州西-固镇南-蚌埠南）-短编组；交错停2指交错停（淮北南-宿州西-双堆集-蚌埠南）-短编组； “/” 表示不作评价； “-” 表示未超标。

表6.3-3 振动防治措施表

序号	敏感点名称	线路里程		方位	与拟建线路位置关系				速度值（km/h）			近期振动预测值(dB)						振动防治措施
		起点里程	终点里程		名称	形式	距外轨 中心线 距离(m)	高差 (m)	直通	交错停1	交错停2	预测值		增加值		超标量		
												昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
50	单圩孜*	CK99+700	CK100+200	两侧	正线	桥梁	7.5	7.3	303	303	303	81.1	81.0	/	/	1.1	1.0	外轨中心线10m范围内 约2户（建筑面积约330 m²）纳入拆迁
				两侧	正线	桥梁	30	7.3	303	303	303	75.1	75.0	/	/	-	-	
51	十里村、马头王 *	CK100+100	CK101+800	两侧	正线	桥梁	9	10.3	300	300	300	80.2	80.1	/	/	0.2	0.1	外轨中心线10m范围内约 2户（建筑面积约1095 m²）纳入拆迁
				两侧	正线	桥梁	30	10.3	232	232	232	74.9	74.9	/	/	-	-	
57	赵湖村*	CK109+900	CK110+300	两侧	正线	桥梁	7.5	10.2	330	330	234	80.5	80.3	/	/	0.5	0.3	外轨中心线10m范围内约 3户（建筑面积约465 m²）纳入拆迁
				两侧	正线	桥梁	30	10.2	346	346	184	74.4	74.3	/	/	-	-	